


姿図

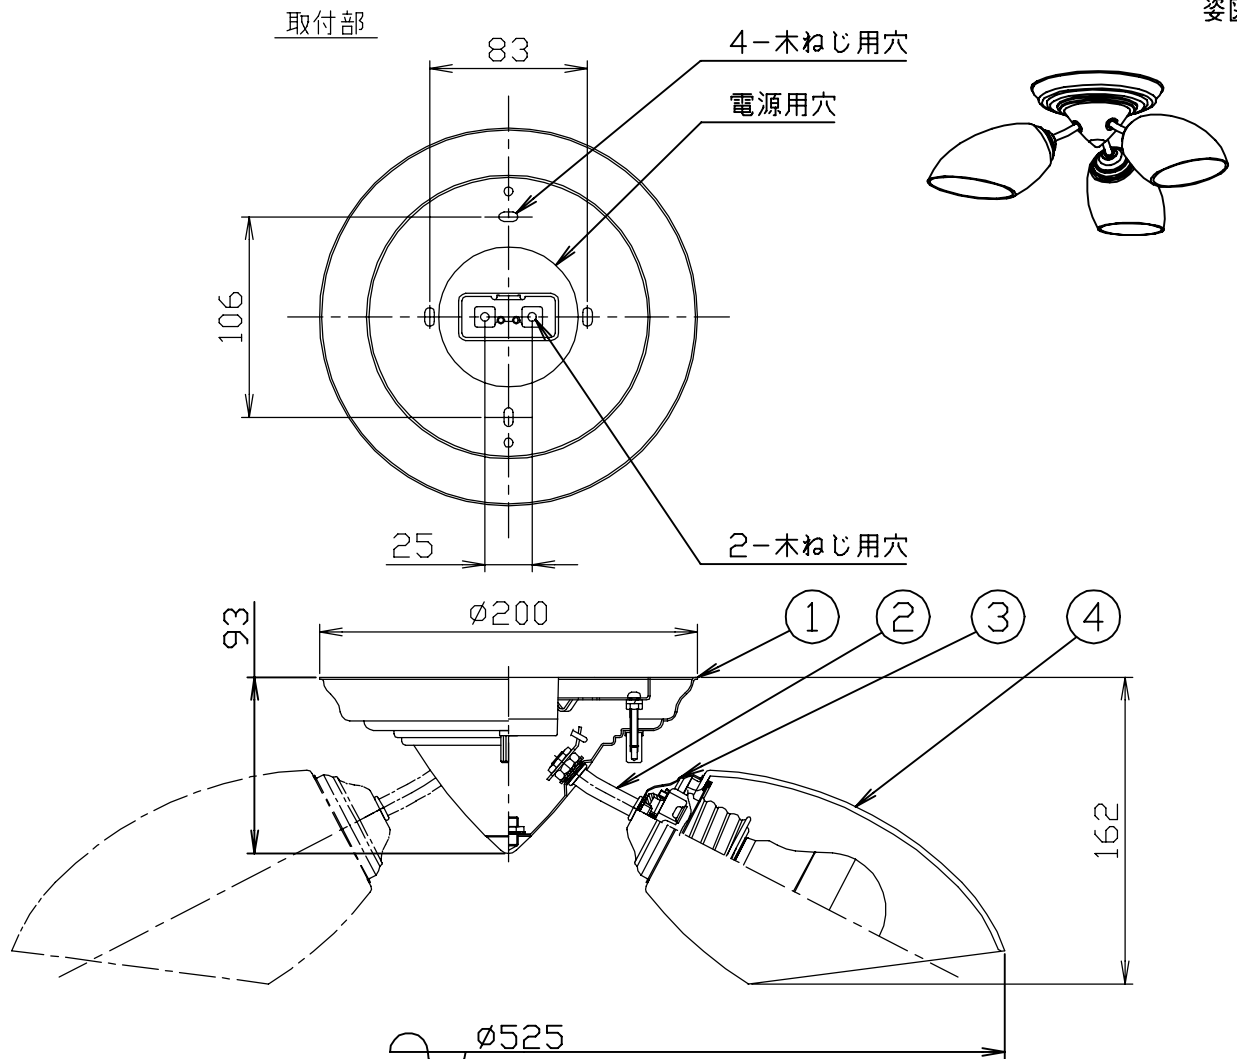

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご利用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	2230Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.4Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内 天井直付専用	簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可		
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	21.6 W 定格電圧 100 V			
4	カバー	ガラス	乳白く消し)	電気容量	36 VA	スイッチ無し		
3	ホルダー	鋼板	白塗装	LED付 交換可	LED電球7.2W×3灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783×3灯 E26 大光電機(株)製			
2	アーム	鋼管	白塗装					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約	2.6 kg	松原 老田 ⑤	