



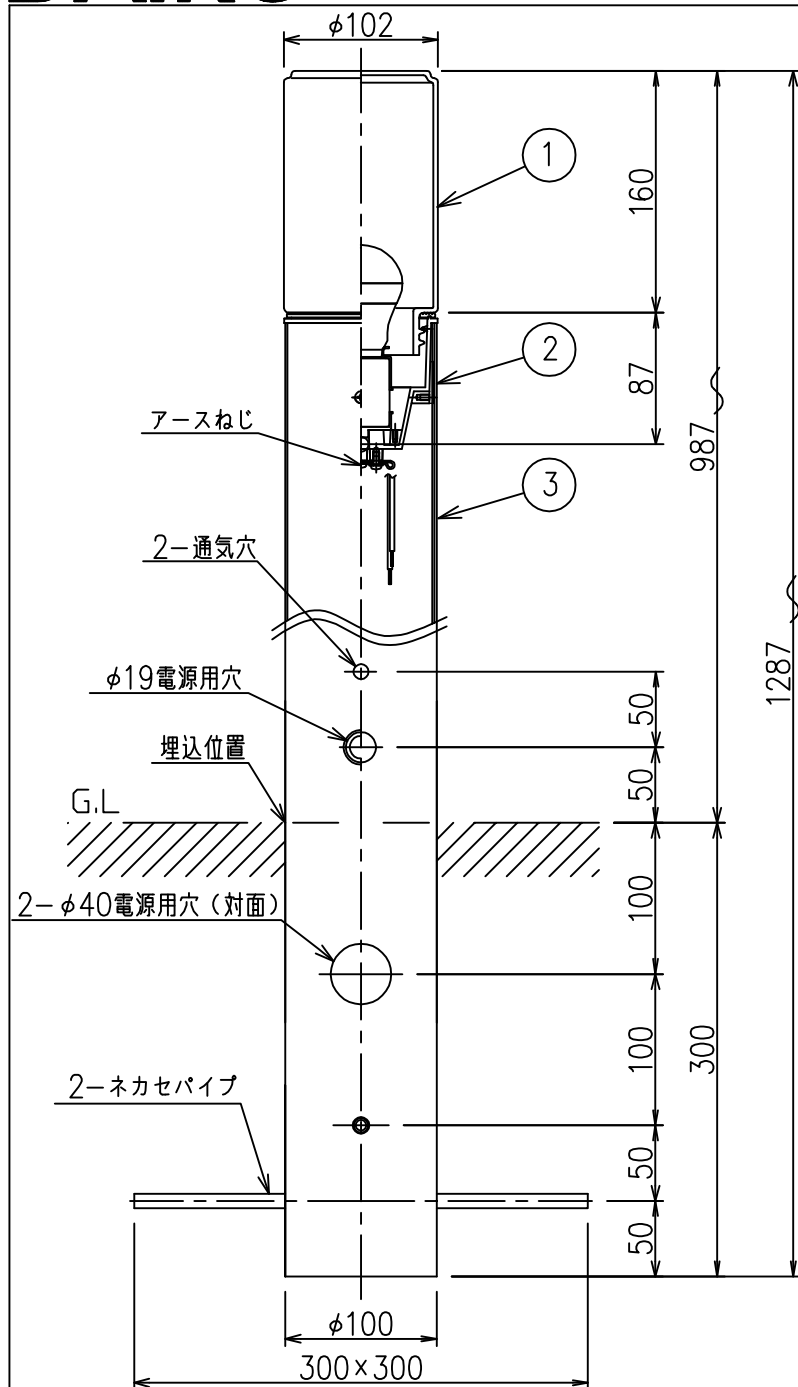

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂。湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電、火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電、火災の原因になります。

定格光束	400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93.0Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LEDランプ寿命		40000時間		機 能	防雨用			特記事項 調光器併用不可 カバーネジ込式 カバー口径φ85
7				取付場所	屋外 地面埋込専用			
6				電源接続	口出し線			
5				消費電力	4.3W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	7VA			
3	ポール	アルミ型材	ウォームシルバー塗装	L E D 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA4L-G/40/2783x1灯 E26 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	本体	アルミダイカスト	ウォームシルバー塗装					
1	カバー	ガラス	乳白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.5 kg			松原 坂本 ⑥