


回転数と消費電力

姿図

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数(rpm)		ファン部消費電力(W)
100	50	高速 HI	84	17.0
		中速 MED	66	10.0
		低速 LOW	44	6.0
	60	高速 HI	96	19.0
		中速 MED	66	10.0
		低速 LOW	48	6.0

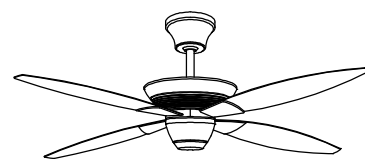


注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は25℃にて測定)

カリビアファン取付基準

<一般天井の場合>


- 天面から羽の先端まで0.3m以上離してください。
 - 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- カリビアファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

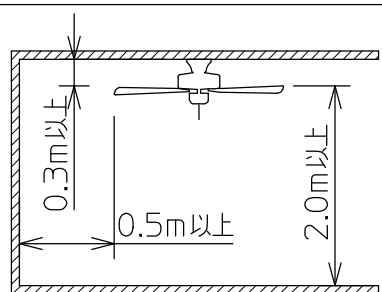

カリビアファン取付基準

<傾斜天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上～5m以下です。
 - 天井面から羽根までの高さは0.2m以上必要です。
- カリビアファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

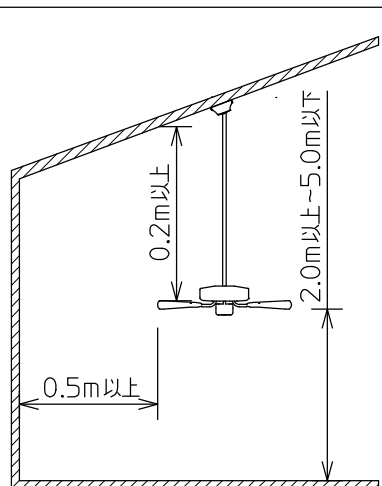

注) 傾斜天井への取付けには、必ず別売延長パイプをご使用ください。

7				機 能		特記事項 適合延パイプ(別売) DP-35212(600mm) 対応天井傾斜32° DP-35211(400mm) 対応天井傾斜25°
6				取付場所		
5				電源接続		
4				消費電力	定格電圧	V
3				適合ランプ	約	
2				一付→別売		
1						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 - kg	
					峠田	老田 ⑤