DAIKO

防雨・防湿ブラケット

品番 DWP-37170

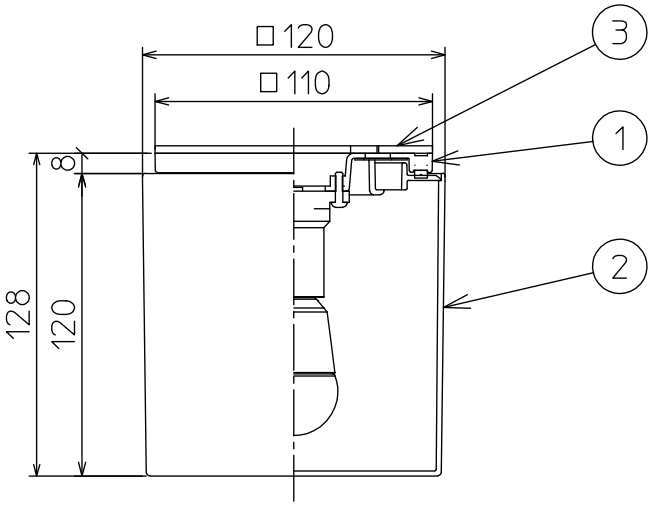

姿図

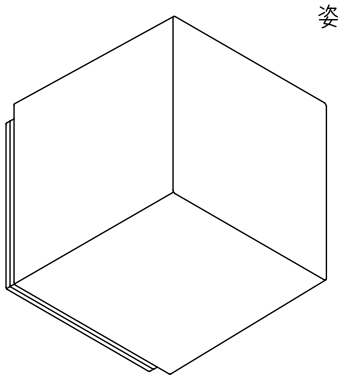

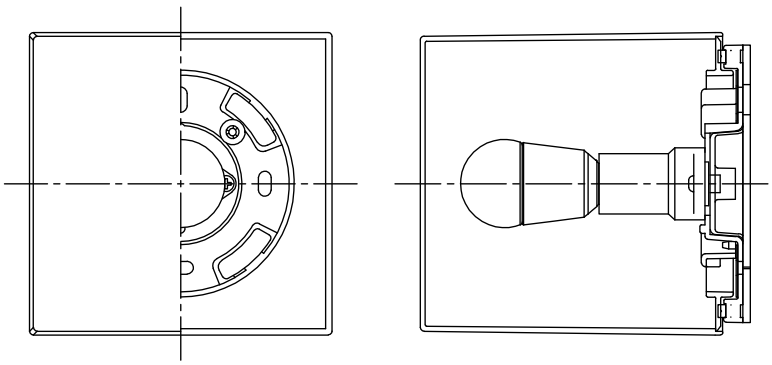

取付部

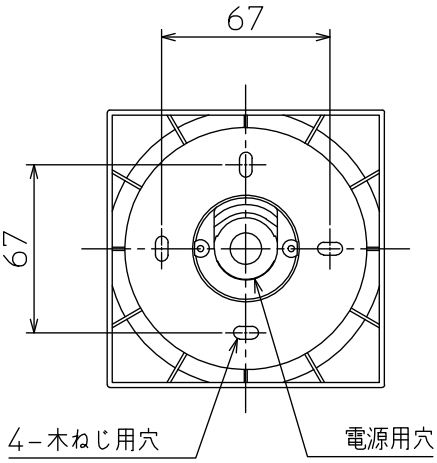

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨・防湿形天井直付壁面門柱取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務用浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用ください。 感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。

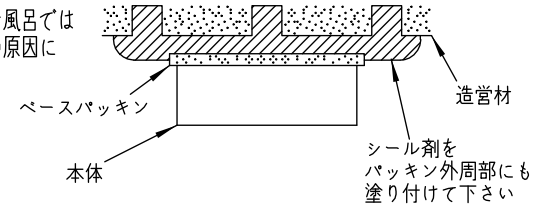

- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

定格光束	370 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	ベースパッキン	EPDM発泡	白
2	カバー	アクリル	乳白（マット）
1	本体	PBT樹脂	白

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋内・屋外 天井付・壁付・門柱付兼用		
電源接続	端子台		
消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V
電気容量	7 VA		
LED付交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783X1灯 E17 大光電機(株)製		
器具重量	約 0.3 kg		

特記事項
カバー回転式 密閉型
調光器併用不可
傾斜天井取付可能

スイッチ無し

峠田 曽川 ⑪

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社