



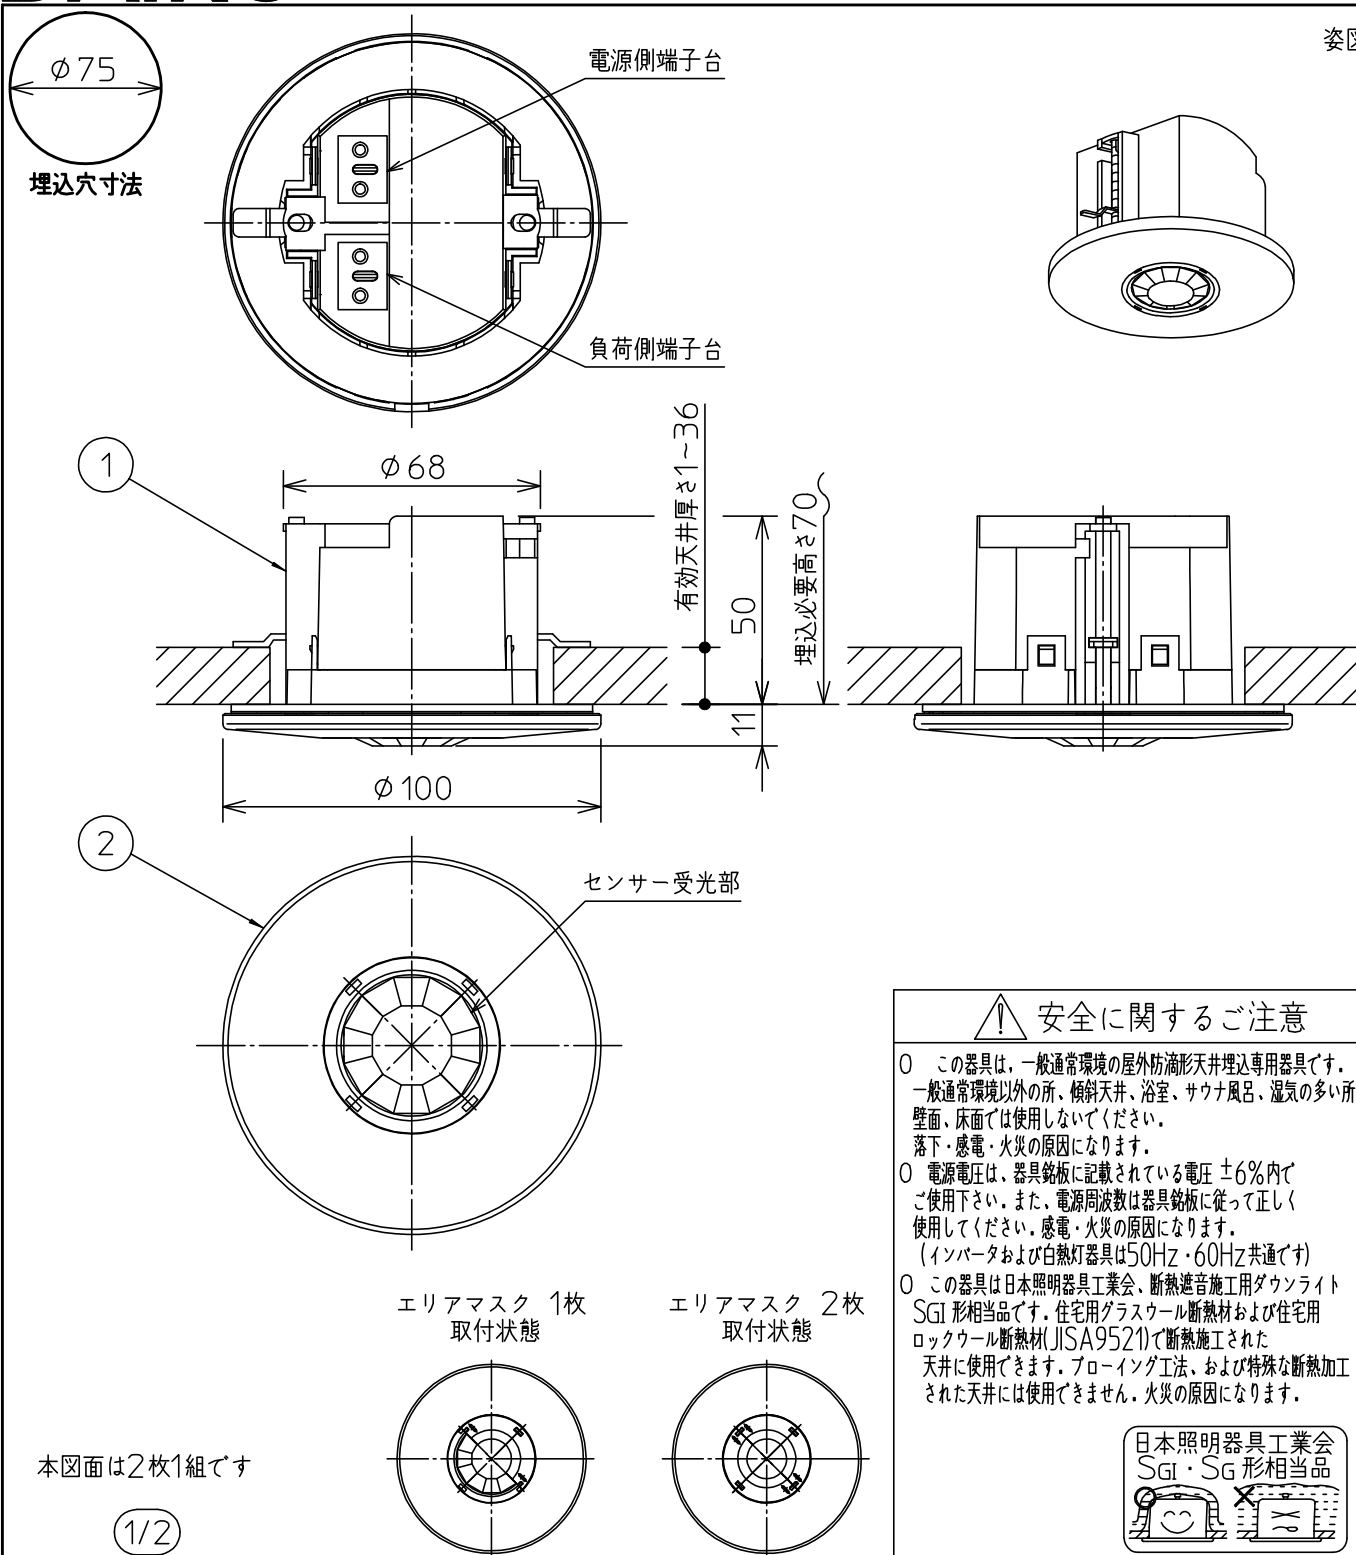

7				機能	防滴用	特記事項
6				取付場所	屋内 屋外 天井埋込専用	白熱灯容量300Wまで 蛍光灯容量 鋼鉄100W(低力)まで インバータ32Wまで
5				電源接続	端子台	電球形蛍光灯60~100W相当3灯まで 点灯照度調節機能付 (15・45lx・切)
4				消費電力	— W 定格電圧 100 V	点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)
3				適合ランプ	付・別売	エリアマスク付
2	化粧カバー	プラスチック	白			人感センサー(ON/OFFタイプ)
1	本体	プラスチック	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	岩城 山西 ①




人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、検知条件（点灯時間、点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯時間設定スイッチにより、点灯保持時間（感知エリア内で人を感知した後、消灯までの時間）を4段階に調整することができます。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（15Lx、45Lx）を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、ON・OFF状態を3段階に調節できます。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、検知範囲内に人が入ると全灯状態になります。又、検知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

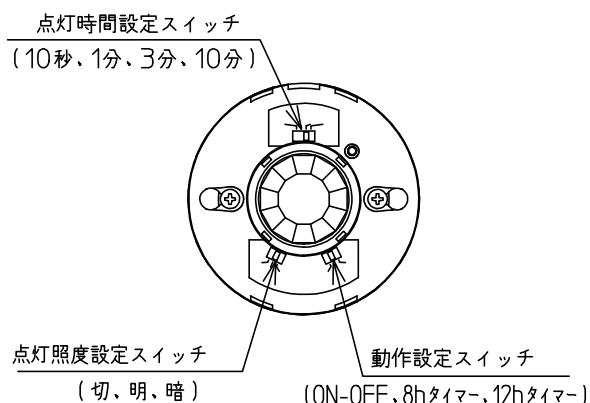

検知範囲


（取付高さ3.0m）・下図の範囲内に人が入ると検知し、器具が点灯します。

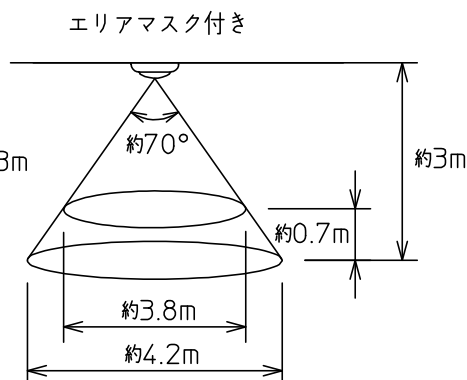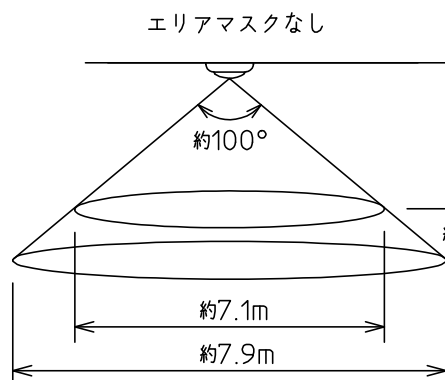

連続点灯をする場合

（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約8時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。

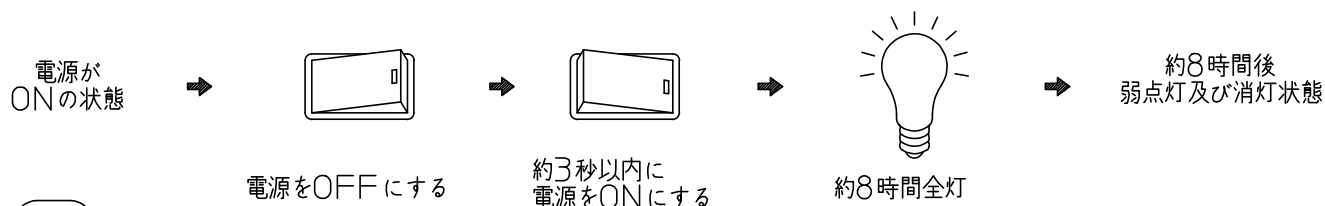

注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を検知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると検知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、検知しにくくなる事があります。
- 検知範囲内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、検知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合検知することがあります。
 - 検知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 検知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体検知レンズに直接蒸気などがあたる場合。