


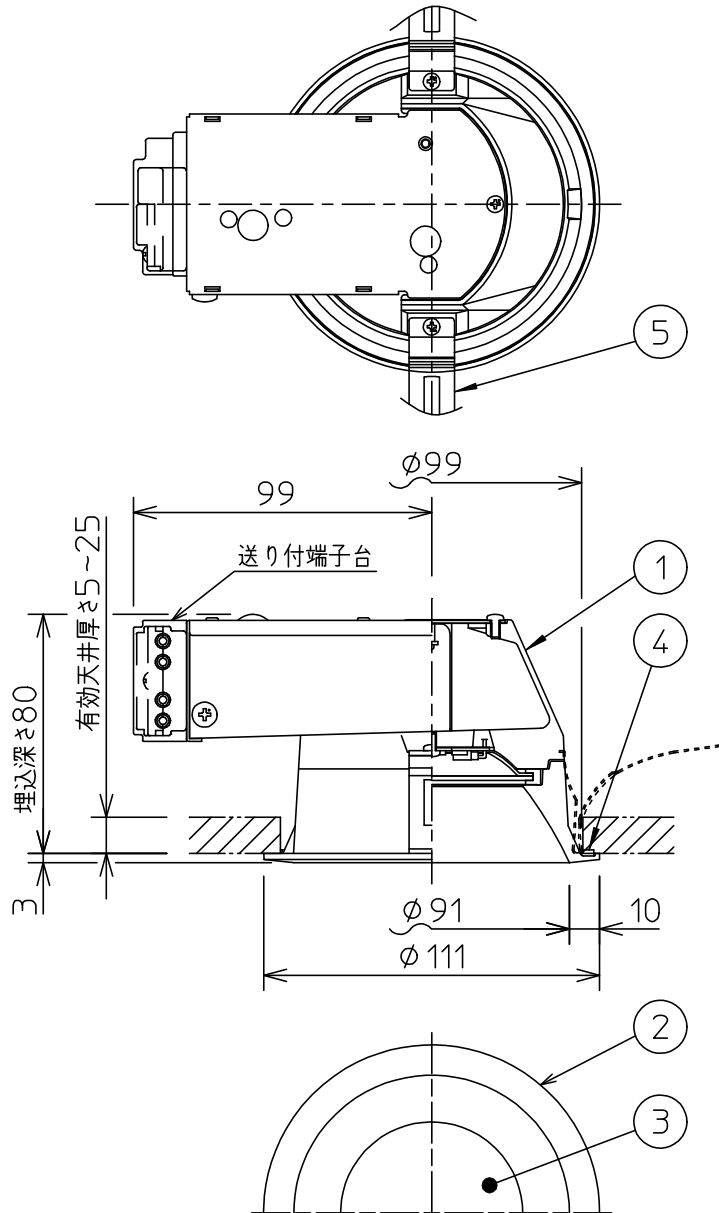


埋込穴寸法




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、指定以外の傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は日本照明器具工業会、断熱施工用ダウンライト SGI・SG形適合品です。住宅用人工鉱物繊維断熱材 (JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。ブローイング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	676Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50Lm/W

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
5	取付バネ	ステンレス板		取付場所	屋内 天井埋込専用	高気密形 1/2照度角 60° 温度保護機能付 (注)調光器併用不可 取付可能天井傾斜55°まで 配光は傾斜天井対応となっております。 LEDモジュール寿命 40000時間 スイッチ無し
4	枠パッキン	EPT	黒	電源接続	送り付端子台	
3	前面カバー	アクリル	乳白 (マット)	消費電力	13.5 W 定格電圧 100 V	
2	枠	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED 13.5W 演色性 Ra85 電球色 (2700K)	
1	本体	アルミダイカスト		器具重量	約 0.6 kg	
						①