
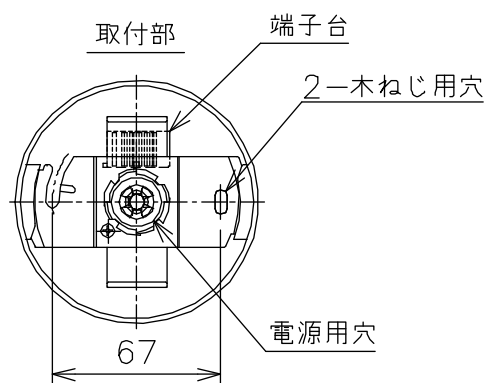


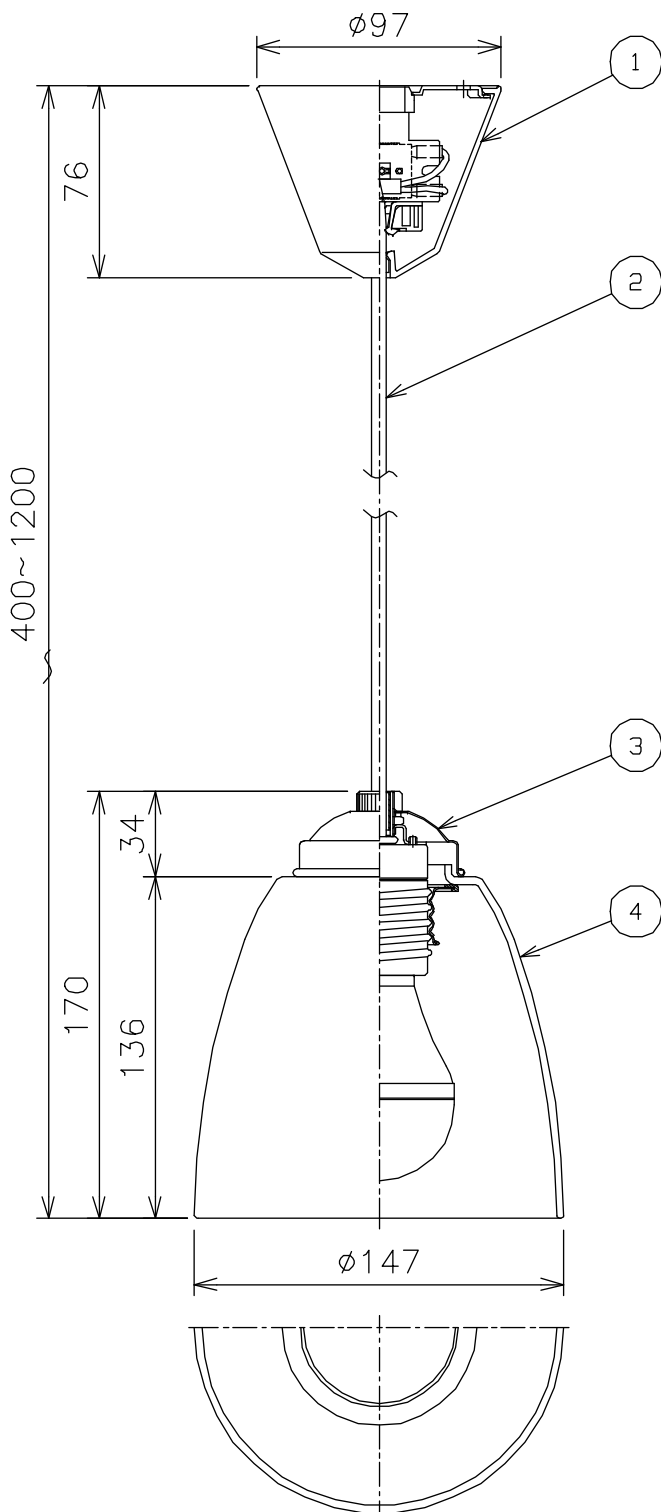

定格光束	470Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.9Lm/W
ランプ寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機能	一般用	特記事項
6				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	AC100V 9VA
5				電源接続	端子台	カバー口径φ58
4	カバー	ガラス	乳白消し	消費電力	4.9W 定格電圧 100V	カバーネジモーター式
3	ホルダー	鋼板	オフホワイト塗装	適合ランプ	LED電球 4.9W E26	吊高さ調整可能
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白	(付) 別売	演色性Ra80 電球色 (2700K)	注) 調光器との併用はできません
1	フランジ	ABS樹脂	白		LDA5L-G-K/40W×1灯	LEDモジュール寿命 40000時間
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	スイッチ無し
						松原 老田 ④