

| 光源の種類    | LEDモジュール接続端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
|----------|------------------|--------------|-------|
| LEDモジュール | ポリカーボネート樹脂       | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |

### 埋込穴寸法



建築基準法型  
非常用照明器具




評定番号  
LALE-004

保守率 0.92


370Lm

| 器具取付高さ | 2.1m | 2.4m | 2.6m  | 3.0m  |
|--------|------|------|-------|-------|
| 単体配置   | A1   | 4.2m | 4.6m  | 4.9m  |
| 一列配置   | A2   | 9.3m | 10.2m | 10.8m |
| 四角配置   | A4   | 7.4m | 8.2m  | 8.7m  |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上<br>照度維持率50%以上を確保   |
| 照度1Lxを確保          | ・常温時に床面照度2Lxを確保                   |

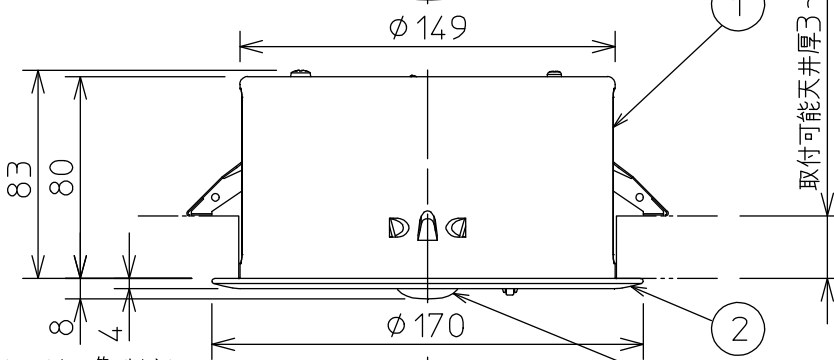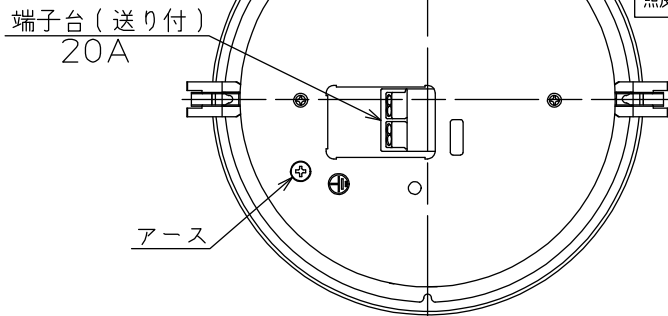

\*ロックワール等、やわらかい天井に取付ける場合は天井上面と取付金具との間に補強材を入れてください。  
(取付金具が天井に食い込み、枠と天井の間にすき間ができることがあります。)

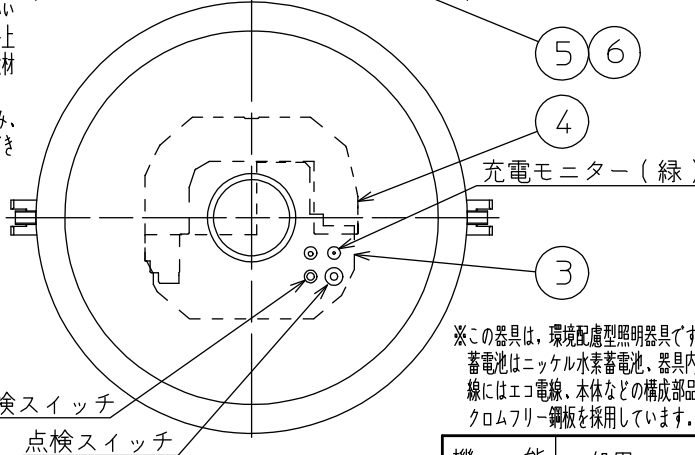


※この器具は、環境配慮型照明器具です。  
蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

### (使用上のご注意)


・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。

### 結線図

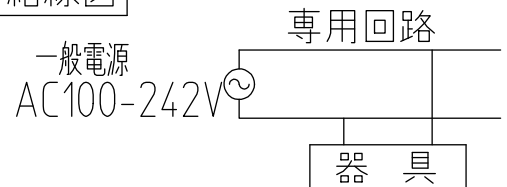

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくするようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

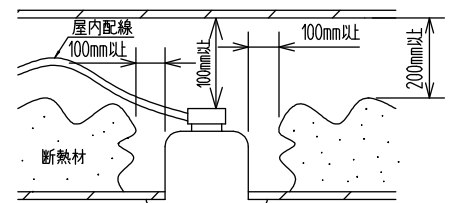

| No. | 部品名      | 材質           | 備考                | 機能           | 一般用                                 | 特記事項                                                       |
|-----|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 7   |          |              |                   | 取付場所         | 屋内 天井埋込専用                           | バッテリーモニター付<br>非常時のみ点灯(常時消灯)<br>非常時点灯時消費電力: 2.8W<br>調光器併用不可 |
| 6   | LEDモジュール |              | JIS C 8154:2015適合 | 電源接続         | 送り付端子台                              |                                                            |
| 5   | レンズ      | ガラス          | 透明                | 消費電力         | 1.3 W 定格電圧 100-242V                 |                                                            |
| 4   | 蓄電池      | 3.6V 1450mAh | FK701             | 電気容量         | 2.0VA(100V)/3.6VA(200V)/4.4VA(242V) |                                                            |
| 3   | 非常灯ブロック  |              |                   | LED付<br>交換不可 | LED1.3W<br>演色性 Ra70<br>昼白色(5000K)   | 点検スイッチ                                                     |
| 2   | カバー      | 鋼板           | クールホワイトつや消し仕上げ    |              |                                     |                                                            |
| 1   | 本体       | 亜鉛メッキ鋼板      |                   |              |                                     |                                                            |
|     |          |              |                   | 器具重量         | 約 0.7 kg                            | 峠田 坂本 ②                                                    |