


シール剤を  
パッキン外周部にも  
塗り付けてください  
ベースパッキン  
造営材

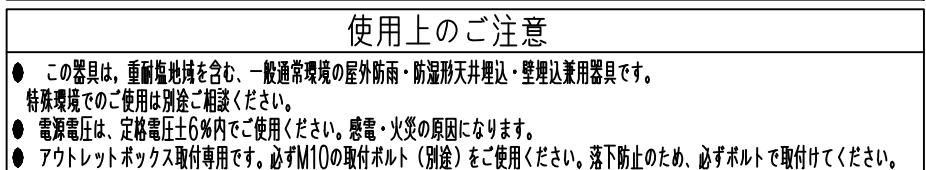

定格光束	1460Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	56.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

8	前面ガラス	強化ガラス	透明	機能	防雨・防湿用	特記事項
7	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	取付場所	屋外 天井埋込・壁埋込兼用	1/2照度角 14° 調光器併用不可
6	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	口出線	防水・防塵性能: IP65(灯具部) オプション(別売)
5	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	26 W	定格電圧 100-242V
4	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	26VA(100V)27VA(200V)28VA(242V)	
3	法兰ジプレート	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付	LED 26W	
2	取付座	ステンレス		交換不可	演色性 Ra83	
1	ベースパッキン	シリコン	黒		電球色 (3000K)	スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.9 kg	鹿毛 坂本 ②