

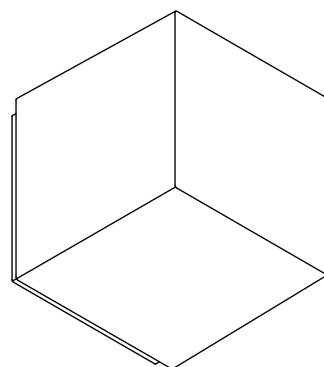


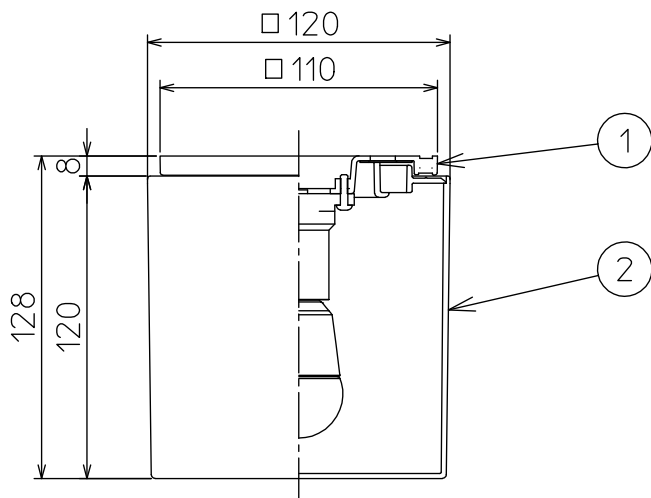

取付部

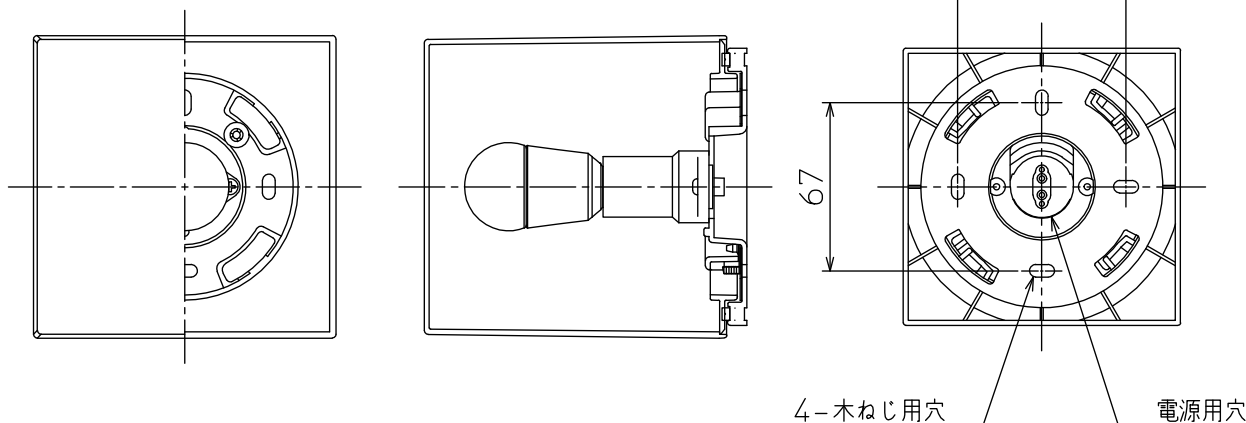

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	390 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 カバー回転式 密閉型 傾斜天井取付可能 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	7 VA	
3				LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 昼白色(5000K) LDA4N-H-E17/40/5083x1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	本体	PBT樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 老田 ③