


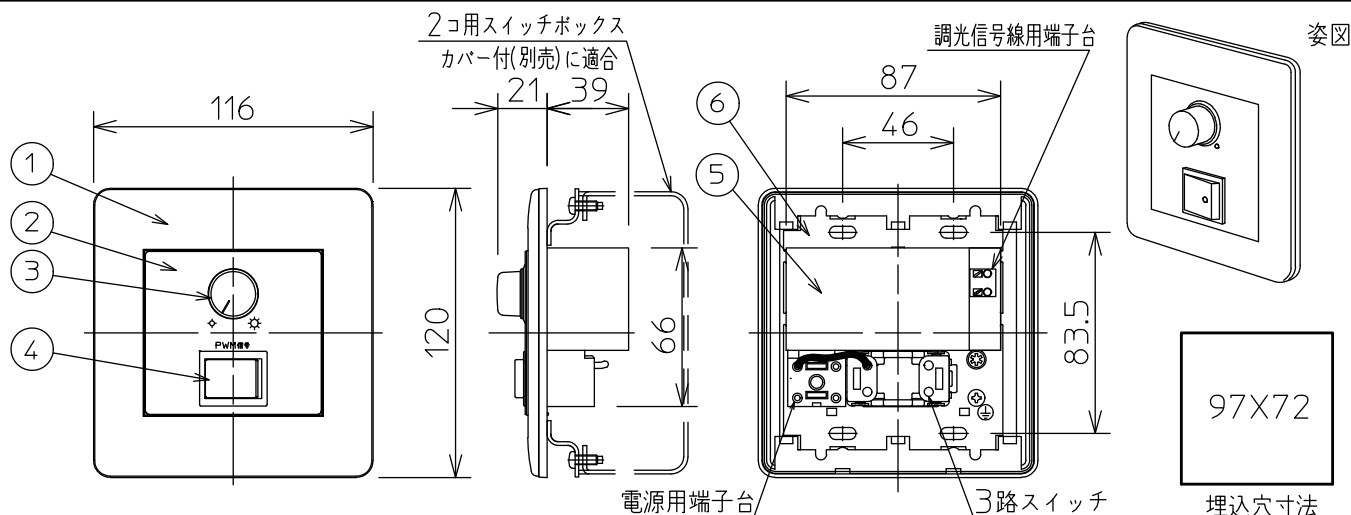

施工上のご注意


1. 使用周囲温度は0℃～35℃です。
2. 取付はスイッチボックス・1個用カバー付(JIS C8340/C8435 適合品)をご使用ください。
3. プレートはパナソニック(株)製フルカラーシリーズに対応しています。
4. 複数台並べて取付の場合は、プレート相互間隔を上下10cm・左右3cm以上離して設置してください。
5. 複数の調光器を接続して、複数個所で調光することはできません。

使用上のご注意

1. LED照明器具には、調光可能なタイプと調光できないタイプがあります。各LED照明器具の仕様を、カタログや仕様図で確認ください。
2. ご使用ランプにならない時はスイッチで電源を切ってください。ランプが消えていても電力を消費しています。

① 2ヶ所でON/OFF操作(2ヶ所で調光はできません)をする場合の結線図

●2ヶ所点滅の場合(3路構成)

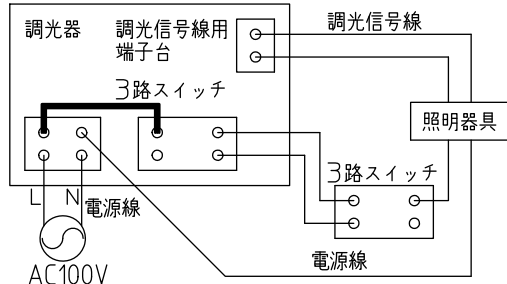


入力電力	AC100V 50/60Hz
調光信号出力	12V PWM(1KHz)無極性
連続使用可能台数	20台まで 負荷容量が1200VAを超える場合は、 照明器具の電源を調光器からとらずに 別途電源を設けてください。
調光信号線総配線長	最大 100m
調光信号線使用電線指定	CPEV-1P φ0.9~1.2
使用温度/使用湿度	0~35℃/85%以下

② 調色調光器具に使用する場合の結線図

<1ヶ所でON/OFF>

- 調色用、調光用それぞれ調光器が1台ずつ必要です。
※調色用も本調光器を使用します。
※調色・調光で使用する場合は必ず調光用調光器から器具へ電源線を接続し、ON/OFFしてください。
※それぞれの調光器に同梱の調色/調光識別シールを本体表面プレートに貼ってください。

●1ヶ所点滅の場合

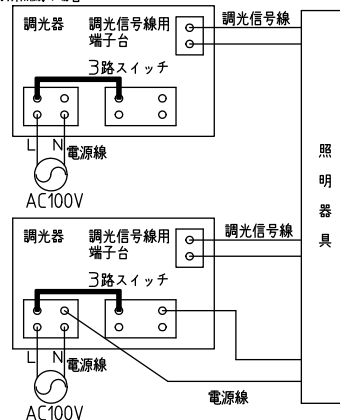

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				機能	補助用	特記事項 取付は2個用スイッチボックス (カバー付)をご使用ください。 (JIS C8340/C8435 適合) 3路スイッチ
6	取付板	鋼板	クロメートメッキ	取付場所	屋内 壁埋込専用	
5	ケース	鋼板	クロメートメッキ	電源接続	端子台	
4	スイッチ(3路)	ユリア	白	消費電力	4 W 定格電圧 100 V	
3	つまみ	ABS樹脂	白	適合ランプ		
2	操作プレート	ABS樹脂	白	付・別売		
1	化粧プレート	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	三木 山口 ②