


姿図

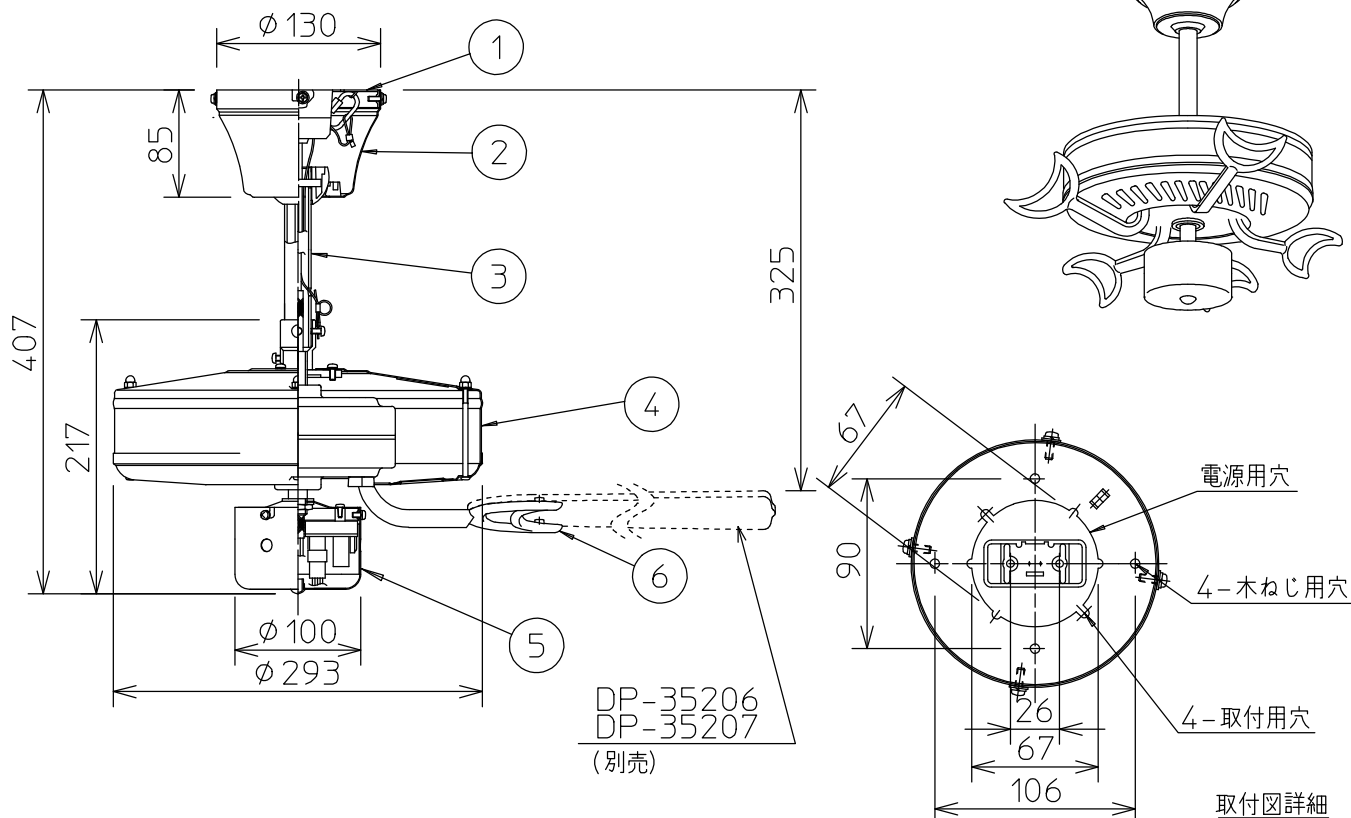

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 施工は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。不意に動作して、けがをしたり、感電の原因になります。
- 運転中は、羽根に触れないでください。けがの原因になります。
- 長時間、強い風に当たらないようにしてください。健康を害することがあります。
- 羽根が壊れた時は、全数取り替えてください。振動のため落下し、けがの原因になります。

特記事項

正転・逆転切替スイッチ付(リモコン)
風量3段階切替スイッチ付(リモコン)
注) 調光器との併用はできません
傾斜天井使用不可
傾斜天井取付時は別売の延長パイプ
DP-35320(600mm)
対応天井傾斜32°
DP-35319(400mm)
対応天井傾斜25°

羽根：リモコンスイッチ
(低速-中速-高速-切)・(正転・逆転 切替)
シャンデリア：リモコン・プルレススイッチ
(100%-50%-50%-0)

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	5.4 kg
7				機能	一般用	
6	羽根用アーム	アルミダイカスト	真鍮ブロンズメッキ	取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
5	スイッチカバー	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	電源接続	引掛シーリング	
4	本体	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	消費電力	-	定格電圧 100 V
3	吊パイプ	鋼管	真鍮ブロンズメッキ	適合ランプ	付→別売	
2	フランジ	鋼板	真鍮ブロンズメッキ			
1	取付座	鋼板	クロメートメッキ			


回転数と消費電力

羽根	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数(rpm)		ファン部消費電力(W)
DP-35206 DP-35207	100	50	高速 HI	96	15.8
			中速 MED	75	10.4
			低速 LOW	45	4.9
		60	高速 HI	93	20.6
			中速 MED	71	12.6
			低速 LOW	39	5.4

注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は25℃にて測定)


姿図

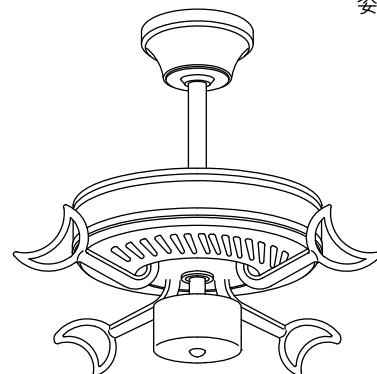

カリビアファン取付基準

<一般天井の場合>


- 天面から羽の先端まで0.3m以上離してください。
 - 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- カリビアファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

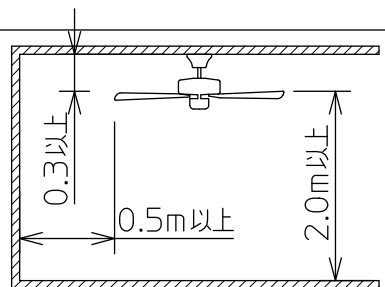

カリビアファン取付基準

<傾斜天井の場合>

- 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上～5m以下です。
 - 天井面から羽根までの高さは0.2m以上必要です。
- カリビアファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

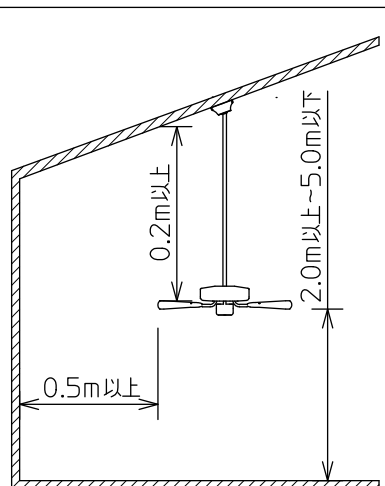

注) 傾斜天井への取付けには、必ず別売延長パイプをご使用ください。

7				機 能		特記事項 シャンデリア別売： DP-37981(4灯)又は DP-37982(6灯) 羽根別売： DP-35206・DP-35207	
6				取付場所			
5				電源接続			
4				消費電力	-	定格電圧	100 V
3				適合ランプ	付→別売		
2							
1							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 - kg		峠田 老田 ②