

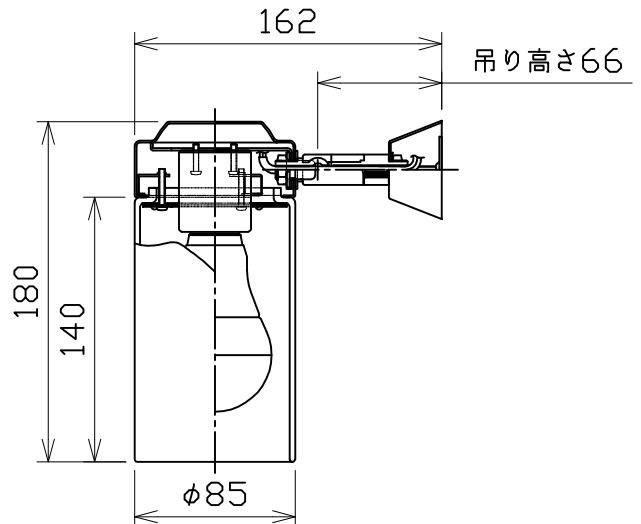


姿図

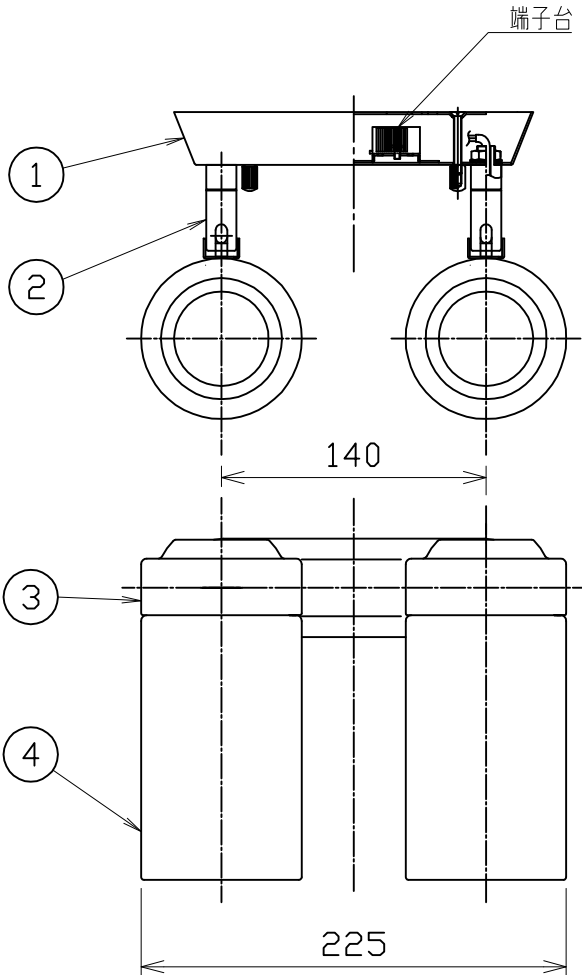


取付部

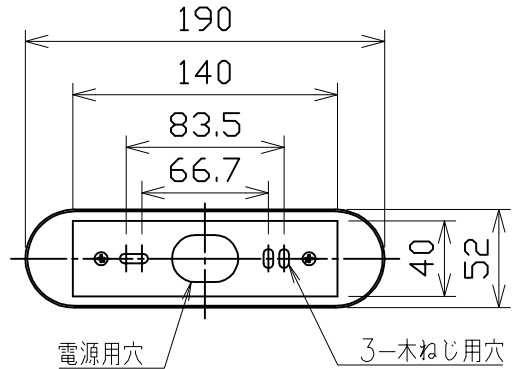

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、特殊な傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	1400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.2Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 70° 調光器併用不可 注)壁付の際は、必ず横長付で ご使用ください。 スイッチ無し	
7				取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用		
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	14.4 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	乳白消し	電気容量	24 VA		
3	灯具	銅板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 7.2W E26 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA7L-G/60/2783×2灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	自在器	真チュウ	白塗装				
1	フランジ	銅板	白塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg	松原 坂本	④