
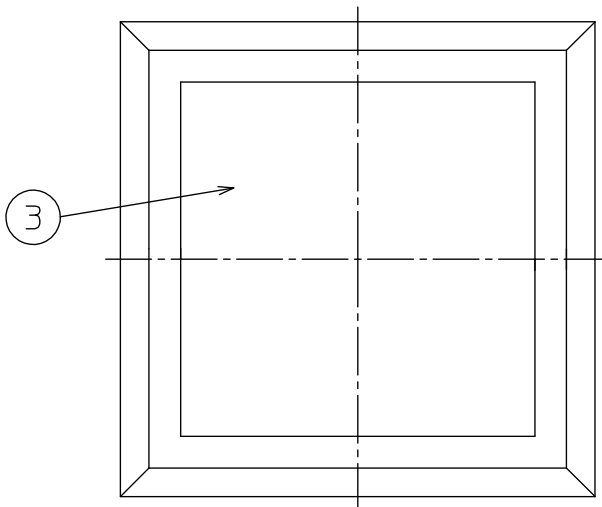
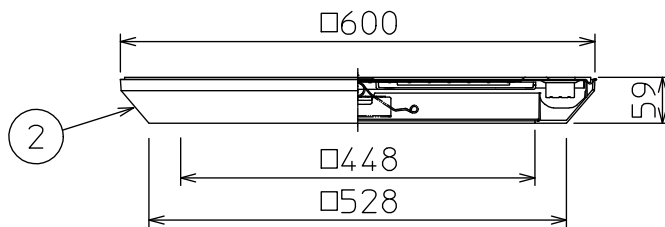
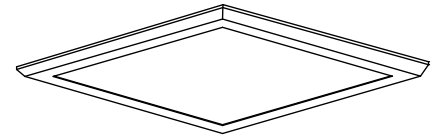


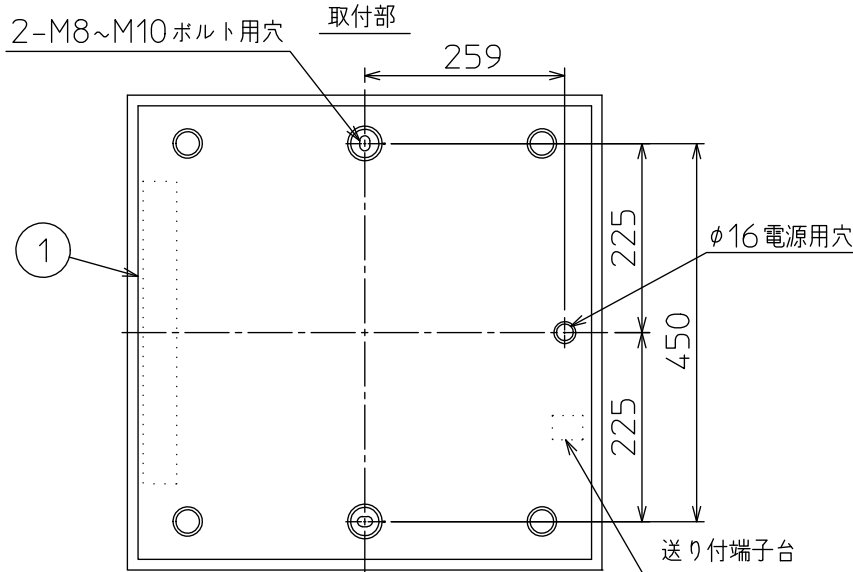

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。落下防止のため、必ずボルト(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- 周囲温度は $-5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。
火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	5700 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	129.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 カバーギックパネ式 調光器併用不可 断熱施工天井面取付可能 傾斜天井使用不可 ボルト取付専用
7				取付場所	屋内 天井付専用	
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	44 W 定格電圧 100V	
4				電気容量	46 VA	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED44W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	枠	ASA樹脂	白			
1	本体	亜鉛鋼板				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.6 kg	峠田 老田 ①