


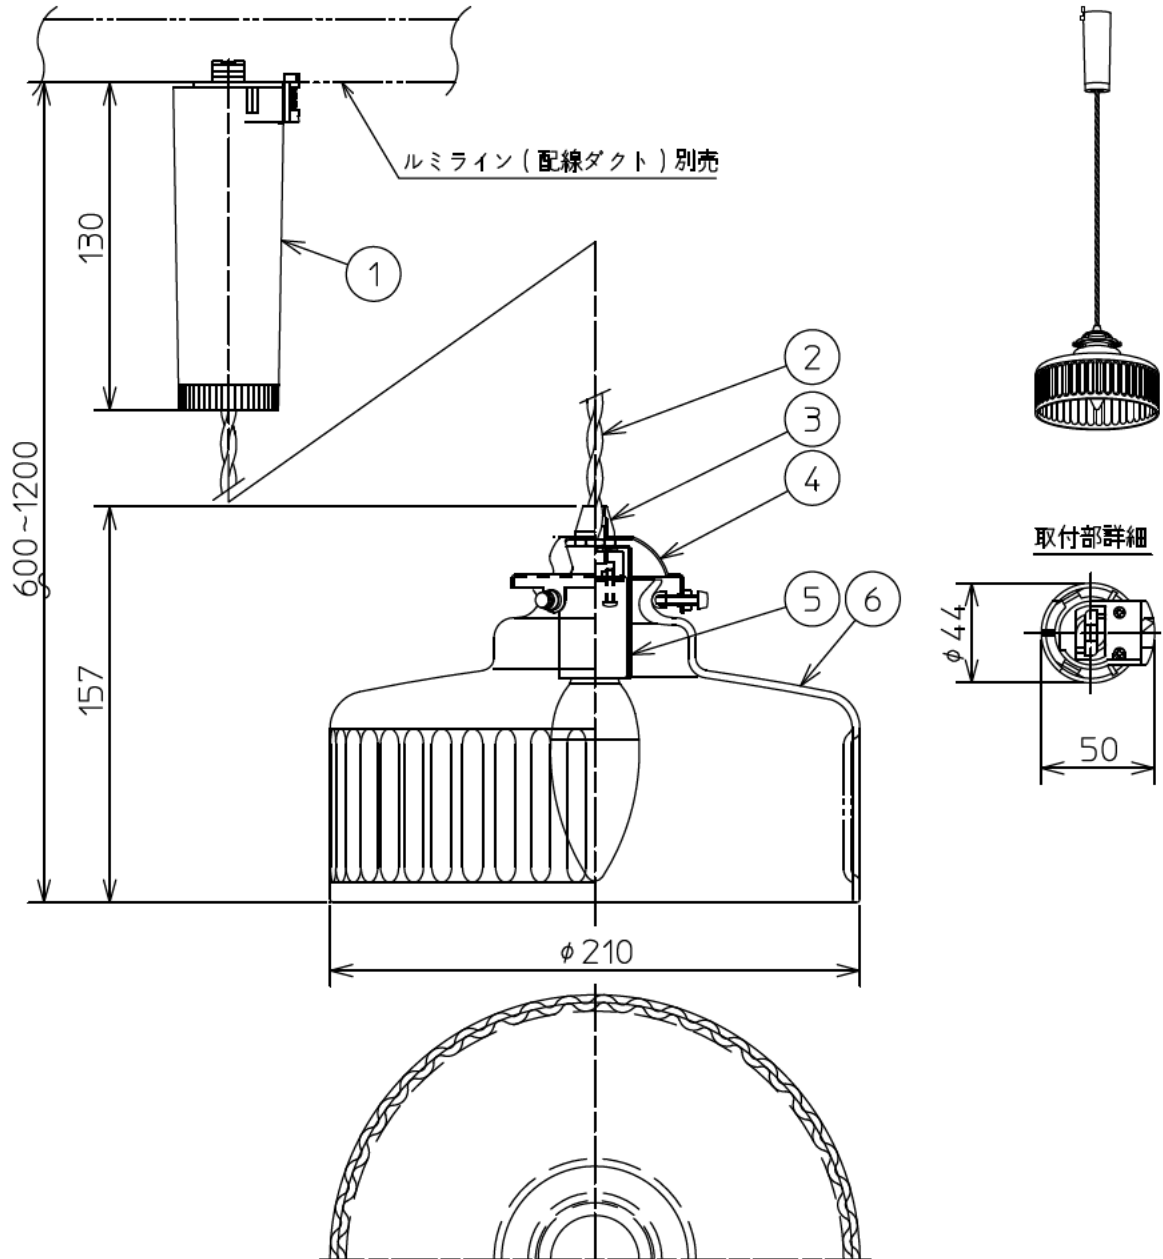

姿図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組合わせてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	104.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
6	カバー	ガラス	透明(リブ入り)	取付場所	屋内 ルミライン取付専用	
5	ソケットカバー	鋼板	真鍮色メッキ	電源接続	ルミライン用プラグ	ダクト取付専用 吊高さ調節可能 下面開放 調光器併用不可
4	ホルダー	鋼板	真鍮色メッキ	消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
3	飾り	真鍮	クリア塗装	電気容量	7 VA	
2	撚り合わせコード	塩化ビニル	茶色	LED付 交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/CX1灯 口金E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 伊藤 ①