



姿図

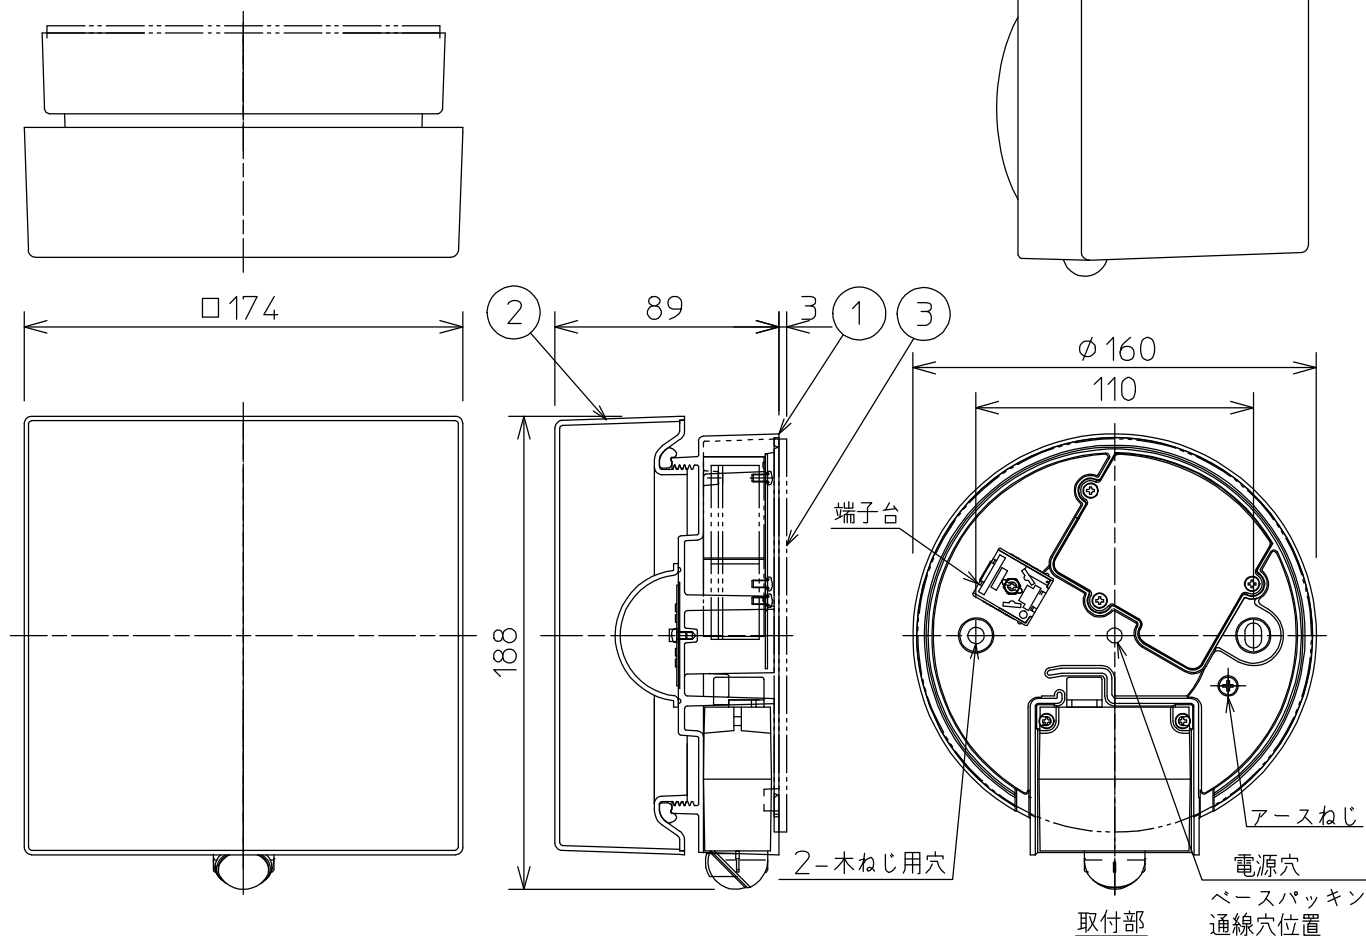

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- 0.1m以上空間があるところに器具を取付けてください。器具やカバー等の着脱ができなかったり、照射物の変色・火災の原因になります。

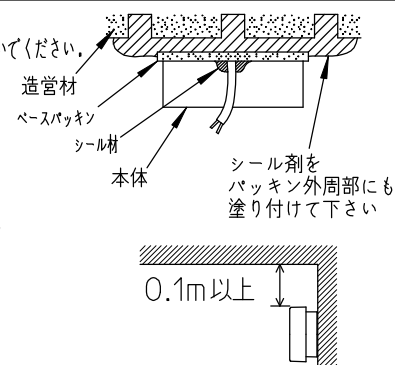

本図面は2枚1組です


1/2

定格光束	520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間


LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨用			特記事項 カバーねじ込み式 点灯照度調整機能付(暗・明) 点灯保持時間60秒 ソフトスタート機能付 フェードアウト機能付 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 壁付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	6.8 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	14 VA			
3	ベースパッキン	EPT スポンジ	白	LED 付 交換不可	LED6.8W 演色性 Ra83 電球色2700K			
2	カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg			峠田 老田 ③

人感センサー



- この器具に付いている人感センサーは、検知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ(暗・明)を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、調光、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - 点灯保持時間(検知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間)は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、検知エリア内に人が入ると全灯状態になります。
 - 又、検知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

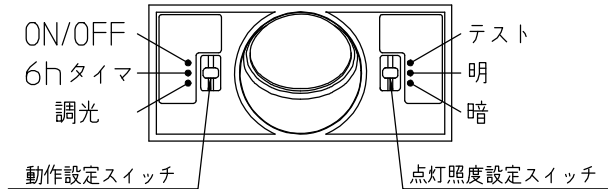

検知エリア (取付高さ2m)・下図のエリア内に人が入ると検知し、器具が点灯します。




センサー回転角度

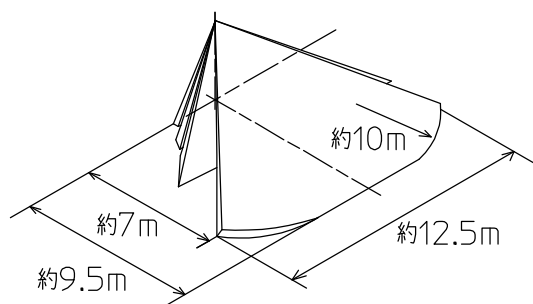


エリアマスクA



エリアマスクB

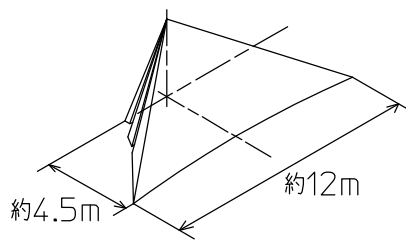

・エリアマスクAを使用し、
検知エリア正面の場合

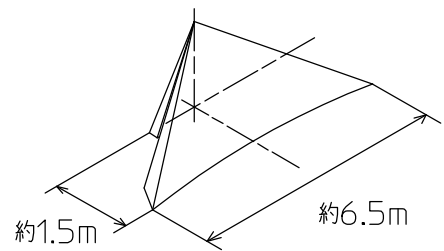

・エリアマスクBを使用し、
検知エリア正面の場合

連続点灯をする場合 (強制ON機能)

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。



注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物(犬や猫)により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると検知エリアも変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、検知しにくくなる事があります。
- 検知エリア内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、検知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合感知することがあります。
 - 検知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 検知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体検知レンズに直接蒸気などがあたる場合。
- 壁スイッチを必ず設けてください。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田

老田

③