
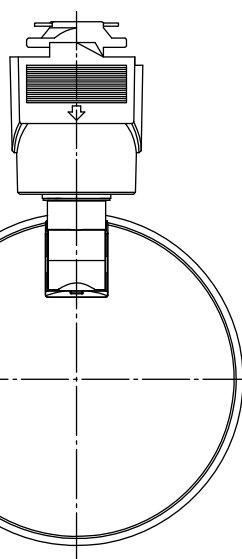


ルミライン（配線ダクト）別売

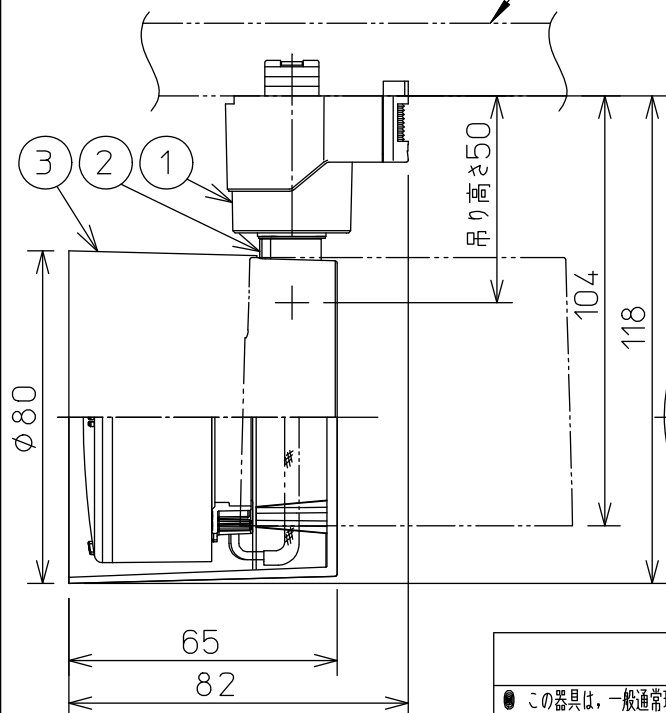


**ダクトレールの壁面取付について**

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。  
（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 670 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 97.1 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|         |       |          |     |                 |                                                                                                       |      |       |                                             |
|---------|-------|----------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|
| LED光源寿命 |       | 40000時間  |     | 機 能             | 一般用                                                                                                   |      |       | 特記事項<br>1/2照度角 60°<br>調光器併用不可<br>傾斜天井にも取付可能 |
| 7       |       |          |     | 取付場所            | 屋内 ルミライン取付専用                                                                                          |      |       |                                             |
| 6       |       |          |     | 電源接続            | ルミライン用プラグ                                                                                             |      |       |                                             |
| 5       |       |          |     | 消費電力            | 6.9 W                                                                                                 | 定格電圧 | 100 V |                                             |
| 4       |       |          |     | 電器容量            | 12 VA                                                                                                 |      |       |                                             |
| 3       | 本体    | ポリカーボネート | 白   | LED<br>付<br>交換可 | LEDユニットフラット形(径70mm)6.9W<br>演色性 Ra83 電球色(2700K)広角形<br>LDF7L-H-GX53/W7/700/2783X1灯<br>口金GX53 大光電機(株)製専用 |      |       | スイッチ無し                                      |
| 2       | アーム   | アルミダイカスト | 白塗装 |                 |                                                                                                       |      |       |                                             |
| 1       | プラグ   | ポリカーボネート | 白   |                 |                                                                                                       |      |       |                                             |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考 | 器具重量            | 約 0.3 kg                                                                                              |      |       | 峠田 曾川 ②                                     |