


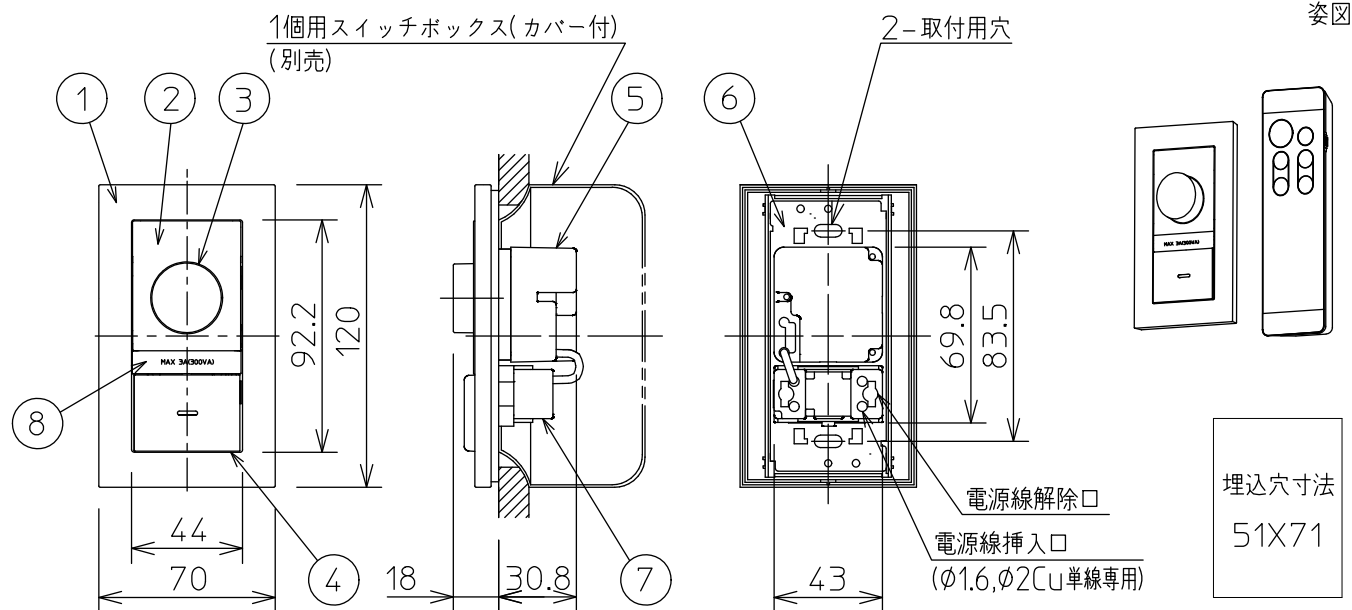

施工上のご注意

1. 使用周囲温度は-5℃～35℃です。
2. 取付けはスイッチボックス・1個用カバー付(JIS C8340 / C8435 適合品)をご使用ください。
3. 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)

※()内は断熱材施工時の最大負荷容量です。

※はさみ金具を使用する場合は金属ボックスと同じ容量で
ご使用ください。


4. 取付ネジを締め込みすぎると本体が変形しプレートが取付かない場合があります。また、スイッチ操作が正常にできなくなる場合がありますのでご注意ください。(適正締付トルク: $0.4\text{N}\cdot\text{m}$)
5. 別売多連プレートも取付可能です。
DP-40402、DP-40406
6. 下記他社製プレート(多連プレート)も取付可能です。
パナソニック(株)製 コスモシリーズワイド21(白)
ラフィネアシリーズ(白)
神保電器(株)製 J-WIDEシリーズ(白)
7. 1連用プレートを使用して複数台並べて取付の場合は、プレート相互間隔を上下10cm・左右3cm以上離して設置してください。

8. 複数の調光器を接続して、複数個所で調光することはできません。
9. この調光器は白熱灯用調光器と、同一ブレーカーに併用施工はできません。
10. 負荷側にコンセントを接続しないでください。
11. 直射日光や強い光が入る場所には取付けしないでください。
リモコンで操作できない場合があります。

使用上のご注意

- 1.LED照明器具には、調光可能なタイプと調光できないタイプがあります。各LED照明器具の仕様を、カタログや仕様図で確認ください。
適合LED照明器具：1台～
DECO-Sシリーズ：3灯～
ユニットフラット形ランプ（調光）：3灯～
白熱灯：40W～
- 2.スイッチがOFFの状態ではボリュームツマミ、リモコンから操作することができません。
- 3.ボリュームツマミやリモコンで消灯し停電が発生した場合停電復帰後は消灯前の明るさで点灯します。
- 4.調光器の近くで他の光周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。

結線方法

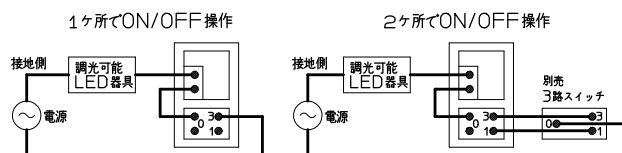

8	IR フィルター	アクリル	黒	機 能	一般用			特記事項 LED 専用位相制御調光器 適合負荷 LED 白熱灯 負荷容量 300VA まで リモコン・リモコンホルダー付 スイッチボックス・1個用カバー付 に適合(別売) 調光回路用3路オフライトスイッチ付
7	スイッチ	ユリア		取付場所	屋内 壁埋込専用			
6	取付板	亜鉛鋼板		電源接続	端子台			
5	ケース	メラミンフェノール	白	消費電力	— W	定格電圧	100 V	
4	スイッチ操作板	PC+ASA	白	電気容量				
3	ツマミ	PC+ASA	白	適合ランプ				
2	補助プレート	PC+ASA	白	付・別売				
1	プレート	PC+ASA	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg			三木 山口 ⑤