

建築基準法型
非常用照明器具


階段通路誘導灯



評定番号
LALÉ-017



誘導灯型式認定番号
3AE-1066

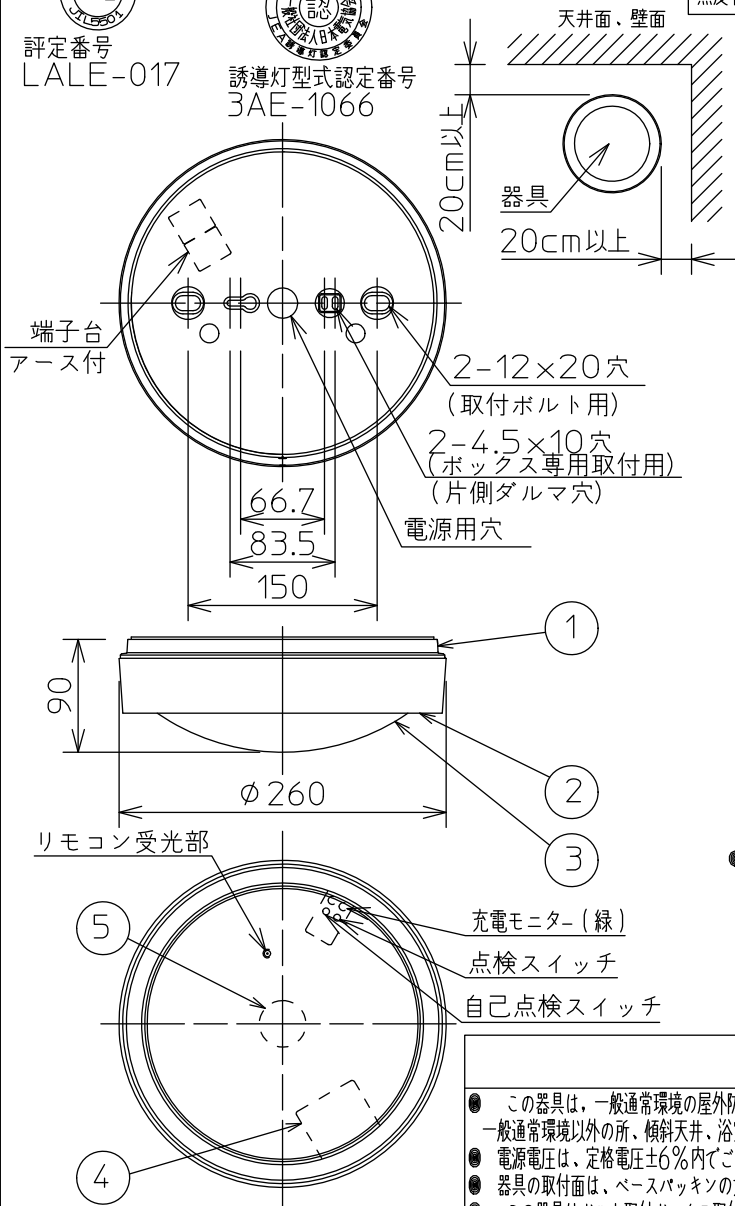

即時点灯性 (切替動作試験)	・56%電圧で非常点灯へ切替 ・0.3秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1Lxを確保	・常温時に床面照度2Lxを確保

姿図




建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線 フッ素樹脂絶縁電線	電源内蔵型

天井直付時 保守率 0.81		400Lm						
階段配置	器具取付高さ		1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
	Y=1.0m	2.0Lx X+	2.6m	2.9m	3.1m	3.3m	3.3m	3.0m
		1.0Lx X+	3.4m	3.8m	4.1m	4.4m	4.7m	4.8m
	Y=1.5m	2.0Lx X+	2.4m	2.7m	2.9m	3.1m	3.1m	2.7m
		1.0Lx X+	3.2m	3.6m	3.9m	4.2m	4.5m	4.7m
	Y=2.0m	2.0Lx X+	2.0m	2.4m	2.6m	2.8m	2.8m	2.4m
		1.0Lx X+	2.9m	3.4m	3.7m	4.0m	4.4m	4.5m

壁直付時 保守率 0.81		400Lm						
階段配置	器具取付高さ		1.5m	1.6m	1.7m	1.8m	1.9m	2.0m
	Y=1.0m	2.0Lx X+	3.6m	3.6m	3.6m	3.7m	-.m	-.m
		1.0Lx X+	4.8m	4.9m	5.0m	5.0m	-.m	-.m

天井直付時 保守率 0.81		400Lm						
器具取付高さ			2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m
	単体配置		A1	3.2m	3.3m	3.4m	3.5m	3.5m
	一列配置		A2	7.7m	8.2m	8.3m	8.7m	9.4m
	四角配置		A4	7.1m	7.4m	7.7m	8.1m	8.9m

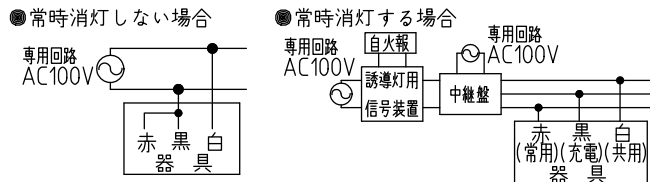

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
 - 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
 - この器具はボルト取付ボックス取付兼用器具です。ボルト取付場合、必ずボルト(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 造管材
- ベースパッキン
- 本体
- シーラ剤を パッキン外周部にも塗り付けて下さい
- 電源を通电せずに、蓄電池を接続したまま放置しないでください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。性能維持のため、6ヶ月に一回のは非常点灯に切替え、非常点灯時間の確認を行ってください。(常に適正な状態に維持するために法令で定められた定期の点検に加え上記点検の実施をお願いします)

定格光束	600Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井直付壁付兼用	ボルト、埋込みBOX取付兼用 IP23 充電モニター付 調光器併用不可 傾斜天井取付不可 LEDユニット交換時の 光色変更は不可
6				電源接続	送り付端子台	
5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	消費電力	9.1 W 定格電圧 100 V	
4	蓄電池	6.0V 1200mAh	FK758	電気容量	9.4VA	
3	カバー	ガラス	透明(内面白塗装)	LED 付 交換可	LED9.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	点検スイッチ
2	枠	アルミダイカスト	ホワイットつや消し仕上げ			
1	本体	アルミダイカスト	ホワイットつや消し仕上げ			
				器具重量	約 2.3 kg	峠田 老田 ①