




本図面は2枚1組です (1/2)

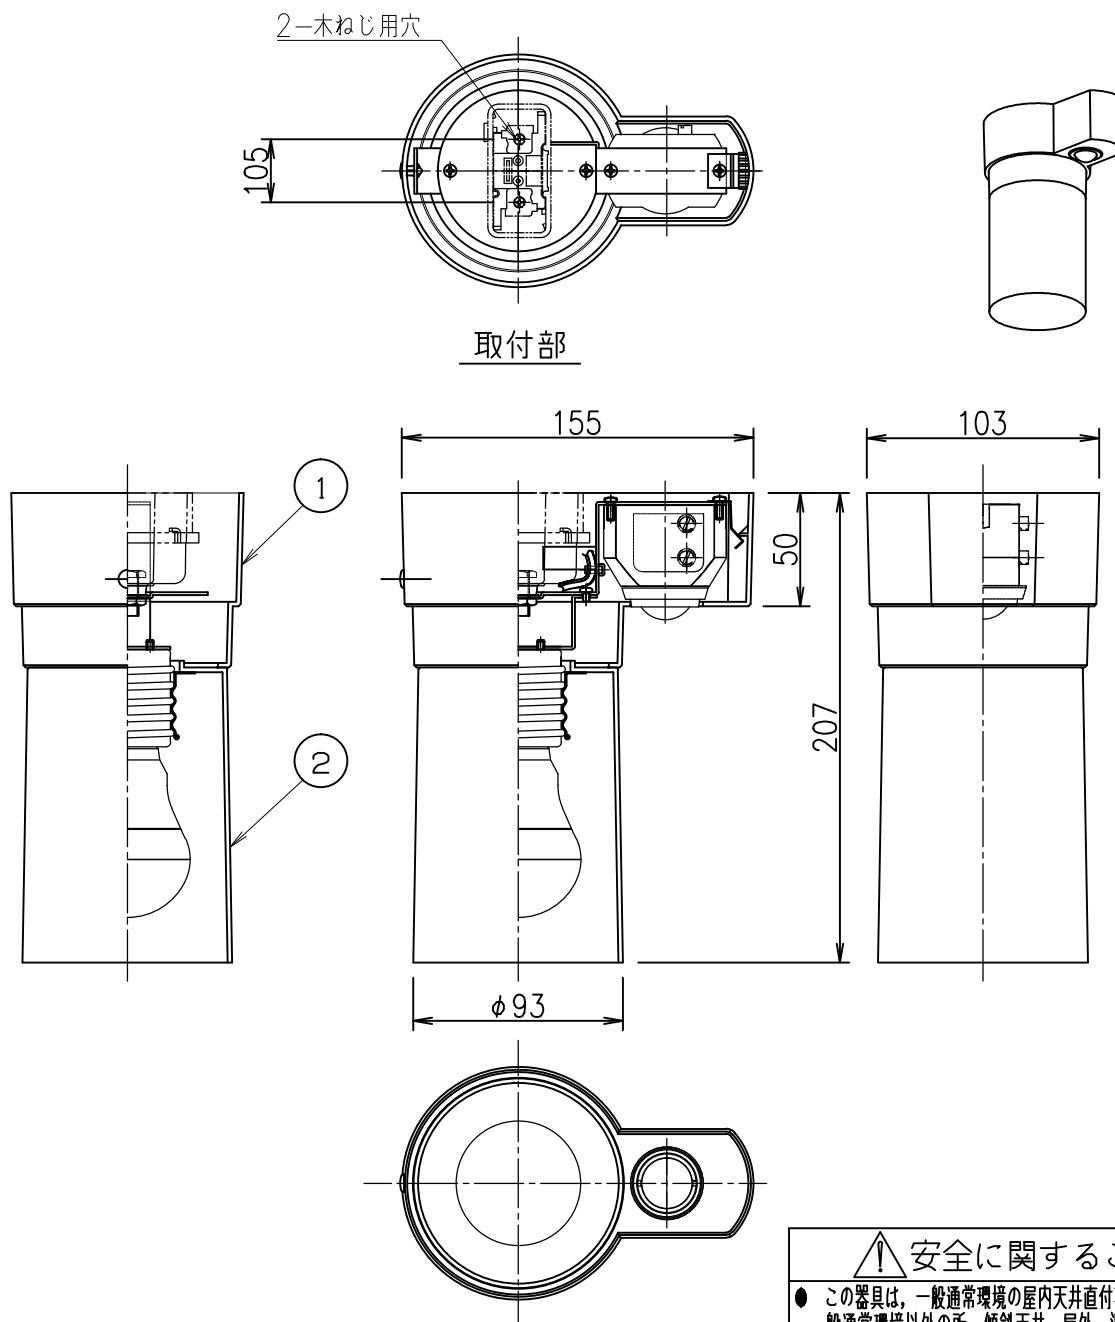

安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	300Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	58.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	本体可動式
6				電源接続	引掛けシーリング	点灯照度調節機能付(5~50lx・切)
5				消費電力	5.1 W 定格電圧 100 V	点灯保持時間調節機能付(5~180秒)
4				電気容量	10 VA	調光器併用不可
3				LED付交換可	LED電球4.4W 演色性Ra70 昼白色(5000K) LDA4N-G-K/40W×1灯 口金 E26 東芝ライテック(株)製	カバーネジモーガル式
2	カバー	ポリカーポネート	乳白くマット)			人感センサー(ON/OFF)
1	本体	プラスチック	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 坂本 ①


人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、検知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定ツマミにより、器具が点灯する周囲の明るさ（約5lx～約50lx・切）を選択することができます。
 - 点灯時間調整ツマミにより、器具が点灯する時間（約5秒～約3分）を選択することができます。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、検知範囲内に人が入ると点灯状態になります。
 - 又、検知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、消灯状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。




検知範囲

- 下図の範囲内に人が入ると検知し、器具が点灯します。

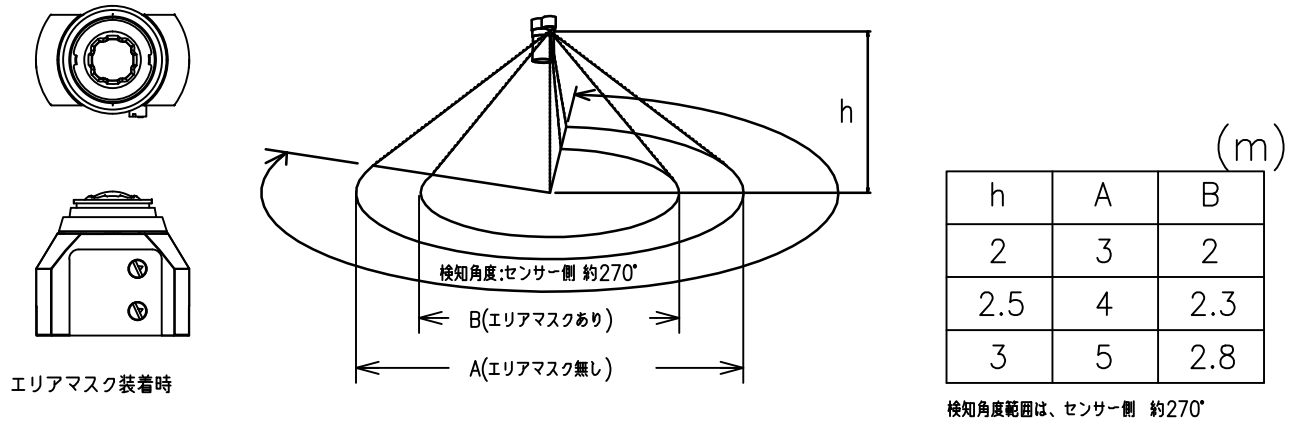

ブルース機能

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約8時間器具は全灯しつづけ、その後、センサーモードに戻ります。

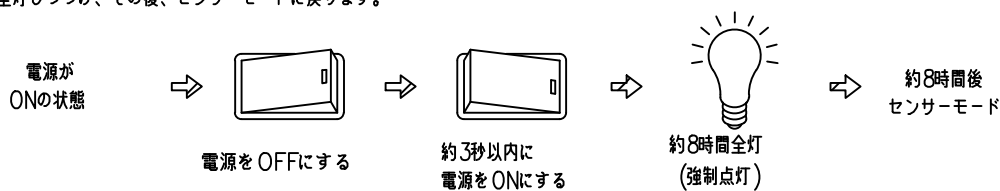

- 強制点灯状態で一度電源をOFFにして、約5秒以内にONに戻すとセンサーモードに戻ります。



注意

- 人感センサーは、赤外線の変化（動き）を検知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると検知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、検知しにくくなる事があります。
- 検知範囲内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、検知距離が短くなることがあります。
- 下記のような場合検知することがあります。
 - 検知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 検知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体検知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田 坂本

①