



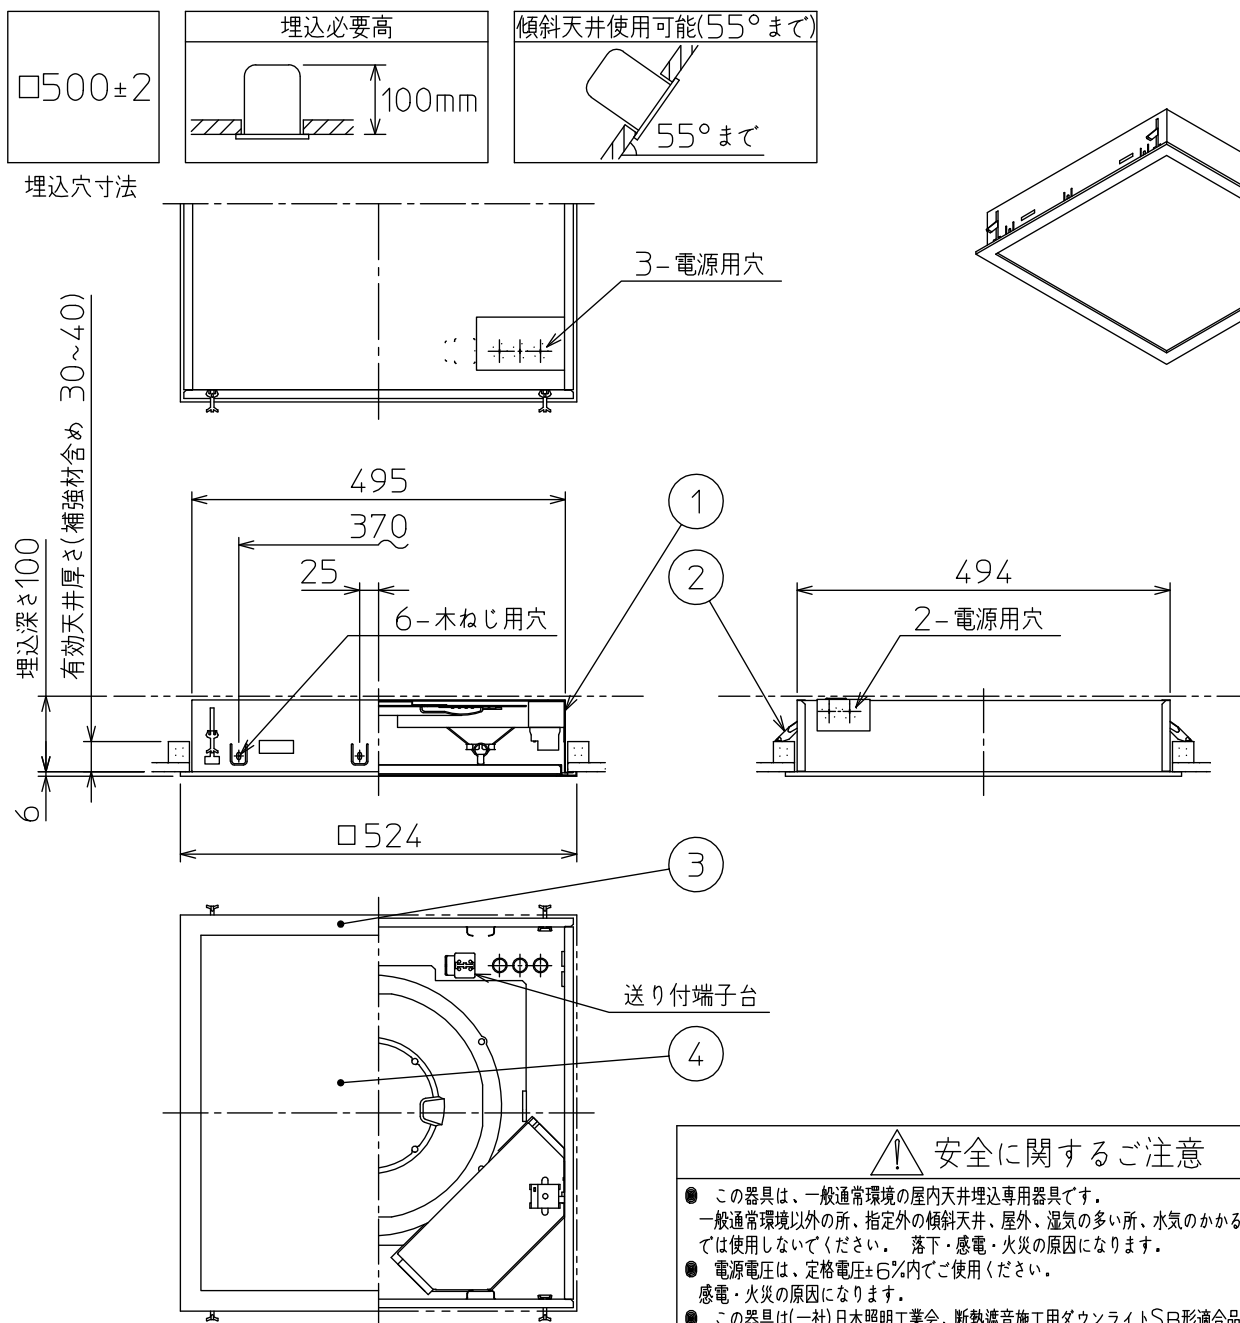

定格光束	3270Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	86.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトS_B形適合品です。吹込用セルロスファイバー断熱材(JISA9525)、吹込用グラスウール断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(6本)で補強材のある位置に取付けてください。



LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用		特記事項 カバーキックパネ式 リモコン付 調色機能付 調光機能付 保安灯10段階調光 調光器併用不可 プルレススイッチ (全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態
7				取付場所	屋内 天井埋込専用		
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	38 W	定格電圧 100 V	
4	カバー	アクリル	乳白（マット）	電気容量	39 VA		
3	枠	鋼板	白塗装	LED 付 交換不可	LED38W 演色性 Ra83 昼光色 6500K ~ 電球色 2700K		
2	仮止め金具	ステンレス板					
1	本体	カラー鋼板	白/白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.7 kg		峠田 老田 ㊟