


最小施工寸法


天井面取付時

床面取付時


姿図

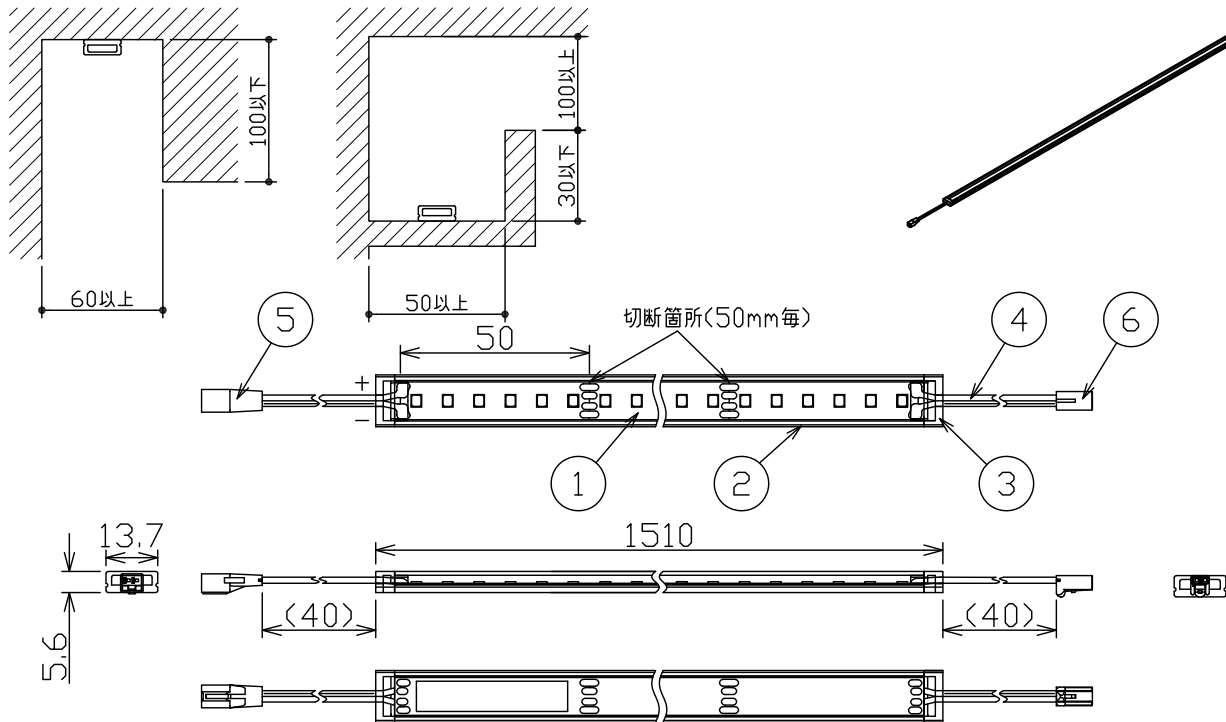

接続最大長は1系統あたり10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
【直列】 A+B=ケーブル接続最大長 5m D+E=器具連結最大長 5m




【並列】 A+B=ケーブル接続最大長 5m D+E=器具連結最大長 5m

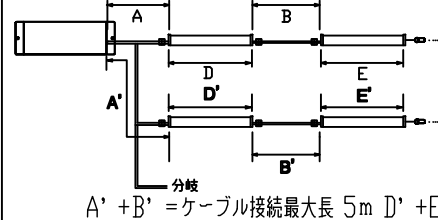

A' + B' = ケーブル接続最大長 5m D' + E' = 器具連結最大長 5m

【端部処理用エンドキャップ取付時寸法】

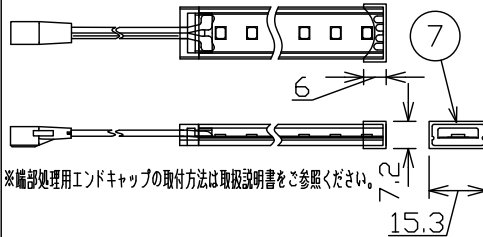

※端部処理用エンドキャップの取付方法は取扱説明書をご参照ください。

- ・取付クリップ別売 (LZA-92877) は250mmに1個の間隔で取り付けてください。
- ・直線取付用レール (LZA-92878) をLED器具サイズに合わせて切断し、取付穴 (φ4.5mm程度) を開け、取付ねじで確実に固定してください。
- ・固定金具5個 (LZA-92879) を取付ねじで取り付けてください。
- ・直線取付用レール (LZA-92878) をLED器具サイズに合わせて切断し、LZA-92879に差し込んでください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁付(横長付)、床付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所 では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご利用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はオプション (別売) 取付専用器具です。必ずオプション (別売) で取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1330Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

特記事項

- ・DC24V専用
- ・直流電源装置が別途必要です。
- ・電源装置別売 (LZA-91378, LZA-92159)
- ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。
- ・3m直流電源ケーブル (片切り) 別売 (LZA-93174)
- ・延長ケーブル (0.3m, 0.5m, 1m) 別売 (LZA-93175, 92876, 93176)
- ・0.4m 24Vラインコンセント専用差込プラグ付きケーブル別売 (LZA-93177)
- ・取付クリップ別売 (LZA-92877)
- ・直線取付用レール別売 (LZA-92878)
- ・直線取付用レール固定金具別売 (LZA-92879)

スイッチ無し

No.	部品名	材質	備考	機能	屋内用
7	端部処理用エンドキャップ			取付場所	天井付・壁付(横長付)・床付兼用
6	電源送りコネクタ	PBT	白色	電源接続	コネクタ
5	電源入力コネクタ	PBT	白色	消費電力	20.3W 定格電圧 DC24V
4	電線	HVFF 0.3mm ² 2心	白、白/灰	電気容量	13.4VA
3	エンドキャップ	シリコン		LED付 交換不可	LED 20.3W 演色性 Ra83 電球色(3000K)
2	チューブ	シリコン			
1	基板		白色		
	器具重量			約	0.11kg

谷口 森 ③