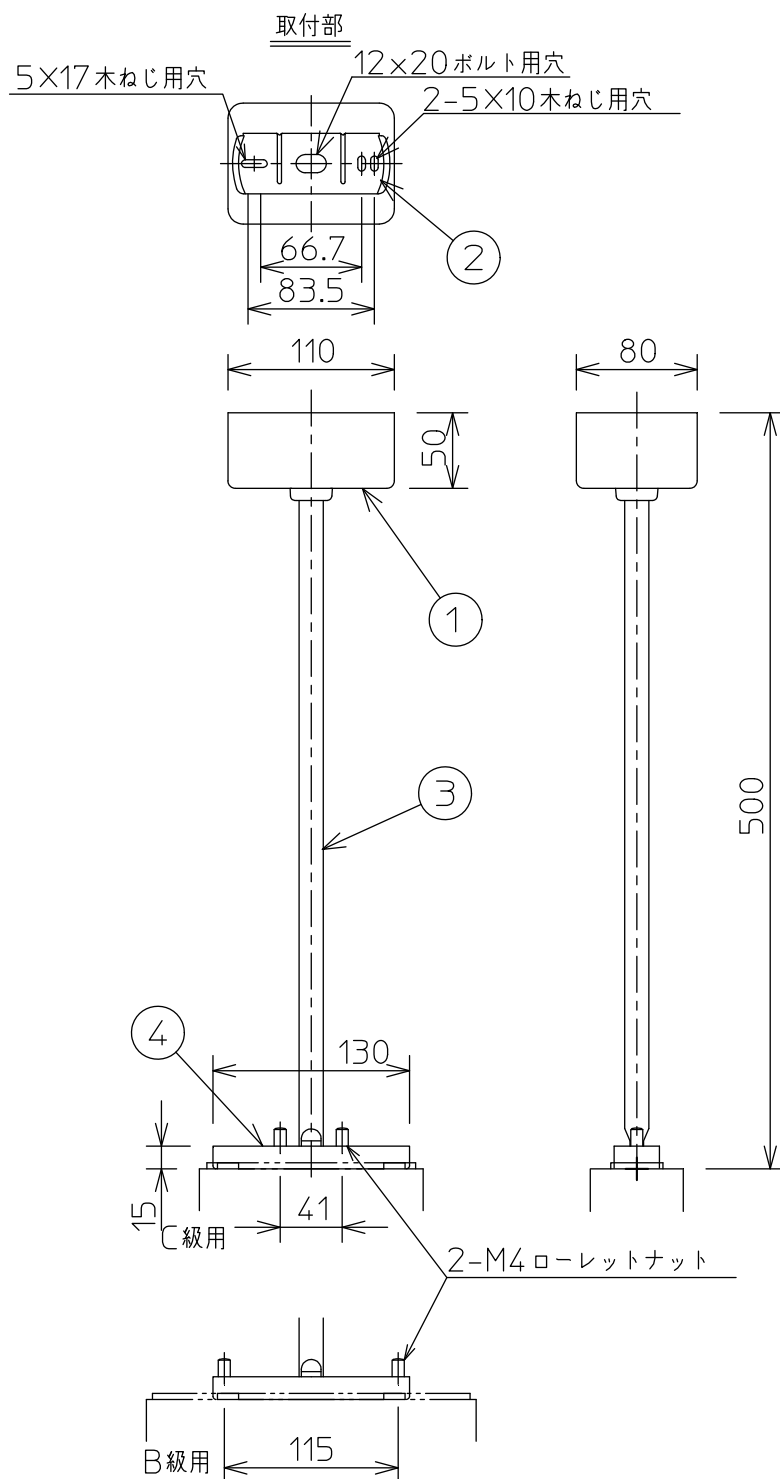
姿^①𠂔^②

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般屋内用吊具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。落下の原因となります。
- 吊具の許容質量は15kgです。重量物の吊下げは落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LED誘導灯用の吊具です。取付可能な器具の品番を必ずご確認ください。
- ・この吊具には、電源線(0.75mm²)が2本とアース線(1.25mm²)が1本同梱されています。
- ・パイプ内に直接電源線を引き込まれる場合、電源線のねじれ等により器具が傾くおそれがありますので、同梱の電源線を使用するか線の乱れを抑えてください。
- ・平成11年の消防法施工規則第28条の3改正に伴い、誘導灯の設置高さ制限が廃止されました。

7				機 能	補助用			特記事項 避難口・通路誘導灯 B級・BH形 <20A形> (DEG-36849E・36850E) B級・BL形 <20B形> (DEG-36851E・36852E) C級 <10形> (DEG-36861E・36862E)用吊具 電源線 (0.75p×900mm) ×2本同梱 アース線 (1.25p×900mm) ×1本同梱
6				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
5				電源接続	—			
4	パイプカバー	鋼板	白塗装	消費電力	— W	定格電圧	— V	
3	パイプ	鋼管	白塗装	適合ランプ				
2	ハンガー	亜鉛鋼板		付 ・別売				
1	キャノピー	ASA樹脂	白 (マンセルN9.5)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 曾川 ①