
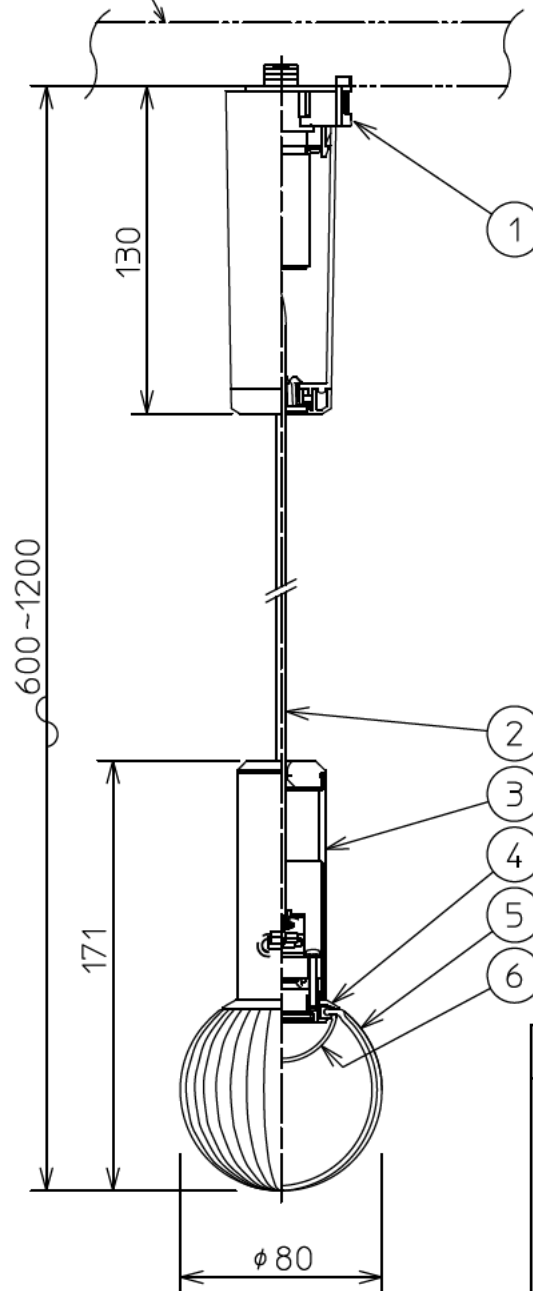


ルミライン（配線ダクト）別売

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラスキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組合わせてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	44.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			ダクト取付専用 吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用	
6	拡散カバー	シリコン	半透明	電源接続	ルミライン用プラグ				
5	カバー	ガラス	透明（リブ入り）	消費電力	5.9 W	定格電圧	100 V		
4	飾り	アルミ	真鍮色メッキ	電気容量	12 VA				
3	本体	アルミ	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED5.9W 演色性 Ra83 電球色（2700K）				
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					スイッチ無し	
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 0.4 kg				峠田 伊藤 ①	