



姿図

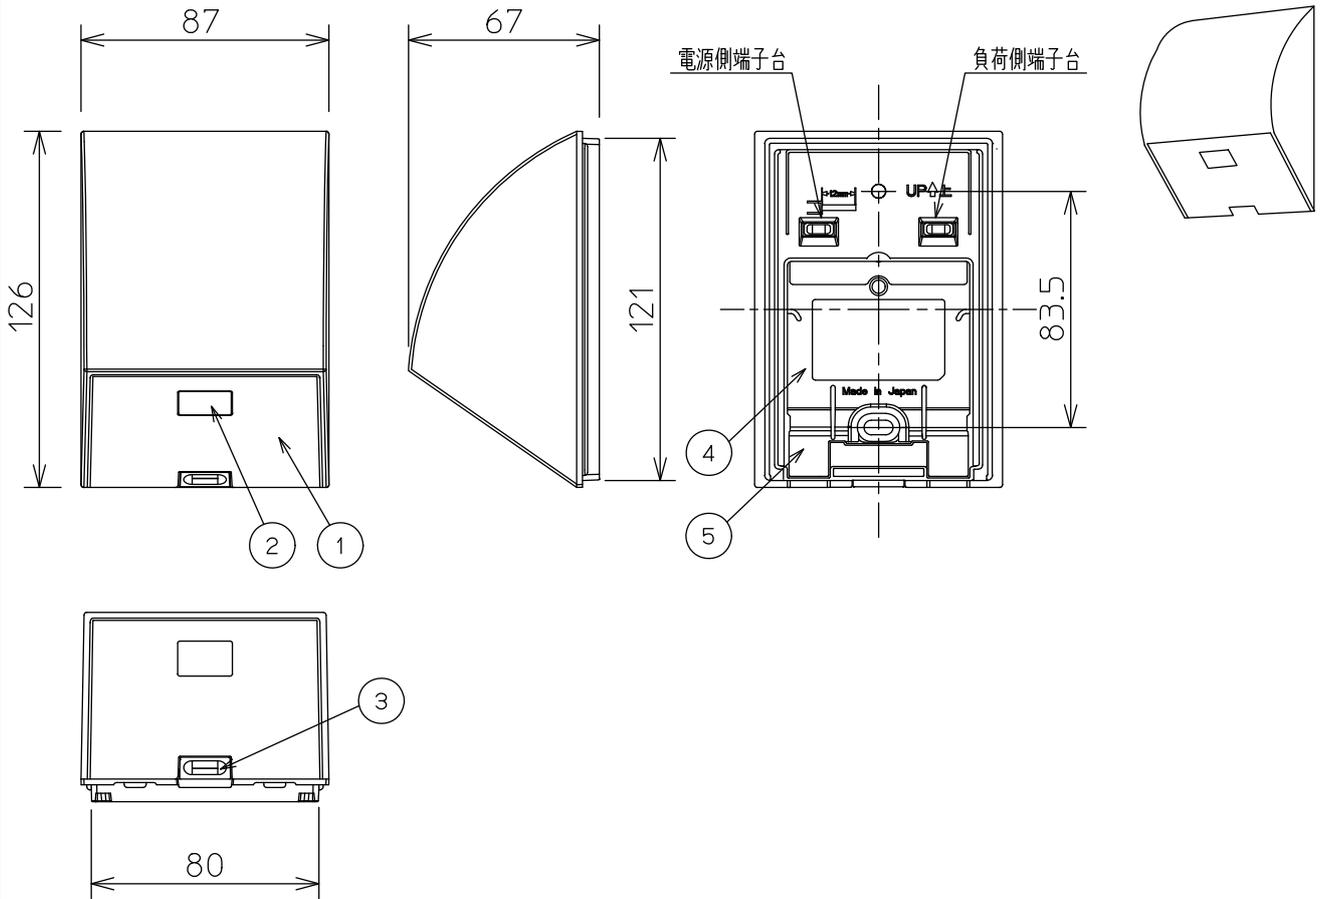

押釦スイッチを併設すると、夜間に負荷を任意に点灯 ⇄ 消灯 できます。

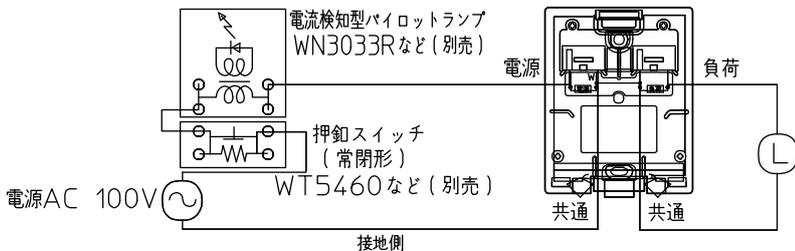

※一部使用できない照明器具があります。また、照明器具により接続台数が異なります。詳しくはDAIKOホームページをご参照ください。

https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/pdf/another_adaptation.pdf

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形屋外専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

押釦スイッチを併設する場合は、押釦併設選択スイッチを「あり」にしてください

- 常閉形押釦スイッチパナソニック株式会社製 (WTL4991WK、WTL49911WK、WTF4991W、WTF49911W、WN5460K、WT5460) を併用すれば夜間、自動点灯後、必要に応じて負荷の点灯 ⇄ 消灯 を繰り返して行えます。
- 自動で消灯後も、押釦スイッチで点灯 ⇄ 消灯 を繰り返して行えます。
- パナソニック株式会社製 (WTL4991WK、WTF4991W) を使用するときは、0.05A~3Aでご使用ください。
- 電流検知型パイロットランプを設置する場合は、負容量に合ったパイロットランプを選定してください。
- 押釦スイッチを複数個使用する場合は、直列に接続してください。

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|--------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | | | | 機能 | 防雨用 | 特記事項 LED800VA・白熱灯800Wまで 点灯照度調整機能付(暗5lx~明300lx) 消灯時間調節機能付 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません 自動点滅器 |
| 6 | | | | 取付場所 | 屋外 壁付専用 | |
| 5 | バッキン | 特殊軟質塩ビ | ダークグレー | 電源接続 | 端子台 | |
| 4 | 裏カバー | ASA樹脂 | ホワイト | 消費電力 | — W 定格電圧 100 V | |
| 3 | ボディ | ASA樹脂 | ダークグレー | 適合ランプ | 約 0.3 kg | |
| 2 | 採光窓 | アクリル | 乳白 | 付・別売 | | |
| 1 | 化粧カバー | PC-ABS樹脂 | ブラック | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | | 三木 岡田 ③ |