

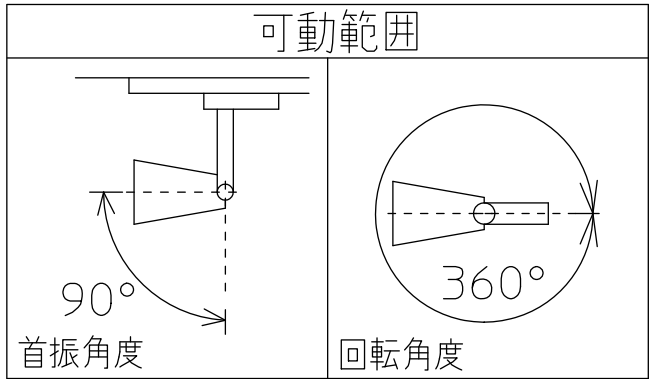


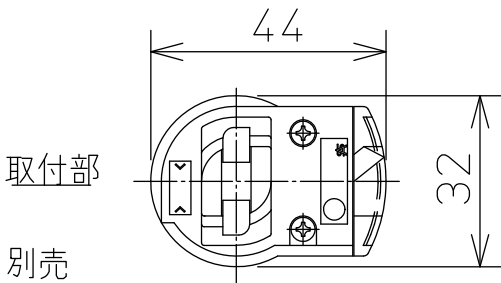

姿図


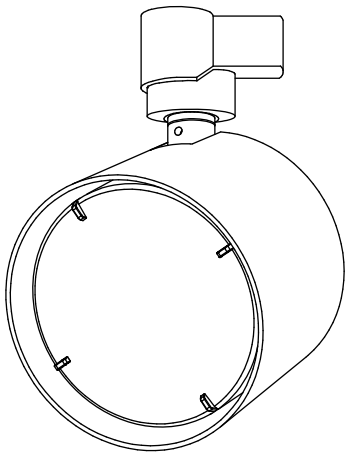


ルミライン（配線ダクト）別売

ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。
（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

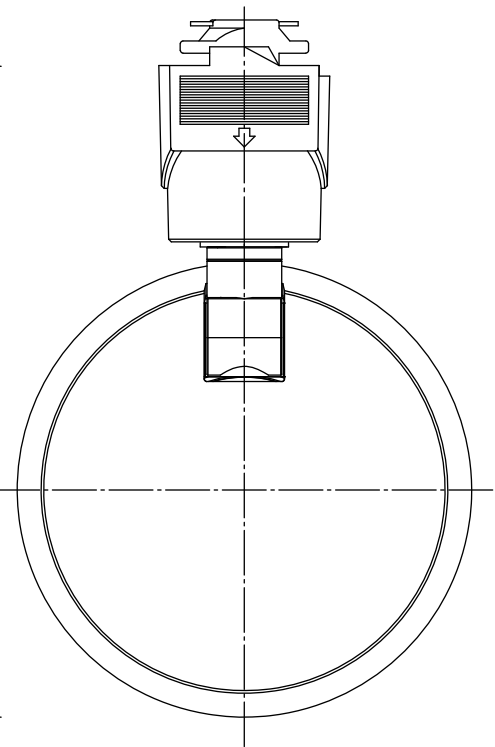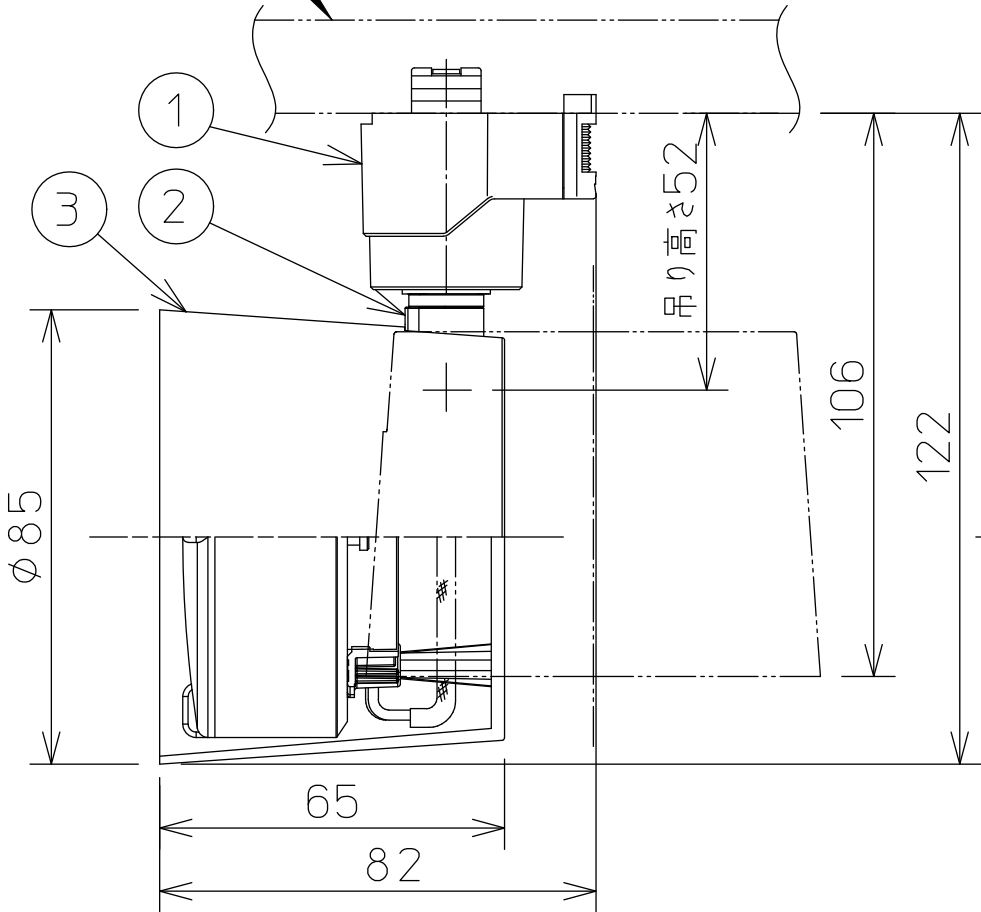


使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- 回路毎の接続台数により調光下限時の明るさが異なります。
- 明るさ、光色、仕様は、LEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります）必ず適合ランプと組合せてご使用ください。
- 器具には適合LEDフラットランプ（大光電機(株)製）をご使用ください。

安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せてご使用ください。
- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外。
 - ・強度のない天井・壁。
 - ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。



定格光束	470 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	94.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

本図面は2枚1組です

1/2

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 60° 傾斜天井にも取付可能 色温度切替機能付 (5000K・3700K・2700K) 調光可能(5%～100%) LED専用調光器別売 注) シーンコントローラーは使用できません	
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	5 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	6 VA		
3	本体	ポリカーボネート	白	LED付交換可	LEDユニットフラット(形径75mm) 5W 演色性 Ra93 広角形 昼白色(5000K) 温白色(3700K) 電球色(2700K) LDF5-H-GX53/D/Y/VLWWN X1灯 口金GX53-1 大光電機(株)製専用	スイッチ無し	
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装				
1	プラグ	ポリカーボネート	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田	大瀧 ①

