

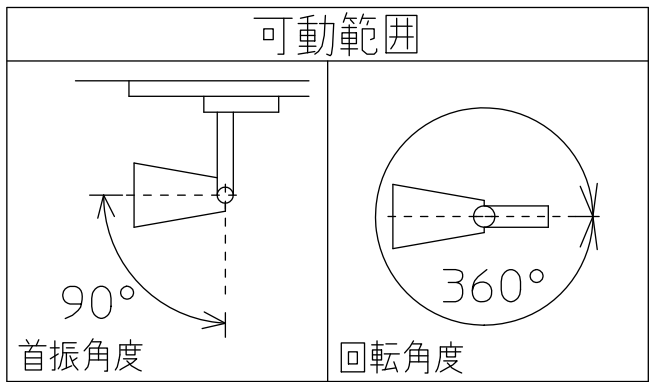


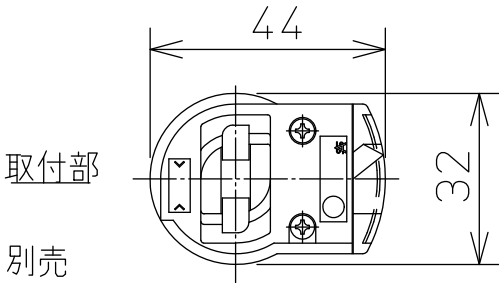

姿図


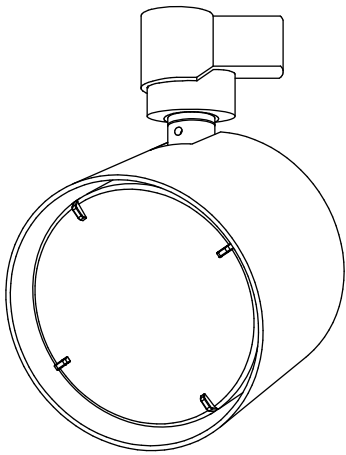


ルミライン（配線ダクト）別売

ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。
（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

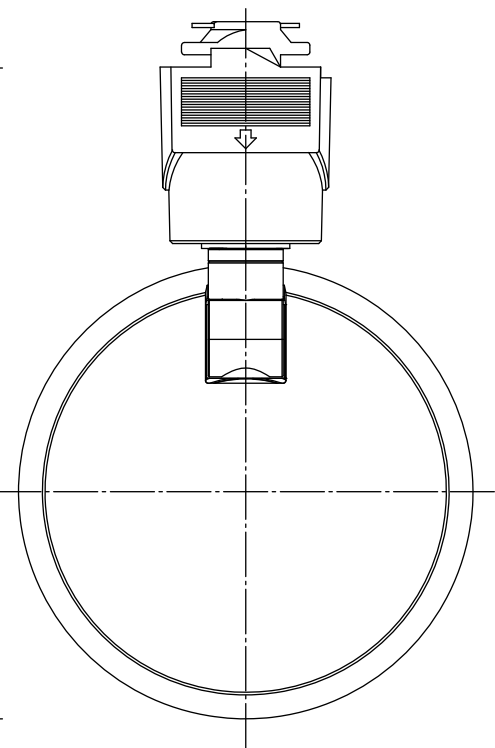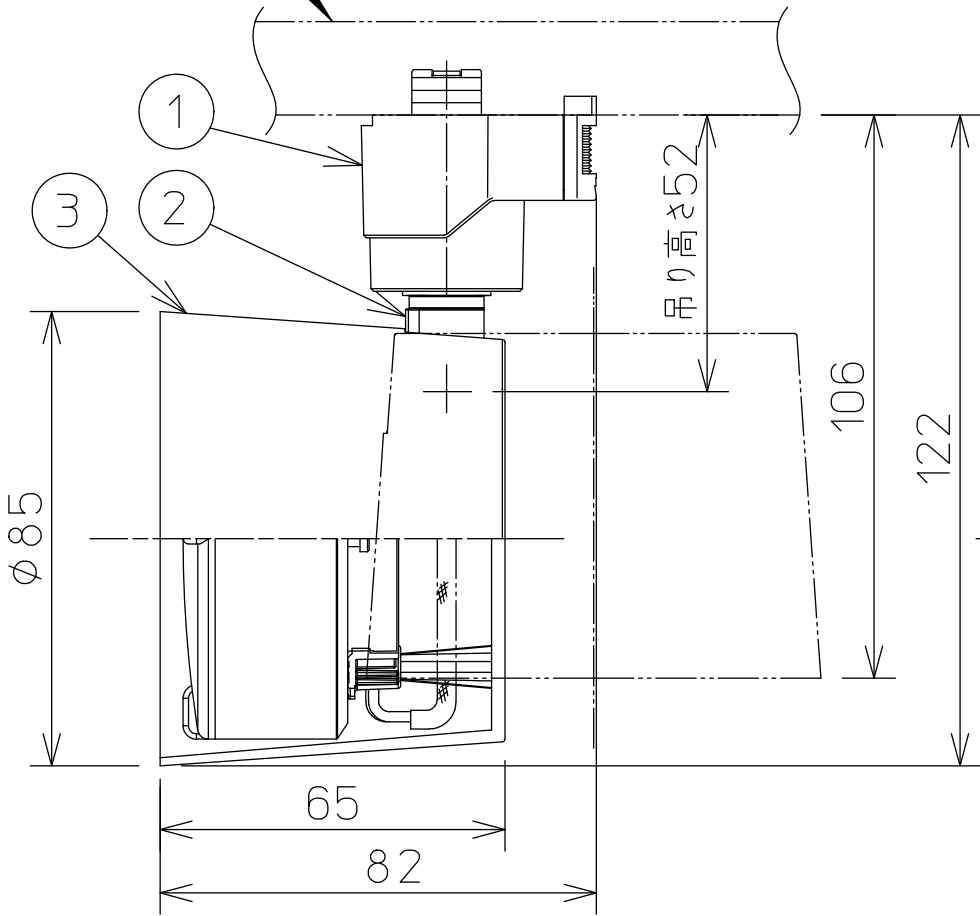


使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃う前の時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。
- 回路毎の接続台数により調光下限時の明るさが異なります。
- 明るさ、光色、仕様は、LEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります）必ず適合ランプと組合せてご使用ください。
- 器具には適合LEDフラットランプ（大光電機(株)製）をご使用ください。

安全に関するご注意

- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せてご使用ください。
- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
 - ・屋外。 ・強度のない天井・壁。
 - ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。



定格光束	445 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	89.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

本図面は2枚1組です

1/2

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 60° 傾斜天井にも取付可能 色温度切替機能付 (5000K・3700K・2700K) 調光可能(5%～100%) LED専用調光器別売 注) シーンコントローラーは使用できません	
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	5 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	6 VA		
3	本体	ポリカーボネート	黒	LED付交換可	LEDユニットフラット形(径75mm) 5W 演色性 Ra93 広角形 昼白色(5000K) 温白色(3700K) 電球色(2700K) LDF5-H-GX53/D/Y/VLWWN X1灯 口金GX53-1 大光電機(株)製専用	スイッチ無し	
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装				
1	プラグ	ポリカーボネート	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田	大瀧 ①

下記のランプと交換できます。ランプの種類はランプの背面表示でご確認ください。
使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチや調光器などの適合を必ず確認のうえ交換してください。

【 適合ランプ一覧表 】

器具組み 合せ時の 明るさ	ランプ 品番	ランプ 仕様	ランプ 品名	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	V A	消費 電力 (W)
60W	DP-41865Y	非調光	LDF5L-H-GX53/V	電球色	2700	93	9	5
	DP-41865A		LDF5WW-H-GX53/V	温白色	3500			
	DP-41865W		LDF5N-H-GX53/V	昼白色	5000			
100W	DP-41866Y		LDF7L-H-GX53/V	電球色	2700		12	7
	DP-41866A		LDF7WW-H-GX53/V	温白色	3500			
	DP-41866W		LDF7N-H-GX53/V	昼白色	5000			
60W	DP-41867Y	調光	LDF5L-H-GX53/D/V	電球色	2700		6	5
	DP-41867A		LDF5WW-H-GX53/D/V	温白色	3500			
	DP-41867W		LDF5N-H-GX53/D/V	昼白色	5000			
100W	DP-41868Y		LDF7L-H-GX53/D/V	電球色	2700		8	7
	DP-41868A		LDF7WW-H-GX53/D/V	温白色	3500			
	DP-41868W		LDF7N-H-GX53/D/V	昼白色	5000			
60W	DP-41869F	よくばり	LDF5-H-GX53/D/Y/VLWWN	電球色	2700		6	5
				温白色	3700			
				昼白色	5000			
100W	DP-41870F		LDF7-H-GX53/D/Y/VLWWN	電球色	2700		8	7
				温白色	3700			
				昼白色	5000			
60W	DP-41871Y	人感 センサー	LDF5L-H-GX53/M/V	電球色	2700		9	4.5
	DP-41871A		LDF5WW-H-GX53/M/V	温白色	3500			
	DP-41871W		LDF5N-H-GX53/M/V	昼白色	5000			
100W	DP-41872Y		LDF7L-H-GX53/M/V	電球色	2700		12	7
	DP-41872A		LDF7WW-H-GX53/M/V	温白色	3500			
	DP-41872W		LDF7N-H-GX53/M/V	昼白色	5000			

- < ご注意 >
- ・ランプの仕様は、各品番の仕様図をご確認ください。
 - ・LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
 - ・明るさ、光色、仕様はランプを交換することにより変更できます。必ず適合ランプ(大光電機株式会社製)と組合わせてご使用ください。
 - ・使用するランプにより、V A 値、消費電力、器具光束は異なります。
 - ・オフライト（ほたる）スイッチを使用する場合は表示ランプの点灯に若干チラツキが発生することがあります。
 - ・調光器と合わせて使用する場合（調光ランプ、よくばりランプ）
調光時にちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない位置で使用してください。
調光器の操作（急激にひねる等）により器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、
若干のチラツキが発生することがあります。
調光つまみが暗めの状態でスイッチを入れると、一瞬明るくなることがあります。
 - ・調光ランプは調光器により最小接続台数が異なります。

調光器	器具最小接続台数
DP-37154E、DP-39672~5 DP-41316~9	1台～
DP-40999~41006	3台～
DP-37154G、DP-39672G~5G DP-41316G~9G DP-40999G~41006G DP-40720、40720G	4台～