




埋込穴寸法

埋込必要高



注)適合電源(別売)によって
埋込必要高は変わります


姿図

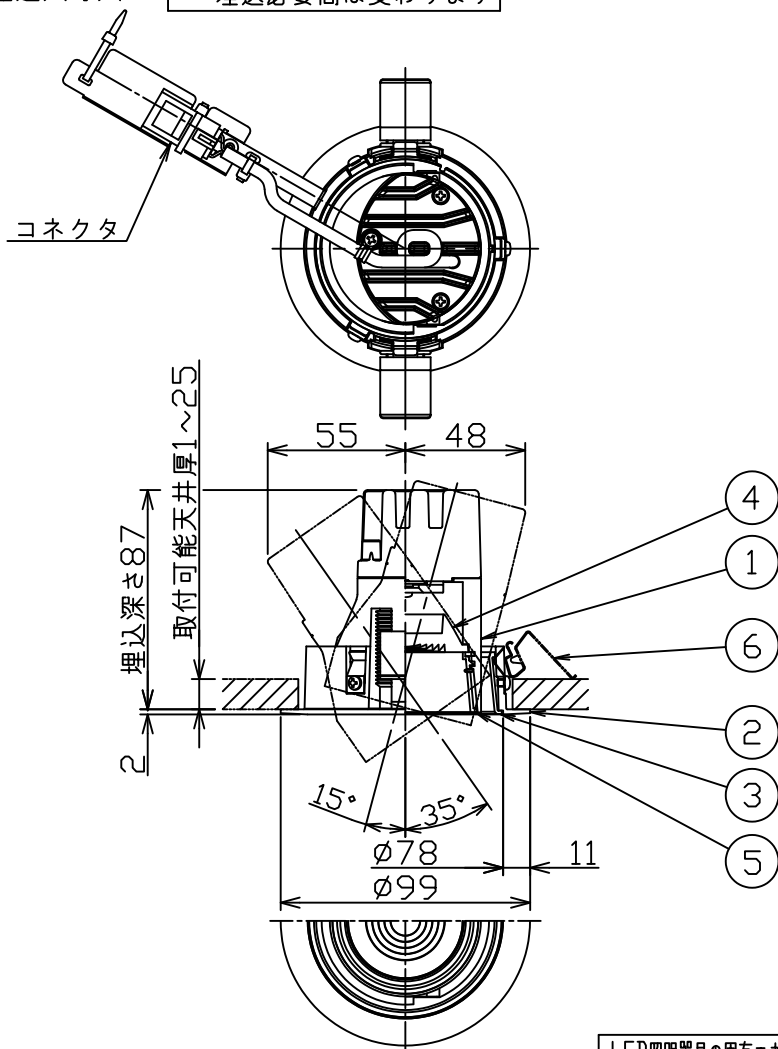


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
- 一般通常環境以外のも、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。
- 感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
- 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
- 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

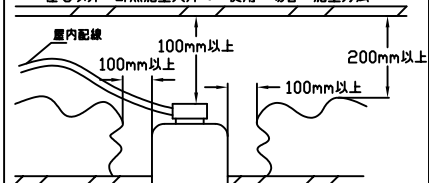

- 被照射面とは0.1m 以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色・明るさ・点灯時間が異なる場合があります。

				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-92809		75	36.2			11.6/20		
非調光用電源	LZA-92985		75	36.5	35.0	34.4	11.5/14	12/15	12.2/17
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	1~100	95	38.8	36.8	35.5	10.8/13	11.4/18	11.8/22
PWM信号制御調光用電源	LZA-93022	0~100	170	31.3	30.4	29.5	13.4/14	13.8/15	14.2/16
位相制御調光用電源	LZA-92810	1~100	75	35.2			11.9/20		
無線調光用電源	LZA-93379	1~100	230	39.2	39.2	39.2	10.7/13	10.7/13	10.7/14

定格光束 420lm / LED光源寿命 40000時間				機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 12° 可動範囲 首振り側 35°/15° 回転角度 350°	
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ			制御レンズ付 傾斜天井30°まで取付可能 電源別売・別置 専用調光器別売(調光時のみ) オプションレンズ別売	
5	フード	ポリカーボネート	黒色	消費電力	－	定格電圧	－		
4	制御レンズ	アクリル	透明	電気容量	上表参照				
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付	LED 11.5W 演色性 Ra98 Q+ 2500K				
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)						
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)	交換不可				スイッチ無し	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			鹿毛	坂本 ㊟