



重耐塩仕様

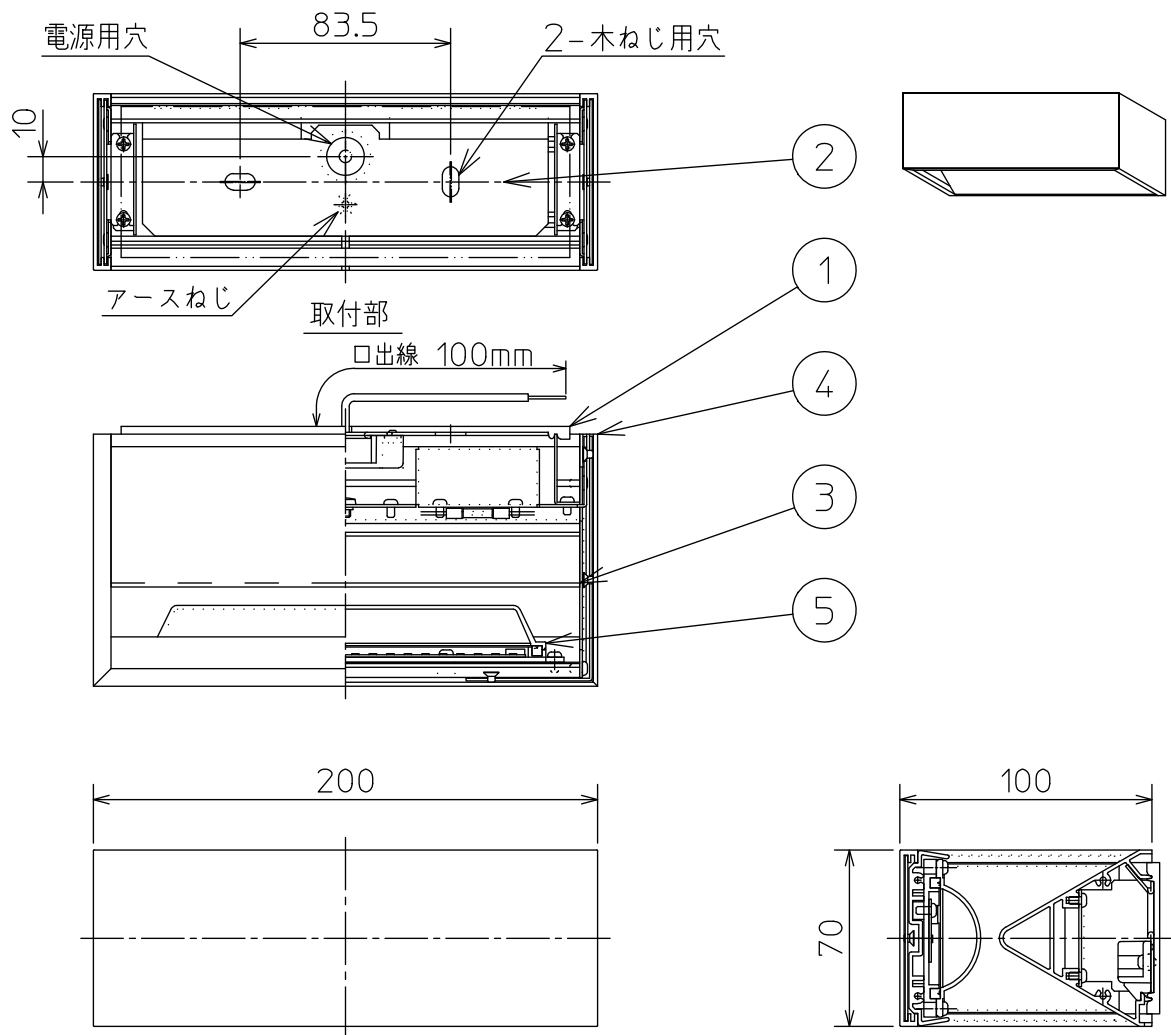

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、業務用浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。
- 木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

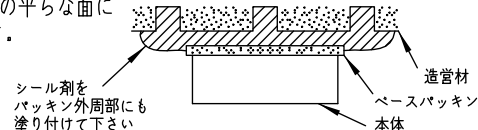

定格光束	395 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	56.4 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋外 壁面取付専用	防水・防塵性能: IP65(灯具部) 横長取付専用器具 調光器併用不可	
6				電源接続	口出線		
5	カバー	アクリル	乳白(マット)	消費電力	7.0 W 定格電圧 100 V		
4	枠	アルミ型材	ステンカラー色塗装	電気容量	16 VA		
3	本体	アルミ型材	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 7.0W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し	
2	取付座	ステンレス					
1	ベースパッキン	シリコン	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	鹿毛	坂本 ⑤