

品 番 LZP-93059YWB・LZP-93059AWB・LZP-93059NWB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

**お客様へ**

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

**工事店様へ**

- 本説明書は大切に保管してください。
- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。



### 警告





この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。



### 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## 警告

	<p>この器具は天井取付専用(吊下式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。</p>    		器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
			器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
	<p>器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。</p>		非調光タイプの電源を使用する場合は、調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換が必要です。
	<p>この器具は防水ではありません。温気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>		煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。
	<p>周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>		

## 注意

	<p>電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li><li>●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。 「安全チェックシート」については弊社ホームページをご覧ください。</li><li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。</li></ul>



## 仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用(吊下式)
- 木ネジまたはボルト取付方式
- 金具取付方式
- LEDユニットは交換不可
- 適合LED電源ユニット専用


品番	LZP-93059YWB	LZP-93059AWB	LZP-93059NWB
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(3000K)	演色性 Ra83 温白色(3500K)	演色性 Ra83 白色(4000K)
LED光源寿命：40,000時間			
器具重量	約4.1kg		
電源接続	コネクタ		
適合LED電源ユニット (別売)	必要埋込高	入力電圧	品番
非調光タイプ(LZ8)	225mm	交流 100~242V兼用	LZA-90817E
非調光タイプ(LZ6)			LZA-91111E
PWM信号調光タイプ			LZA-90827E
DALIシステム用調光タイプ			LZA-93011
適合部品(別売)		品番	
カバー		LZA-90979・LZA-90980・LZA-90981	

## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

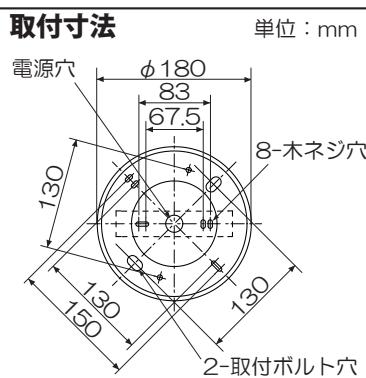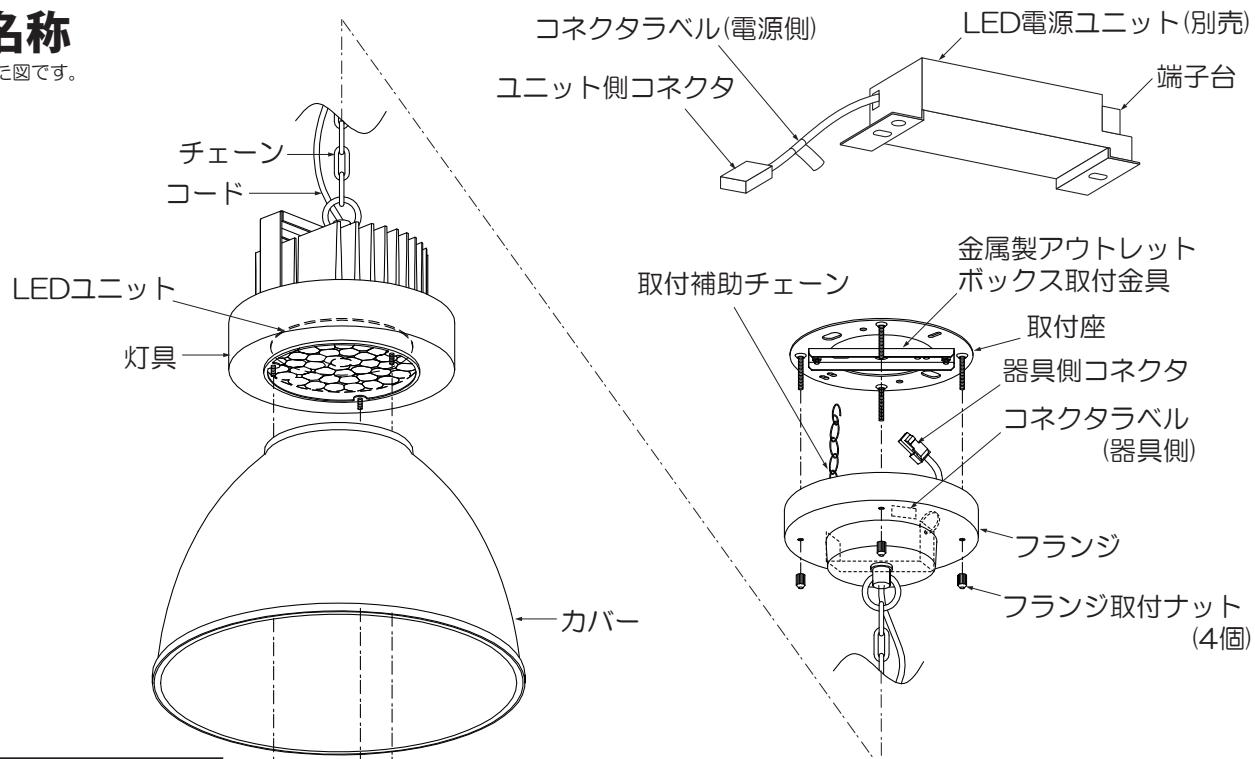

### 付属部品



木ネジ座付  
(4本)

## 施工説明

### ① 取付け前の注意事項について

- 天井面の補強材のある位置、吊り木等で補強された野縁またはこれと同等以上の強度、構造を有する場所へ取付けてください。
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

### ② 天井面を確認する

- LED電源ユニットの埋込穴を確認してください。  
※埋込必要高は適合LED電源ユニットに合わせてご確認ください。



単位 : mm

### ③ LED電源ユニットに電源線を接続する (作業前、必ず電源を切る)

- LED電源ユニットの取扱説明書に従って電源線を接続してください。


#### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
--	------------------------------------

### ④ LED電源ユニットを取付ける

- 埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。
- LED電源ユニットは横転・逆転しないように施工してください。

※LED電源ユニットの取扱説明書を必ず確認してください。

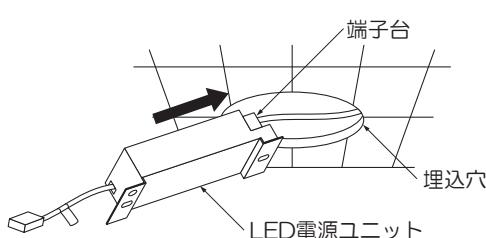


#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### ⑤ 取付座を取外す


- フランジ取付ナット(4個)を取り外し、フランジから取付座を取外してください。

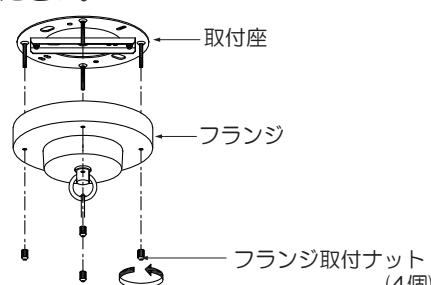

### ⑥ 取付座を取付ける

#### <木ネジで取付ける場合>

- 取付座の電源穴にユニット側コネクタを通し、木ネジ(4本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

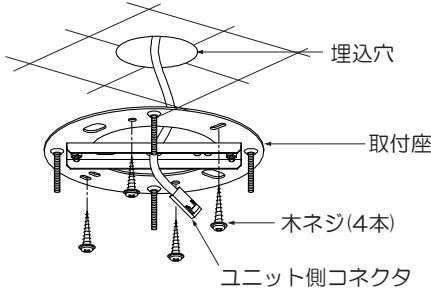


#### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。


#### <ボルトで取付ける場合>

- ボルト出しろとピッチを確認してください。

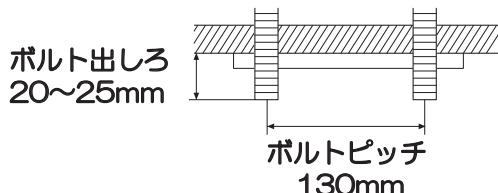

- 取付座の電源穴にユニット側コネクタを通し、ボルト(2本)に取付ボルト穴を合わせ、それぞれにワッシャ(1枚)、ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

※ボルト、ワッシャ、ナットは器具には付属していません。M10のものを別途ご用意ください。

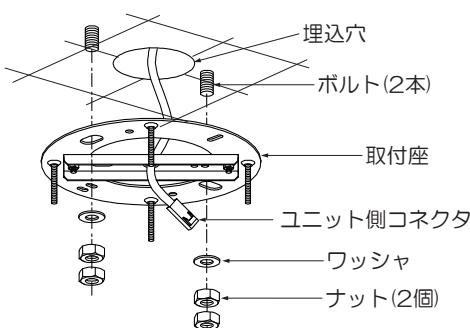

#### ⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

取付けが不完全な場合、落下・ガタツキの原因となります。

#### <金属製アウトレットボックスに取付ける場合>

- 取付座の電源穴にユニット側コネクタを通し、金属製アウトレットボックスに取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。

※取付ネジは器具には付属していません。M4のものを別途ご用意ください。

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## 施工説明

### 7) コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 取付補助チェーンを取付座の引掛部に取付けてペンチなどではさんで締め付けてください。




#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

- 接続の際に、器具側と電源側のコネクタラベル表示が合っているかを確認のうえ、作業してください。

- ユニット側コネクタを器具側コネクタにツマミまで確実に差し込んでください。

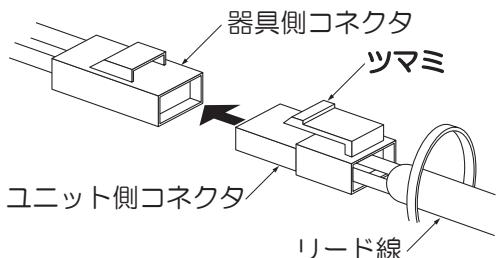

#### ⚠ 警告


コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。

### <コネクタを取り外す場合>

- ツマミを押しながら抜いてください。

### 8) フランジを取付ける

- 取付座にフランジをセットし、フランジ取付ナット(4個)で確実に締め付け固定してください。

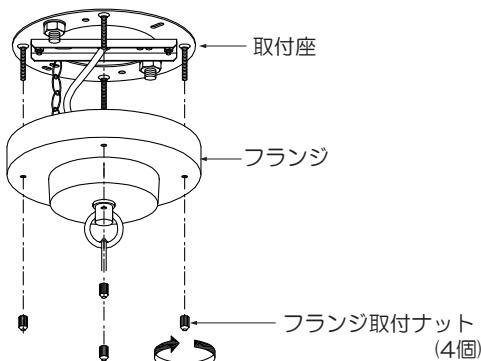


#### ⚠ 警告


取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### 9) カバーを取付ける

- 取付ナット(3個)を取り外し、カバー押さえ金具を灯具から取外してください。

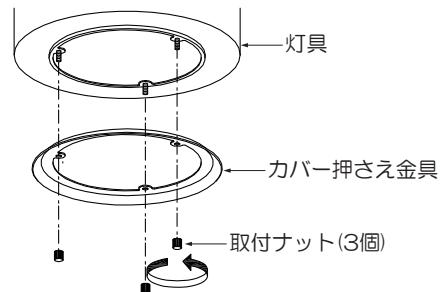

- 灯具にカバー・カバー押さえ金具をセットし、取付ナット(3個)で確実に締め付け固定してください。

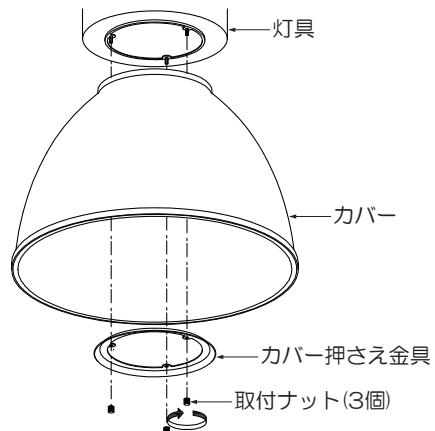

#### ⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

## ご使用について

### 【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

### 【ご注意】

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

#### ⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

### 保証について

- 保証について  
この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。  
※保証期間の例外  
24時間連続使用など、1日  
20時間以上の長時間使用の  
場合は、上記の半分の期間  
とします。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、下記  
「CSセンター」までお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能  
部品を、製造打ち切り後最低  
6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を  
有する代替品含む)とは、その  
製品の機能を維持するために  
必要な部品です。

### 点検とお手入れ方法

#### (1)点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

#### (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。） 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

#### 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

**商品についてのご相談は CSセンター (0570) 003-937 (ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。**

受付時間(月～金曜)9:00～17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。