DAIKO

作成日 2026年04月01日

姿図



品　番	LZW-90800XB+LZA-93795WSN
光　源	LDR8N-N-E11/D/50/5/12
ランプ光束	730 lm
1/2照度角	11°
1/2ビーム角	12°

器具効率		69.4 %
上方光束		0.0 %
下方光束		69.4 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.20H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率																															（×0.01）		
0.6	66	61	60	57	56	54	53	52	65	60	59	56	55	54	53	52	63	59	58	56	55	54	53	52	62	58	57	56	54	53	52	52	52	51
0.8	70	64	64	60	60	58	57	56	69	63	63	60	60	57	57	56	67	62	62	59	59	57	56	55	65	61	61	59	58	57	56	55	55	54
1	74	67	68	64	64	61	62	59	73	66	68	63	64	61	61	59	70	65	66	62	63	61	60	59	68	64	64	62	62	60	60	59	59	58
1.25	78	69	72	66	68	64	65	62	76	68	71	66	67	64	65	62	73	67	69	65	66	63	64	62	70	66	67	64	64	63	63	61	61	60
1.5	80	70	75	68	71	66	68	64	78	70	74	67	70	66	67	64	75	69	71	67	68	65	66	64	72	67	69	66	67	64	65	63	63	62
2	84	73	79	71	76	69	73	68	81	72	78	70	75	69	72	68	77	71	75	69	72	68	70	67	74	69	72	68	70	67	68	66	66	65
2.5	86	74	82	73	79	71	77	70	83	73	80	72	78	71	76	70	79	72	77	71	75	70	73	69	75	71	74	70	72	69	71	69	68	67
3	87	75	84	74	82	73	80	72	85	74	82	73	80	73	78	72	80	73	79	72	77	72	76	71	76	72	75	71	74	71	73	70	70	69
4	89	76	87	75	85	75	83	74	86	75	84	75	83	74	81	73	82	74	80	73	79	73	78	72	77	73	76	72	75	72	75	72	71	70
5	90	76	88	76	87	75	85	75	87	76	86	75	84	75	83	74	82	74	81	74	80	74	79	73	78	73	77	73	76	73	76	72	72	71
7	92	77	91	77	90	77	89	77	89	76	88	76	87	76	86	76	83	75	83	75	82	75	82	75	79	74	78	74	78	74	78	74	73	72
10	93	77	92	78	91	78	91	78	89	77	89	77	89	77	88	77	84	75	84	76	83	76	83	76	79	74	79	74	79	74	79	74	74	73

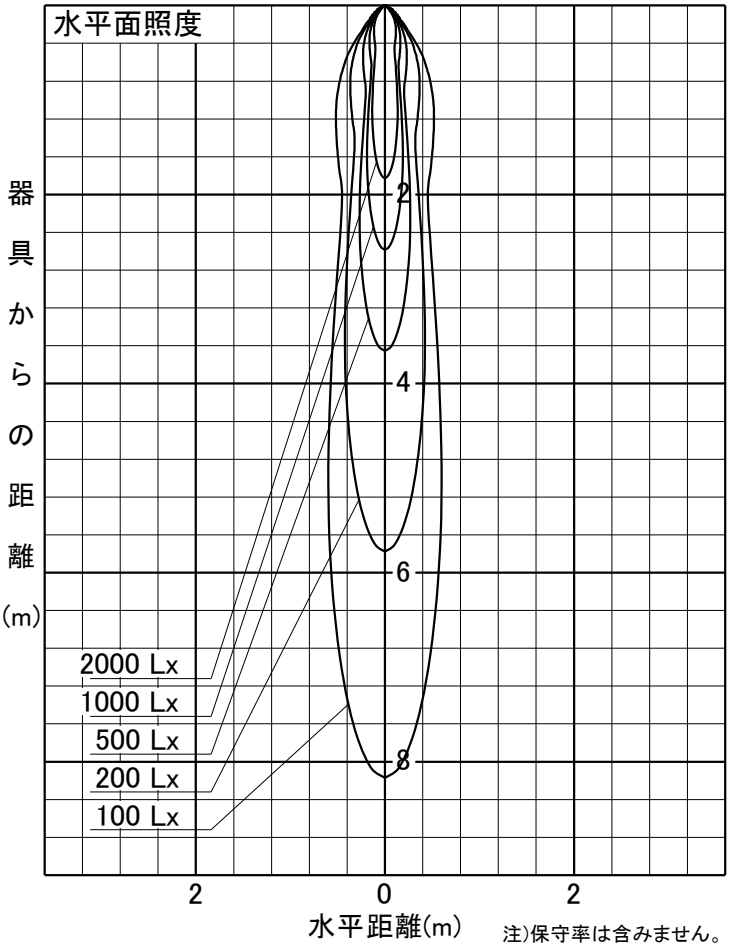

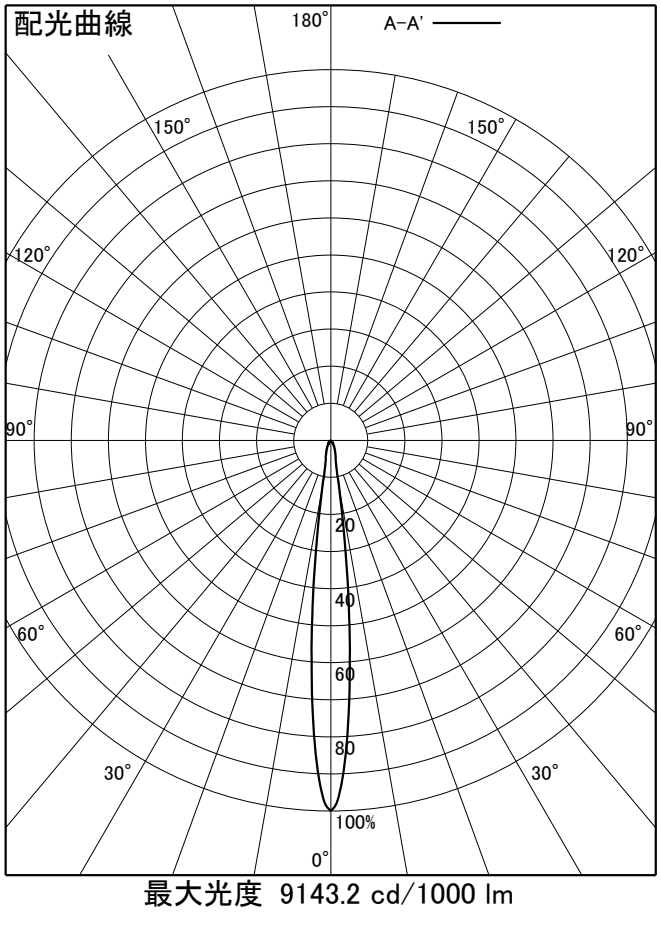

最大光度 9143.2 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI24000S-OAS027