

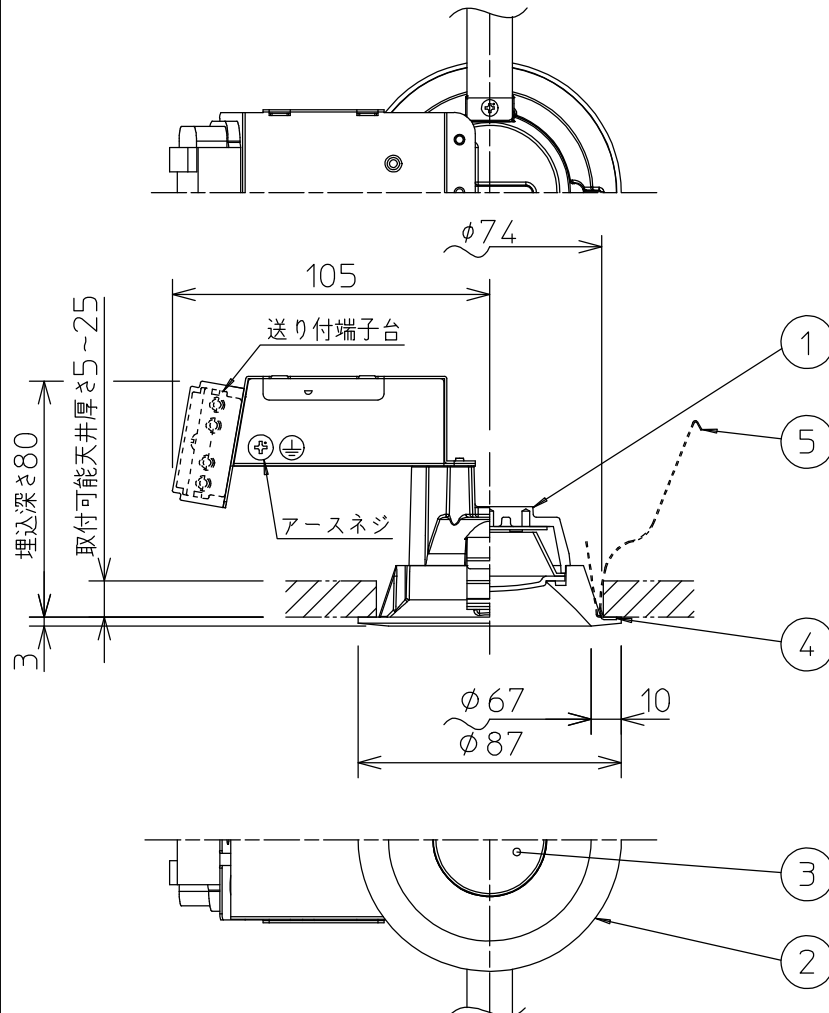
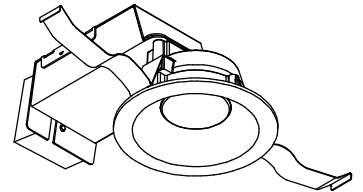







安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防滴形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	54.1Lm/W
LEDモジュール寿命	50000時間

LEDモジュール寿命		50000時間		機 能	防滴用			特記事項 1/2照度角 60° 温度保護機能付 注)調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能。 (55°まで) 配光は傾斜天井対応となっております。 スイッチ無し
				取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用			
				電源接続	送り付端子台			
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力	3.7 W	定格電圧	100 V	
4	枠パッキン	EPT	白	電気容量	7VA			①別売
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	適合ランプ	LED 3.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	枠	アルミダイカスト	白塗装					
1	本体	アルミダイカスト						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			松原 曾川 ①