



埋込必要高

使用器具により異なります。
使用の器具高さをご確認ください。

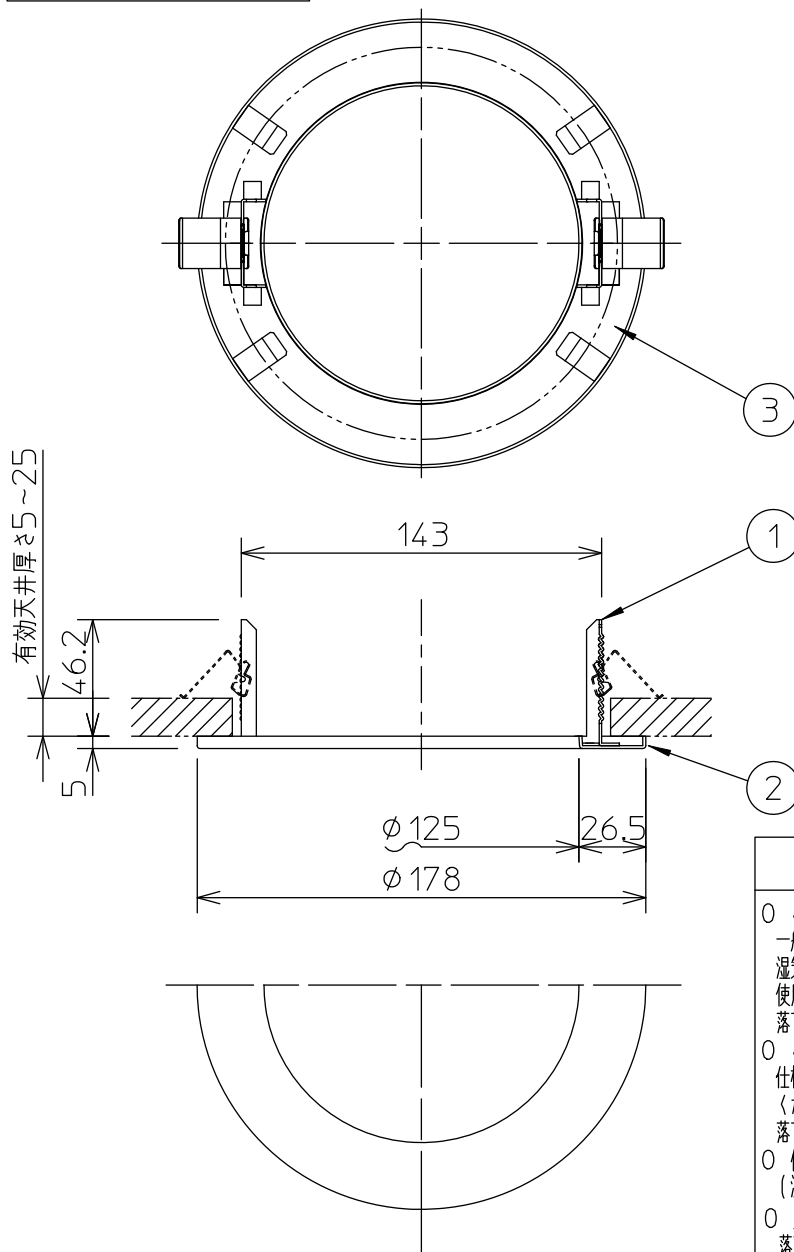

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、指定以外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 傾斜天井取付可能
(注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
- 必ず、適合のLED照明器具と組合せて使用してください。
落下の恐れがあります。
- LED照明器具により埋込必要高さは異なります。
取付けるLED照明器具の仕様図をご確認ください。
- LED照明器具の取付パネ及び構造部がリニューアブルプレートに接触しないように取付けてください。
接触した場合、LED照明器具がずれ落ちる原因となります。

※埋込穴の寸法公差は $\phi 150 \pm 2$ となります。

				機 能	補助用	特記事項	
				取付場所	—	適合器具	
				電源接続	—	埋込穴 $\phi 125$ ダウンライト	
				消費電力	— W 定格電圧 — V	パネ取付ダウンライト	
3	パッキン	EPT スポンジ	白	適合ランプ 付・別売		傾斜天井55°まで	
2	枠	鋼板	白塗装				
1	本体	鋼板	白塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg	峠田 大瀧 ③	