


最小施工寸法


天井面取付時

床面取付時


姿図

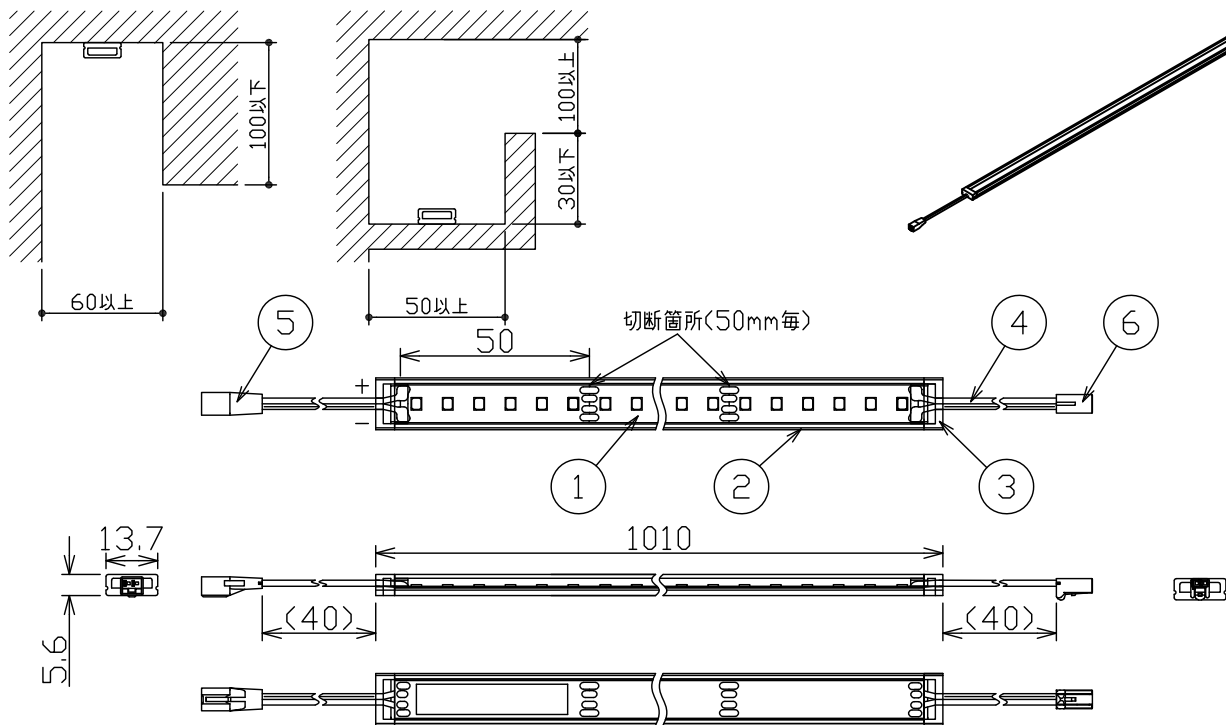

接続最大長は1系統あたり10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
【直列】 A+B=ケーブル接続最大長 5m D+E=器具連結最大長 5m



【並列】 A+B=ケーブル接続最大長 5m D+E=器具連結最大長 5m

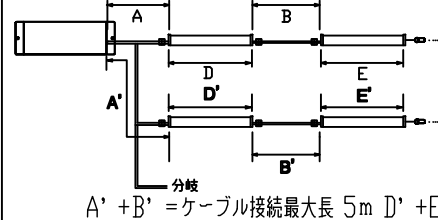


- ・取付クリップ別売(LZA-92877)は250mmに1個の間隔で取り付けてください。
- ・直線取付用レール(LZA-92878)をLED器具サイズに合わせて切断し、取付穴(φ4.5mm程度)を開け、取付ねじで確実に固定してください。
- ・固定金具5個(LZA-92879)を取付ねじで取り付けてください。直線取付用レール(LZA-92878)をLED器具サイズに合わせて切断し、LZA-92879に差し込んでください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁付(横長付)、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所 では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はオプション(別売)取付専用器具です。必ずオプション(別売)で取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	910Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

【端部処理用エンドキャップ取付時寸法】

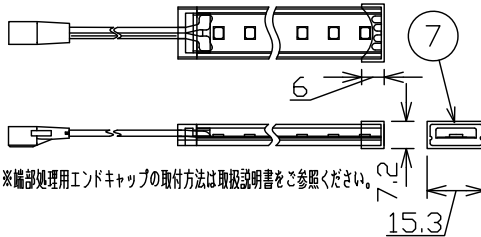

特記事項

- ・DC24V専用
- ・直流電源装置が別途必要です。
- ・電源装置別売(LZA-91378、LZA-92159) ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。
- ・3m直流電源ケーブル(片切り)別売(LZA-93174)
- ・延長ケーブル(0.3m、0.5m、1m)別売(LZA-93175、92876、93176)
- ・0.4m 24Vラインコンセント専用差込プラグ付きケーブル別売(LZA-93177)
- ・取付クリップ別売(LZA-92877)
- ・直線取付用レール別売(LZA-92878)
- ・直線取付用レール固定金具別売(LZA-92879)

スイッチ無し

No.	部品名	材質	備考	機能	屋内用
7	端部処理用エンドキャップ			取付場所	天井付・壁付(横長付)・床付兼用
6	電源送りコネクタ	PBT	白色	電源接続	コネクタ
5	電源入力コネクタ	PBT	白色	消費電力	14.4W 定格電圧 DC24V
4	電線	HVFF 0.3mm ² 2心	白、白/灰	電気容量	9.1VA
3	エンドキャップ	シリコン		LED付交換不可	LED 14.4W 演色性 Ra83 電球色(3000K)
2	チューブ	シリコン			
1	基板		白色		
	器具重量			約	0.08kg

谷口 森 ③