
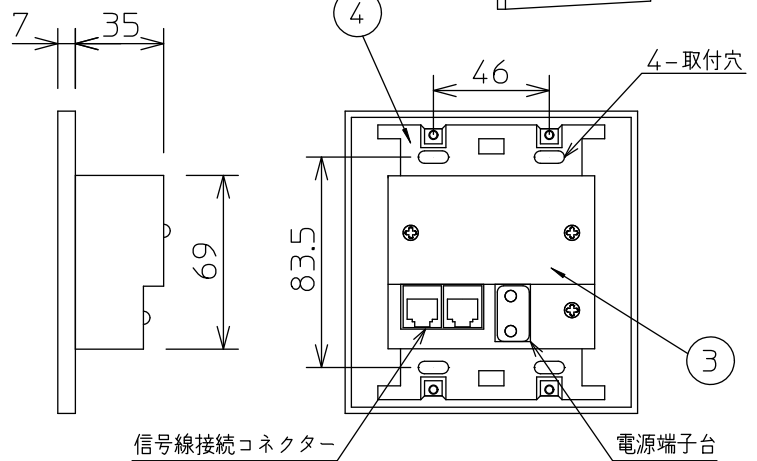
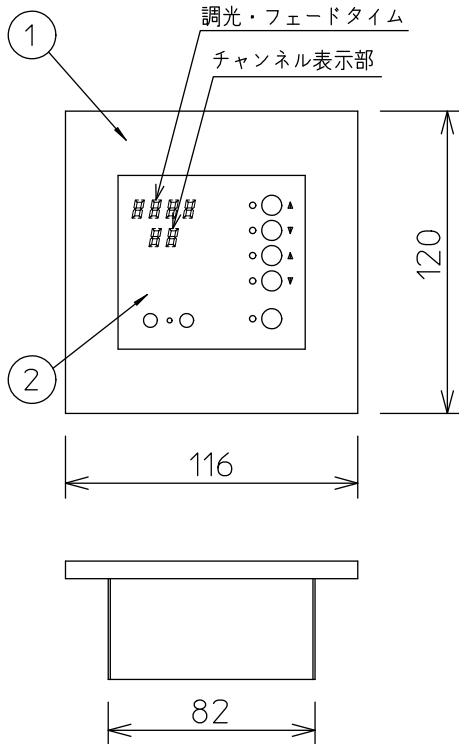


埋込穴寸法
85×75




調光信号出力	DMX512
適合LANケーブル	より線、ストレート結線、カテゴリ-5以上(8芯)
チャンネル数	40チャンネル
シーンの記憶/再生	4シーン(0~99分59秒 1秒単位設定可)
停電記憶	1年間
適合 パワーボックス	LZA-91486, 91487 LZA-92777~92779

安全に関するご注意

- この器具は、屋内壁埋込専用です。一般通常環境以外の所、天井面傾斜天井、床面、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱材を本器に直接かぶせた施工はしないでください。火災・感電の原因になります。断熱材を使用する場合は必ず金属ボックスを使用してください。
- 本体の分解や改造したりして使用しないでください。火災・感電の原因になります。

接続図

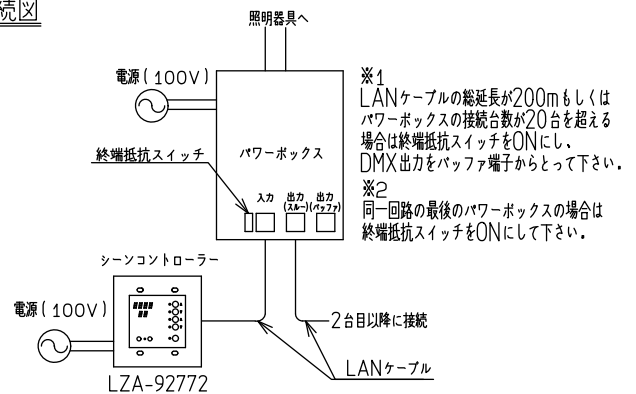

火災・感電の原因になります。				機 能			補助用			特記事項		
7				取付場所	屋内 壁埋込専用			4 シーン・40チャンネル シーンコントローラー				
6				電源接続	端子台			24時間タイマー				
5				消費電力	4 W	定格電圧	100 V	フェードタイム				
4	取付板	亜鉛鋼板		電気容量				0～99分59秒(1秒単位)				
3	本体	亜鉛鋼板		適合ランプ				調色・調色器具対応				
2	操作パネル	塩化ビニール	白塗装	付・別売				2個用スイッチボックス対応				
1	プレート	ACS樹脂	ピュアホワイト									
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			三木 山口 ②				