

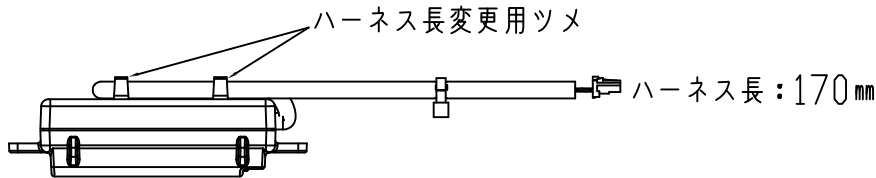
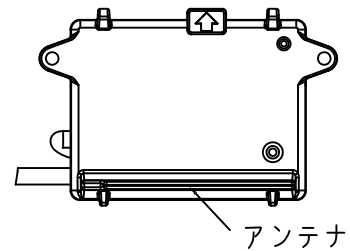
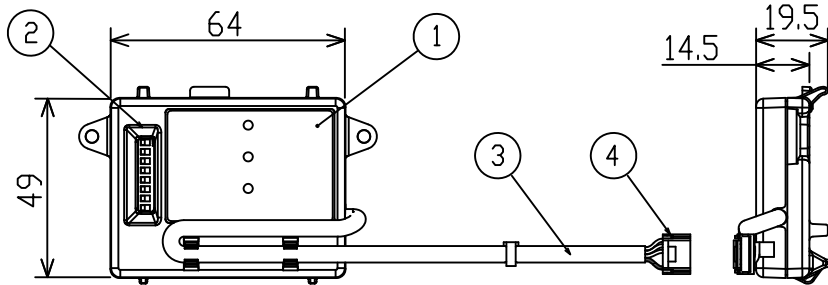


姿図

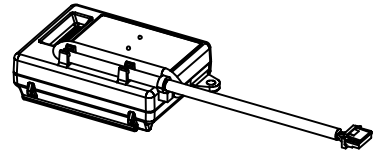

接続図



1. STRAIGHT BASE LIGHTの機種によって、接続部の位置、電源ユニットの種類が異なります。
2. 取付位置に応じてハーネス長変更用ツメからハーネスを取り出してご使用ください。
3. 必ず器具にしっかりと取り付けてください。(落下の原因)
取付方法の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

ご使用上の注意

1. 本機は当社指定の適合照明器具に接続し、SENMUシステムと組み合わせてご使用ください。
単体及び他のシステムと組み合わせてのご使用はできません。
2. 照明器具は、D種設置工事を行ってください。D種設置工事を行わない場合通信距離が短くなる場合があります。

無線機能に関するご注意

1. 他の2.4GHz帯無線通信機能を持つ製品と併用する場合は30cmほど間隔を離して設置してください。
2. 下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります。
 - ・本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある。
 - ・本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している。
 - ・近くにテレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------|----|---------------|----------|------|-----------|--|
| 7 | | | | 機能 | 補助用 | | | 特記事項 適合器具 ・STRAIGHT BASE LIGHT 20形用 ・STRAIGHT BASE LIGHT 40形用 ※適合器具以外には使用できません |
| 6 | | | | 取付場所 | 屋内専用 | | | |
| 5 | | | | 電源接続 | コネクタ | | | |
| 4 | コネクタ | | | 消費電力 | 0.2W | 定格電圧 | DC13V/18V | |
| 3 | ハーネス | ビニルチューブ | 黒 | 適合ランプ 付・別売 | / | | | |
| 2 | スイッチ | | | | | | | |
| 1 | 本体 | PC+ABS | 白 | | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.1 Kg | | | 山根 山口 ㊟ |