




姿図

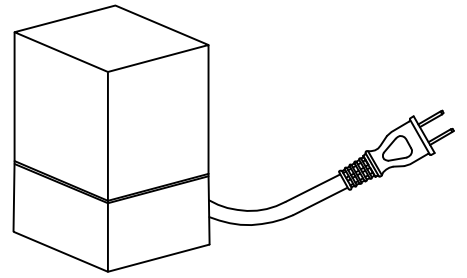

スパイク取付方法

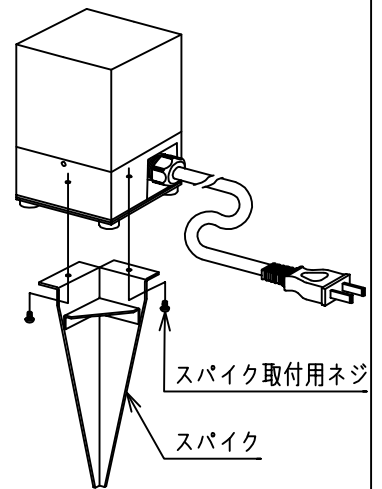

スパイク取付用ネジ2本を本体から一度外した後に、スパイクを締付け固定してください。

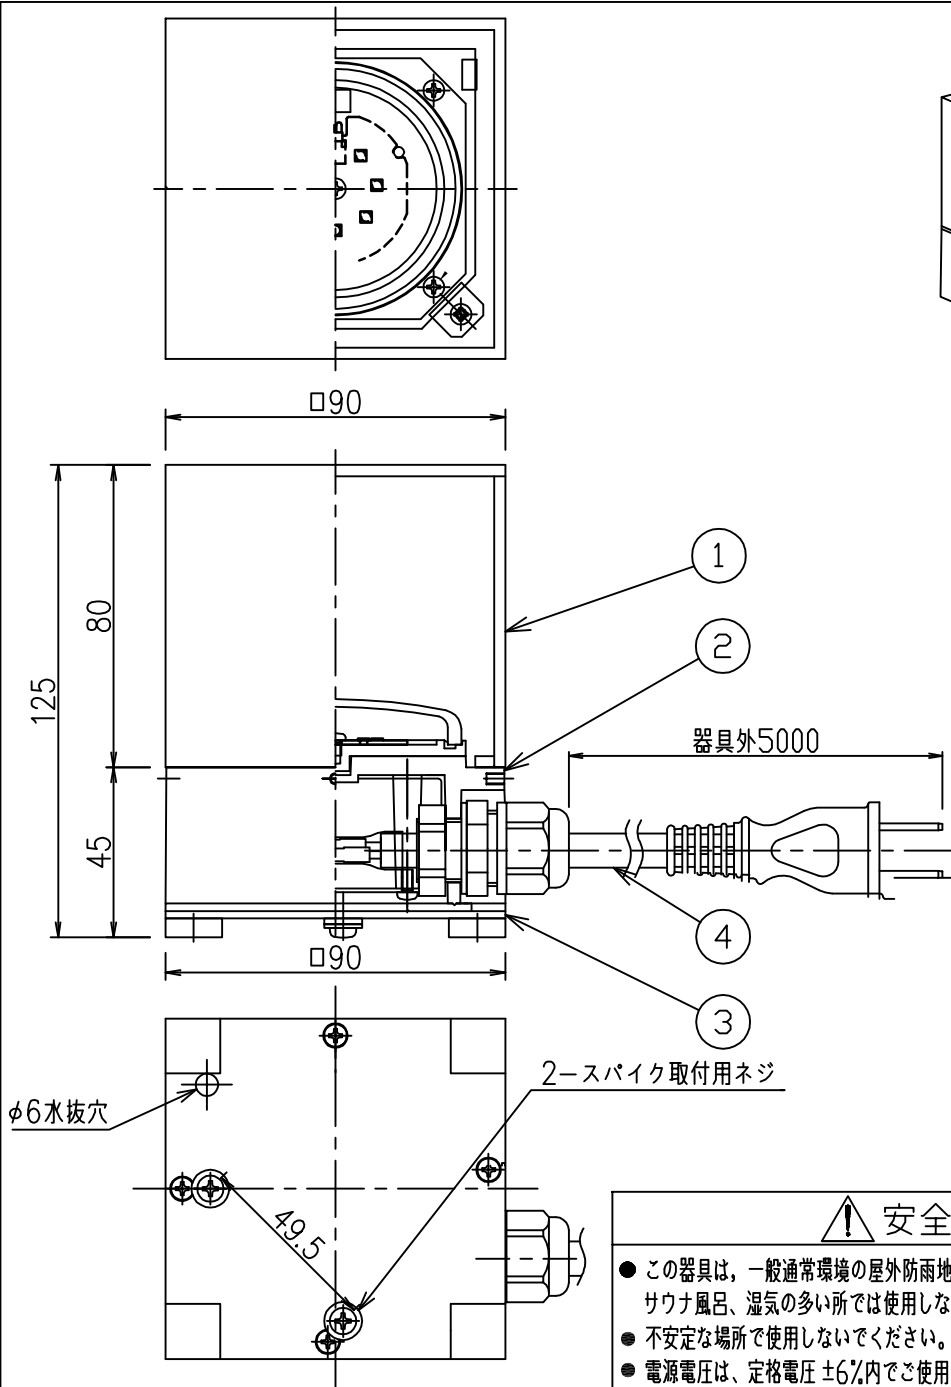

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨地面据置専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 水のたまるくぼ地や冠水する場所、不安定な場所、傾斜した場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。

定格光束	570Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	87.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	防雨用	特記事項	
7			取付場所	屋外 据置専用	キャブタイヤケーブル5m付 (富士電機工業製 H-HVCT 2芯×0.75mm ²) 差込プラグ付 調光器併用不可 二重絶縁型 スパイク別売 (DP-37797) 遮光板別売 (DP-40125) ※スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください。 スイッチ無し	
6			電源接続	差込プラグ		
5			消費電力	6.5W	定格電圧	100 V
4	キャブタイヤケーブル	H-HVCT・2芯×0.75sq	外径寸法	φ8.8	電気容量	11 VA
3	ベース	ステンレス	塗装	サンドグレー塗装	LED 6.5W 演色性 Ra83 電球色 2700K	
2	本体	アルミダイカスト	塗装	サンドグレー塗装		
1	カバー	アクリル	乳白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	谷口 伊藤 ⑦