


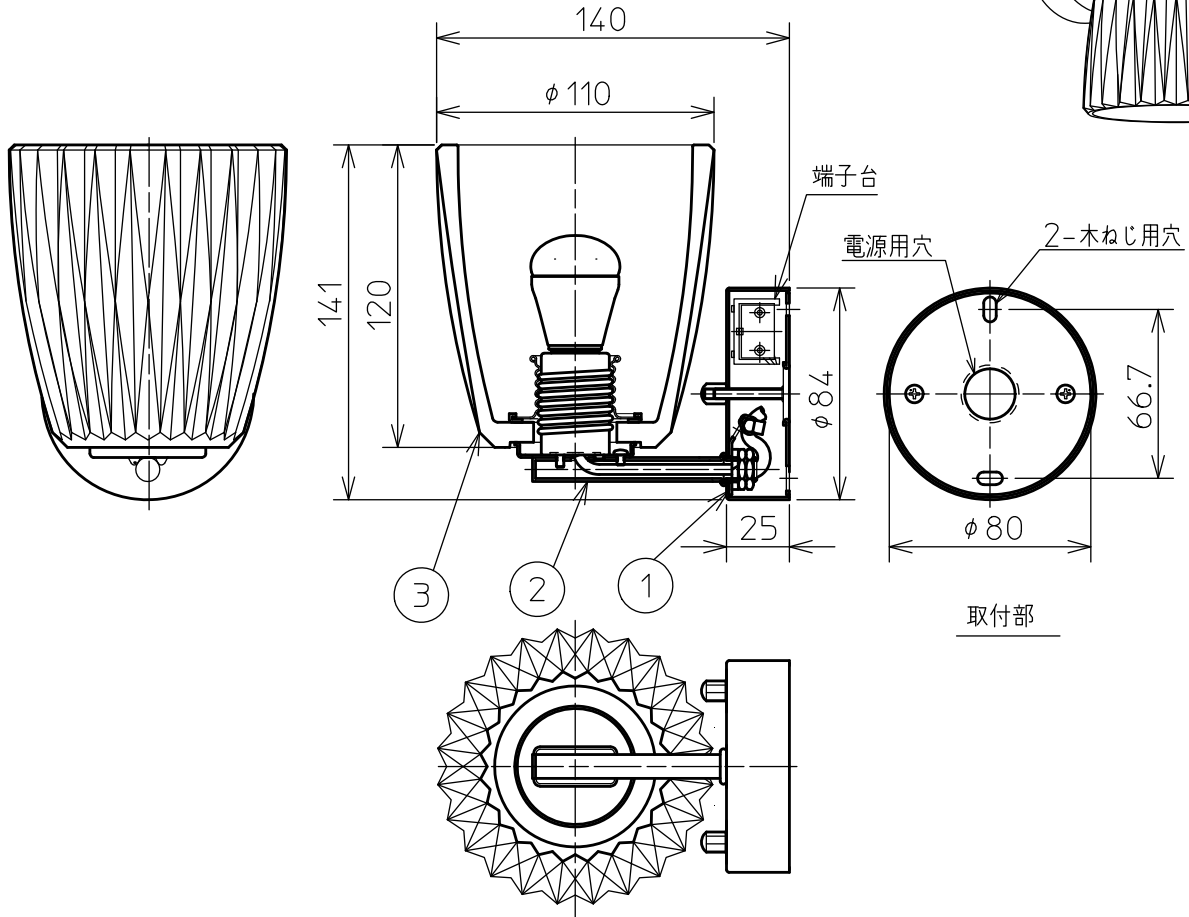

取付部

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 壁付専用	カバーネジモーガル式 上向付・下向付兼用 調光器併用不可
				電源接続	端子台	
				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
				電気容量	7 VA	
3	カバー	ガラス	透明(リブ入)	適合ランプ	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	アーム	鋼管	クロームメッキ	(付)別売		
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	峠田 老田 (4)