


避難口・通路誘導灯/C級<10形>(片面形)

●公共施設用

SH1-FSF20-C、SH1-FBF20-C
ST1-FSF22-C、ST1-FBF22-C

天井面直付金具

2-4.5×10木ねじ用穴



4.5×18木ねじ用穴

20×21電源用K0穴




2-取付用K0穴

(天井面直付金具取付用)
(吊具取付用)

②

③



天井直付する場合は、天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。

④

47


20×25電源用K0穴

4.5×17取付用K0穴


結線図

常時連続点灯する場合


専用回路
AC100V




●通路誘導灯



●避難口誘導灯



送り付端子台
(送り容量20A)

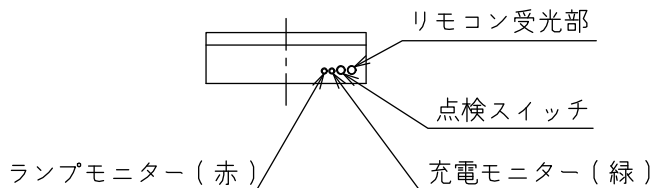

常時消灯する場合の例

専用回路
AC100V

目次

専用回路
AC100V

(誘導灯用信号装置等を用い自動火災報知設備の動作と連動させてください)

※この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

適合表示パネル(別売) パネル寸法148×149 有効面138×138 パネル厚10mm

避難口誘導灯用(片面・両面兼用)



DP-36863E DP-36864E

通路誘導灯用(片面・両面兼用)



DP-36865E DP-36866E DP-36867E

誘導灯型式認定番号
PP1CS-510

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁取付、吊下げ兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください。
 - ・ ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離れてご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・ 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

				機能	誘導用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付・壁取付・吊り下げ兼用	自己点検機能付 電池内蔵形器具 充電表示灯付 非常時・通常時:LED1W×1 交換蓄電池:FK722 (蓄電池容量 20分間) 適合吊具(DP-36868E)別売
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	1.1 W 定格電圧 100 V	
4	カセット式ランプ	ポリカーボネート	白	電気容量	2.5 VA	
3	蓄電池	1.2V 700mAh	FK722	適合ランプ	LED 1.1W 昼白色	
2	表示板		(別売)	付・別売		点検スイッチ・自己点検スイッチ
1	本体	ポリカーボネート	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 曾川 ①