
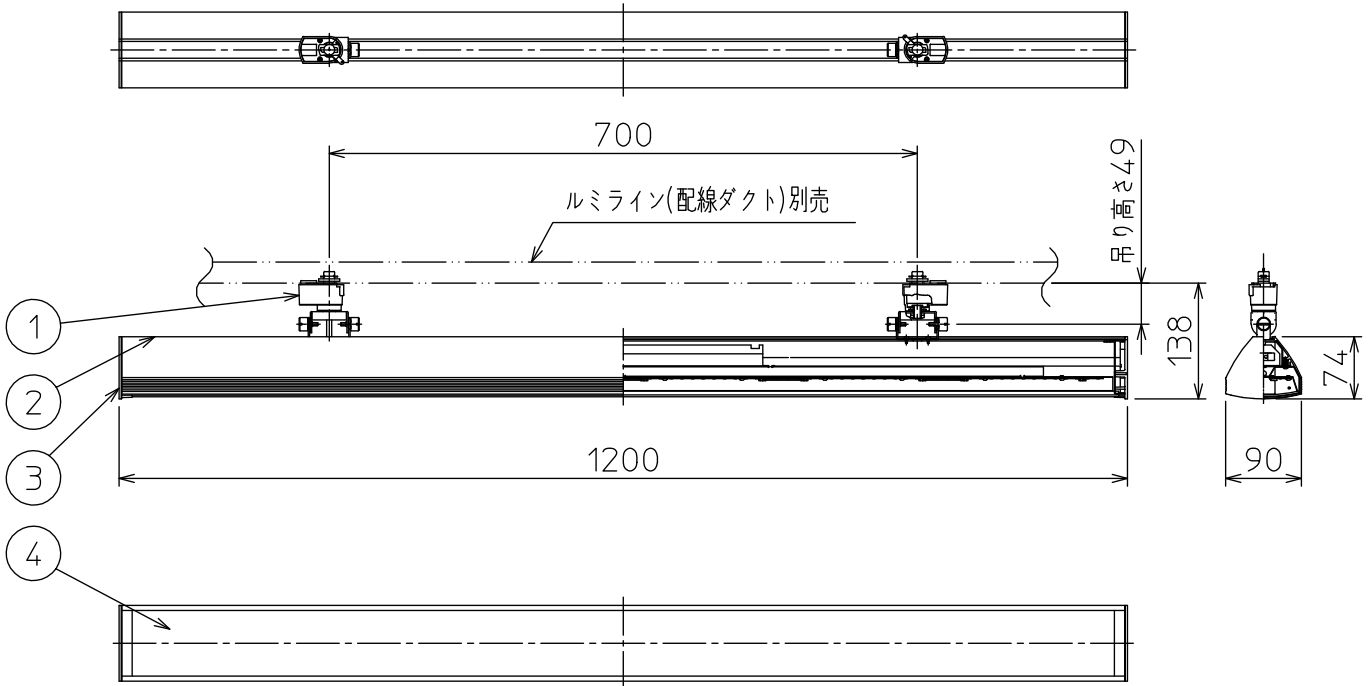
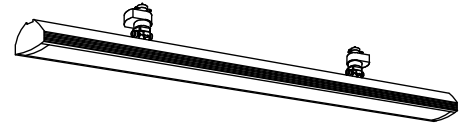


可動範囲


グリーン購入法適合

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご利用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	6540Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	116.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角60° 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 配線ダクト取付専用	
6				電源接続	配線ダクト用プラグ	
5				消費電力	56W 定格電圧 100V	
4	カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	56VA	
3	側板	ABS樹脂	白	LED付 交換不可	LED 56W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)	スイッチ無し
2	本体	アルミ型材	白塗装			
1	プラグ	ポリカーボネート	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.5 kg	峠田 老田 ⑤