





姿図

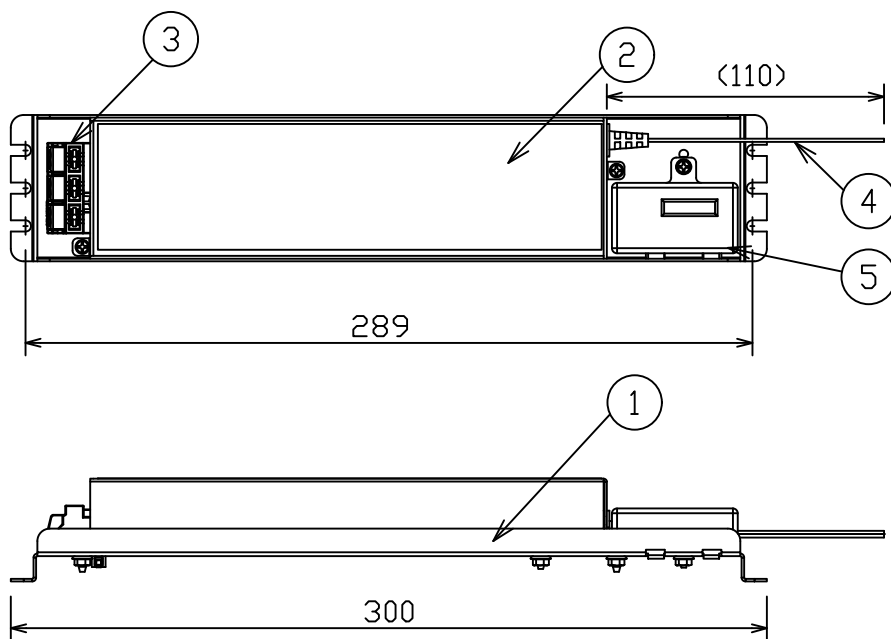

接続図

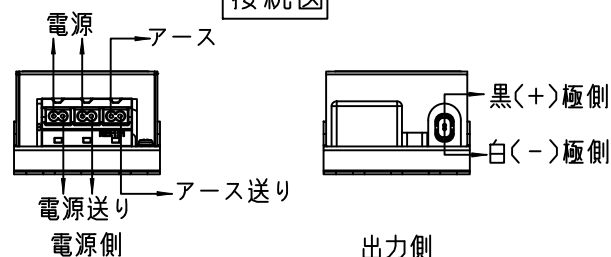

埋込必要高さ			
埋込穴径	φ75	φ100	φ125
埋込必要高	290mm	170mm	150mm

定格表	入力電圧	100/200/242V
	周波数	50/60Hz
	入力電流	0.36/0.18/0.17A
	消費電力	36/36/36W
	電気容量	36/37/41VA
	出力電圧	DC24V
	出力電流	1.25A
	力率	高力率


本図面は2枚1組です (1/2)

				機能	一般用(SENMU専用)	特記事項
7				取付場所	屋内用	DC24V専用(定電圧) 過電圧・過電流保護機能付 別売調光器との併用不可 二次側最大延長距離 10m 必ずSENMUシステムと 組み合わせてご使用ください。
6				電源接続	送り付端子台	
5	無線ユニット			消費電力	— W 定格電圧 — V	
4	出力リード線		AWG22 黒(+), 白(-)	電気容量	定格表を参照	
3	電源入力端子台		φ1.6またはφ2.0mm 単銅線用	適合ランプ	DC24V 最大1.25A以下	
2	カバー	アルミ板	t:0.8mm	付(別売)		スイッチ無し
1	本体	アルミ板	t:1.0mm			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	三木 坂本 ①

⚠ 安全に関するご注意

- ・本体の分解や改造及び修理をしないでください。火災、感電の恐れがあります。
- ・浴室や屋外など湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の恐れがあります。
- ・負荷出力にコンセントやシーリングファン、モーターなど照明以外の負荷を接続しないでください。火災の恐れがあります。
- ・適合負荷を最大容量または最大接続台数以下で使用してください。火災の恐れがあります。
- ・照明器具の交換時は必ずブレーカーによって電源を切ってください。感電・火災の恐れがあります。
- ・200V以上で使用する場合は必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・断熱材(防音材の断熱効果のあるものを含む)を本器に直接かぶせた状態で施工はしないでください。火災の恐れがあります。
- ・断熱施工の天井に使用する場合は、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと火災の原因になります。

屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴をふさがないでください。
天井内高さ・断熱材高さは、適合照明器具に準じてください。
ただし、天井内高さは本電源の埋込必要高さ以上が必要です。

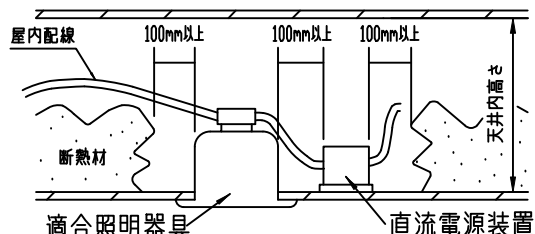

無線機能に関するご注意

- ・他の2.4GHz帯無線通信機能を持つ製品と併用する場合は30cmほど間隔を離して設置してください。
- ・下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります
 - ・本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある
 - ・本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している
 - ・近くにテレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある