


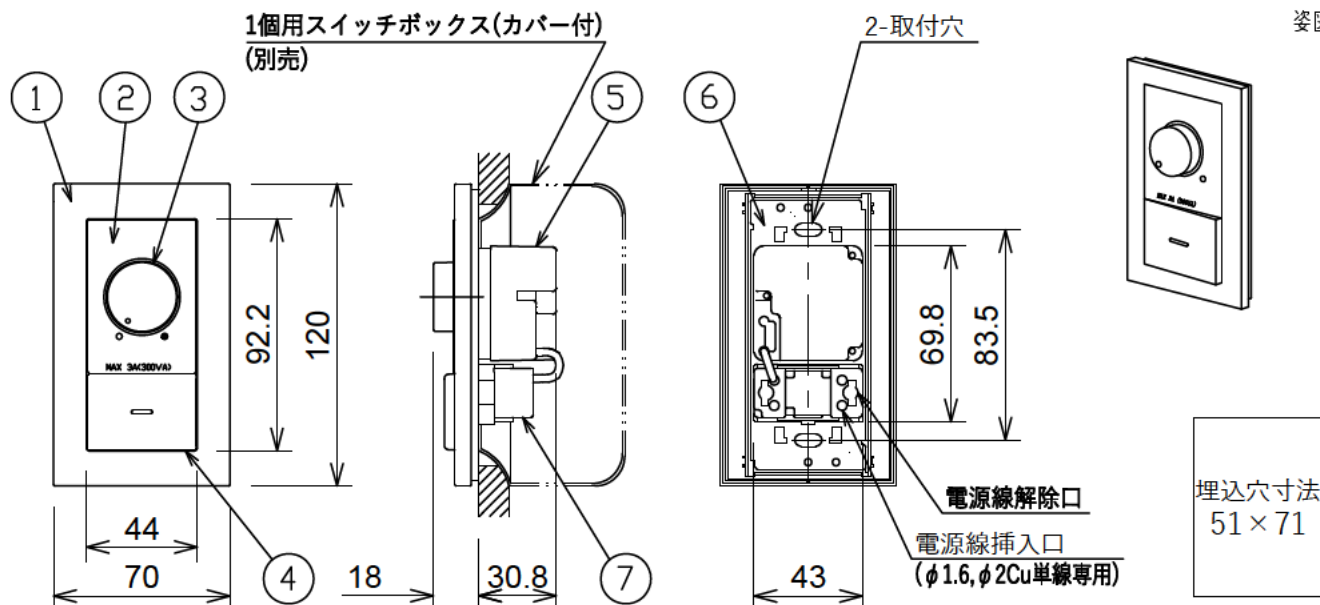

△ 施工上のご注意

- 使用周囲温度-5～35℃の範囲でご使用ください。
- 取付けは、スイッチボックス1個用カバー付(JIS C8340/C8435 適合品)をご使用ください。
- 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)

※()内は断熱施工時の最大負荷容量です。

※はさみ金具を使用する場合は金属ボックスと同じ容量でご使用ください。

- 取付ネジを締め込みすぎると本体が変形しプレートが取付かない場合があります。また、スイッチ操作が正常にできなくなる場合がありますのでご注意ください。(適正締付トルク：0.4N・m)
- 別売多連プレートも取付可能です。
DP-40402、DP-40406
- 下記の他社製プレート(多連プレート)も取付可能です。
プレートの詳細については、各メーカーにお問い合わせください。
パナソニック(株)制：コスモシリーズワイド21
神保電器(株)制：J・WIDEシリーズ
※J・WIDE SLIMシリーズは使用できません。
- 1連用プレートを使用して複数台並べて取付の場合は、プレート相互間隔を上下10cm、左右3cm以上離して設置してください。
- 複数の調光器を接続して複数個所で調光することはできません。
- 白熱灯用調光器(500W以上)とブレーカーの併用使用はできません。
- 負荷側にコンセントや適合器具以外を接続しないでください。


△ ご使用に関するご注意

- 弊社適合LED照明器具と組み合わせてご使用ください。器具により接続台数が異なります。詳しくは下記URLからご確認ください。
<https://src.lighting-daiko.co.jp/products/app/switch/>
- 白熱灯とLEDを混在して使用可能です。但し、LEDと白熱灯では調光特性に違いがあるため、混在して使用する場合は、調光度合いに差がでます。
例：LEDが70%の明るさのとき、白熱灯は25%
LEDが50%の明るさのとき、白熱灯は10%
- ご使用にならないときは、スイッチで電源を切ってください。
ランプが消えていても電力を消費しています。




結線方法

- 1ヶ所でON/OFF操作



- 2ヶ所でON/OFF操作



			機能	一般用	特記事項
7	スイッチ	ユリア	取付場所	屋内壁埋込専用	LED専用逆位相制御調光器 負荷容量300VAまで 必ず適合負荷と組み合わせて ご使用ください。 スイッチボックス・1個用 カバー付に適合(別売)
6	取付板	亜鉛鋼板	電源接続	端子台	
5	ケース	メラミンフェノール	消費電力	定格電圧	
4	スイッチ操作板	PC+ASA	電気容量	100V	
3	ツマミ	PC+ASA	LED 付		
2	補助プレート	PC+ASA			調光回路用 3路オフライトスイッチ付
1	プレート	PC+ASA			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg