


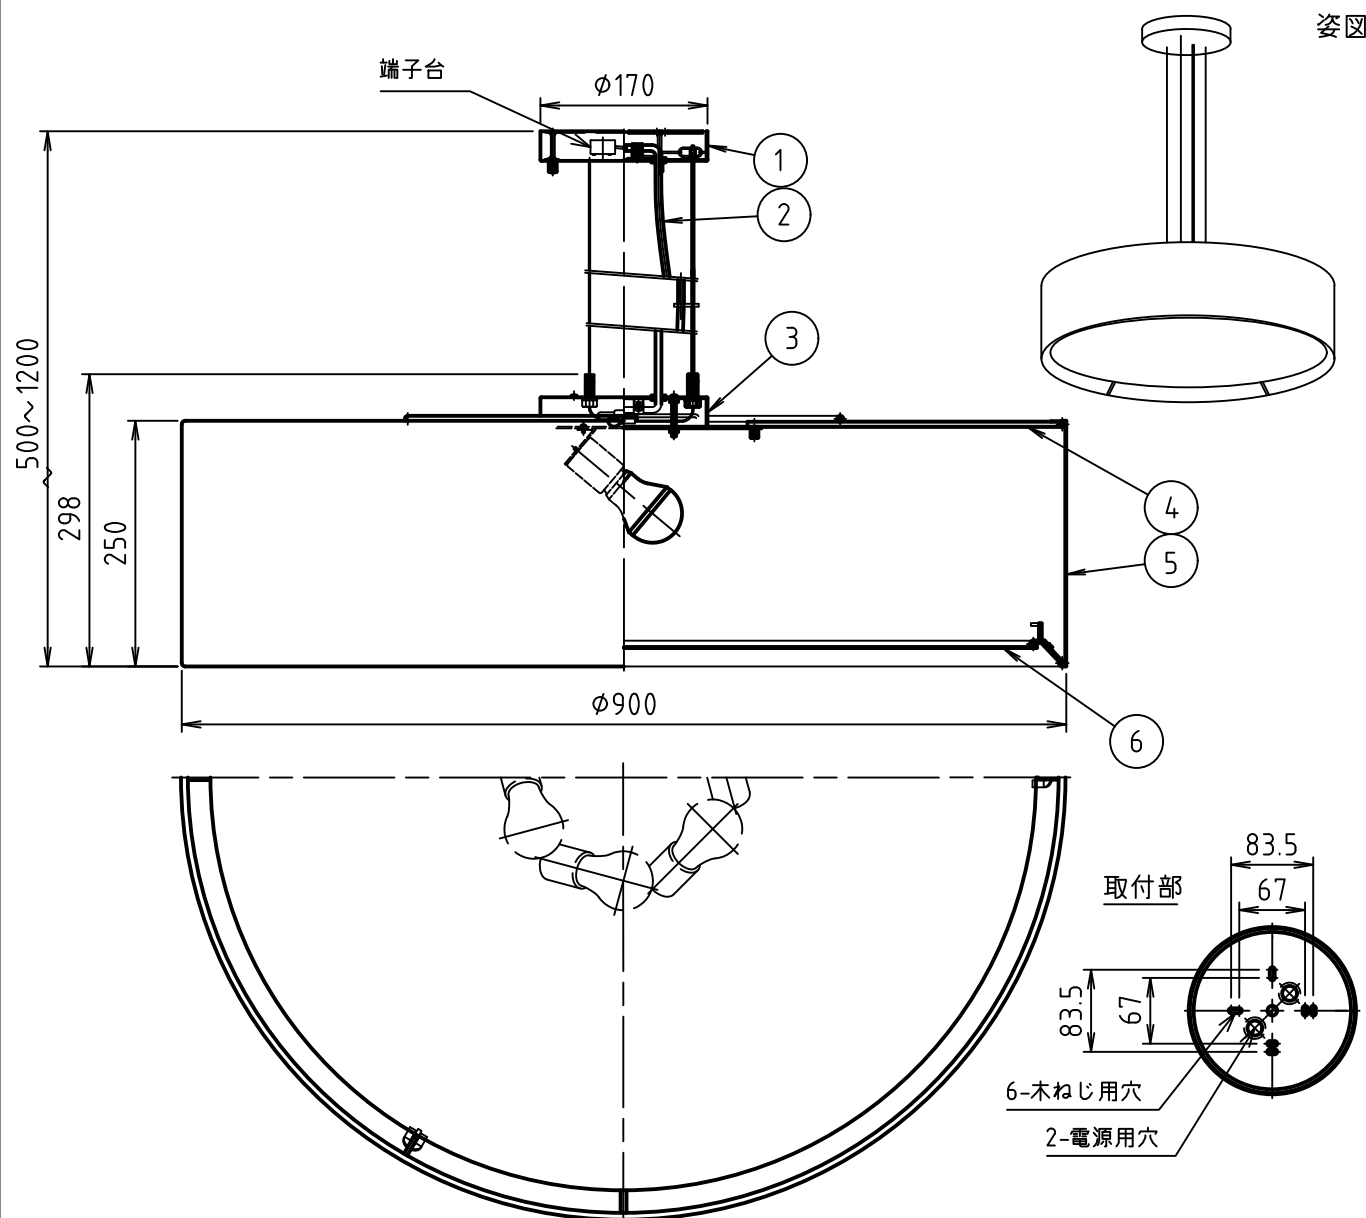

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	1310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.7Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	カバー化粧ナット式 上面開放・下面一部開放 調光器併用不可 吊高さ調節可能（本体側） 電源コード収納不可
6	下面カバー	布	白（コーティング加工）	電源接続	端子台	
5	カバー	布	黒（コーティング加工）	消費電力	25.8W 定格電圧 100V	
4	カバー枠	鋼棒	白塗装	電気容量	42 VA	スイッチ無し
3	本体	鋼板	白塗装	適合ランプ	LED電球 4.3W 演色性 Ra80 電球色（2700K） LDA4L-G/40/2783×6灯 E26 大光電機（株）製	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒	（付）・別売		
1	フランジ	鋼板	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 5.8 kg	峠田 森脇 ⑥