
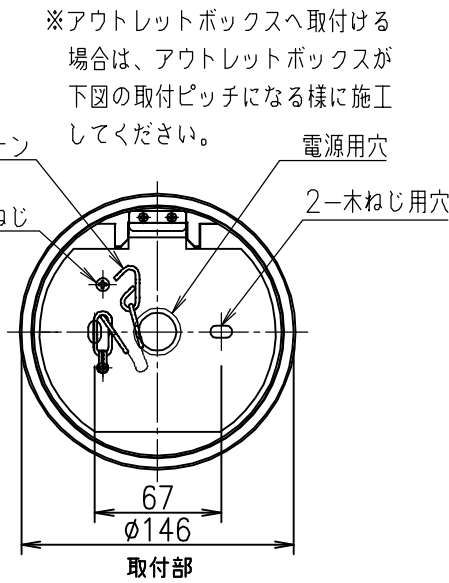
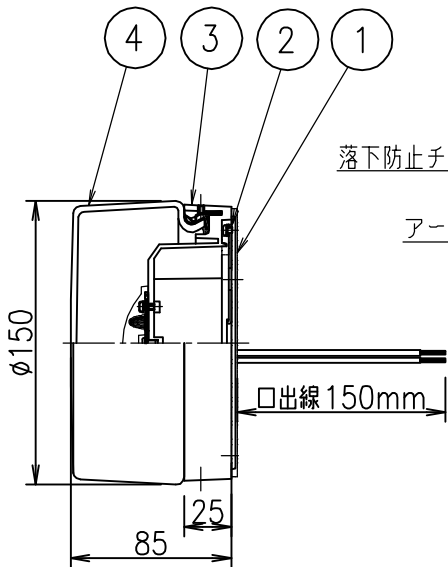



重耐塩仕様

姿図



安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井直付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- 木ねじ取付の場合
落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。ベースパッキンに取付けてください。ベースパッキン本体 シール利をパッキン外周部にも塗り付けて下さい 造管材

定格光束	245Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	37.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井直付・壁付兼用	防水・防塵性能：IP65（灯具部） 調光器併用不可	
6				電源接続	□出線		
5				消費電力	6.5 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	乳白（消し）	電気容量	11 VA		
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.5W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し	
2	取付座	ステンレス					
1	ベースパッキン	シリコン	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg	鹿毛 老田	④