


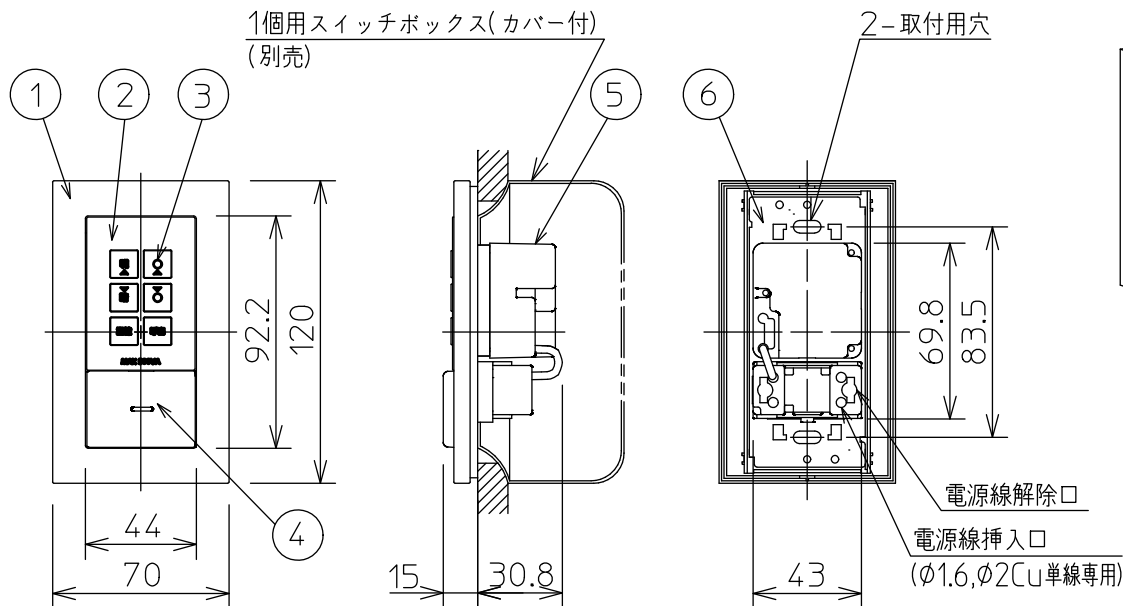

施工上のご注意

- 1.使用周囲温度は-5℃～35℃です。
- 2.取付けはスイッチボックス・1個用カバー付(JIS C8340/C8435 適合品)をご使用ください。
- 3.必ず最大負荷容量以下でご使用ください。

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	500VA(400VA)	450VA(350VA)
樹脂ボックス	450VA(350VA)	400VA(300VA)

※()内は断熱材施工時の最大負荷容量です。

※はさみ金具を使用する場合は金属ボックスと同じ容量でご使用ください。


- 4.取付ネジを締め込みすぎると本体が変形しプレートが取付かない場合があります。また、スイッチ操作が正常にできなくなる場合がありますのでご注意ください。(適正締付トルク:0.4N・m)
- 5.別売多連プレートも取付可能です。
DP-40398、DP-40402、DP-40406
- 6.下記他社製プレート(多連プレート)も取付可能です。
パナソニック(株)製 コスモシリーズワイド21(白)
ラフィーネシリーズ(白)
神保電器(株)製 J-WIDE シリーズ(白)
- 7.1連用プレートを使用して複数台並べて取付る場合は、プレート相互間隔を上下10cm・左右3cm以上離して設置してください。
- 8.複数の調光器を接続して、複数個所で調光することはできません。

9. 負荷側にコンセントを接続しないでください。

使用上のご注意

- 1.当社指定以外の照明器具には使用しないでください。
当社指定以外の照明器具を使用した場合、故障の原因になります。
- 2.ご使用にならない時はスイッチで電源を切ってください。

結線方法

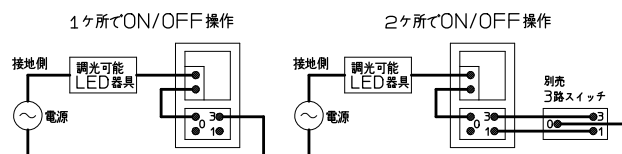

※3路スイッチにはオンライトスイッチ(ON時に表示灯が点灯するスイッチ)を使用することができません。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁埋込専用	調色調光専用コントローラー 適合負荷 当社指定専用LED器具 負荷容量 500VAまで スイッチボックス・1個用カバー付に適合(別売)
6	取付板	亜鉛鋼板		電源接続	端子台	
5	ケース	メラミンフェノール樹脂	白	消費電力	— W 定格電圧 100 V	
4	スイッチ操作板	PC+ASA	白	電気容量		
3	ボタン	シリコン	白	適合ランプ		
2	補助プレート	PC+ASA	白	付・別売		調光回路用3路オフライトスイッチ付
1	プレート	PC+ASA	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg	三木 山口 ③