


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。

施工の際は器具取付けが容易に行えるようご配慮ください。

姿図

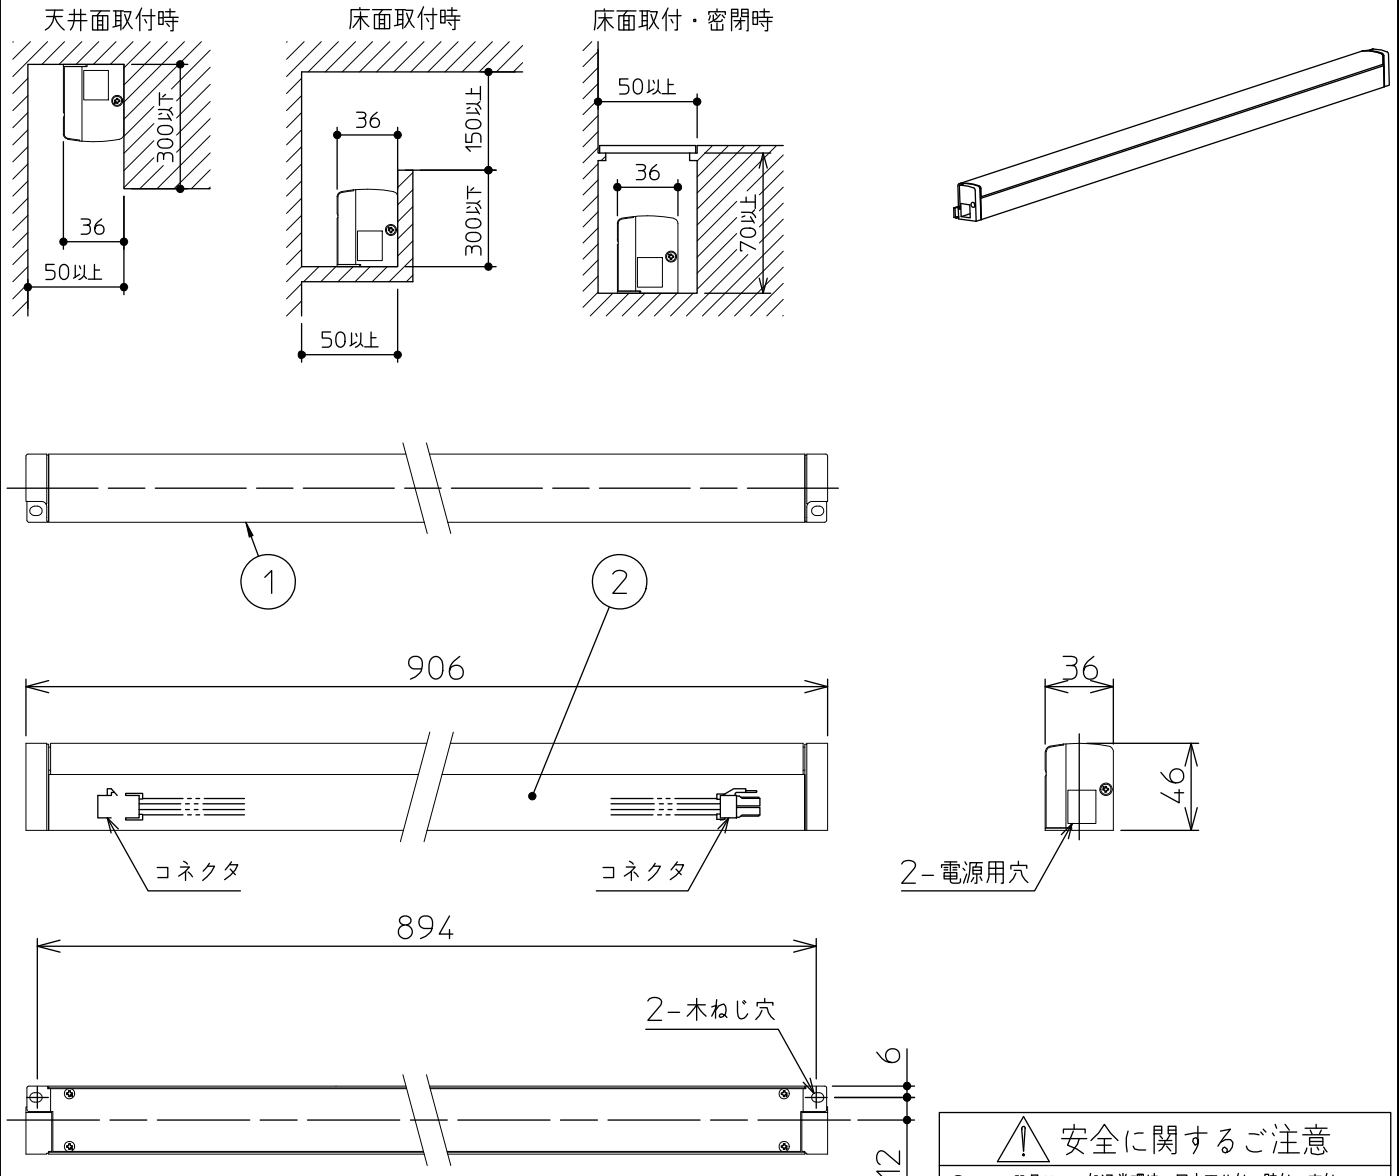

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。  
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 1670Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 123.7Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間   |

※…調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

| LEDモジュール寿命 |     |       |         | 40000時間          |  | 機 能                                 |  |      | 一般用 |          |  | 特記事項 |                                                                                                                                      |  |  |
|------------|-----|-------|---------|------------------|--|-------------------------------------|--|------|-----|----------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7          |     |       |         | 取付場所             |  | 屋内 天井付・壁付・床付兼用                      |  |      |     |          |  |      | 調光器可能(1%~100%)<br>シーンコントローラー別売<br>調光器別売(DP-37154E<br>39672~5)<br>連結最大29台まで<br>※電源接続時には必ず電源ケーブル<br>(DP-40173)が必要です。<br>1回路に1台お求めください。 |  |  |
| 6          |     |       |         | 電源接続             |  | コネクター                               |  |      |     |          |  |      |                                                                                                                                      |  |  |
| 5          |     |       |         | 消費電力             |  | 13.5 W                              |  | 定格電圧 |     | 100 V    |  |      |                                                                                                                                      |  |  |
| 4          |     |       |         | 電気容量             |  | 14 VA                               |  |      |     |          |  |      |                                                                                                                                      |  |  |
| 3          |     |       |         | LED<br>付<br>交換不可 |  | LED 13.5W<br>演色性 Ra83<br>昼白色(5000K) |  |      |     |          |  |      |                                                                                                                                      |  |  |
| 2          | 本体  | アルミ型材 | 白アルマイト  |                  |  |                                     |  |      |     |          |  |      |                                                                                                                                      |  |  |
| 1          | カバー | アクリル  | 乳白(マット) |                  |  |                                     |  |      |     |          |  |      |                                                                                                                                      |  |  |
| No.        |     | 部 品 名 |         | 材 質              |  | 備 考                                 |  | 器具重量 |     | 約 1.1 kg |  |      | スイッチ無し                                                                                                                               |  |  |
|            |     |       |         |                  |  |                                     |  |      |     |          |  |      | 峠田 藤山 ②                                                                                                                              |  |  |