

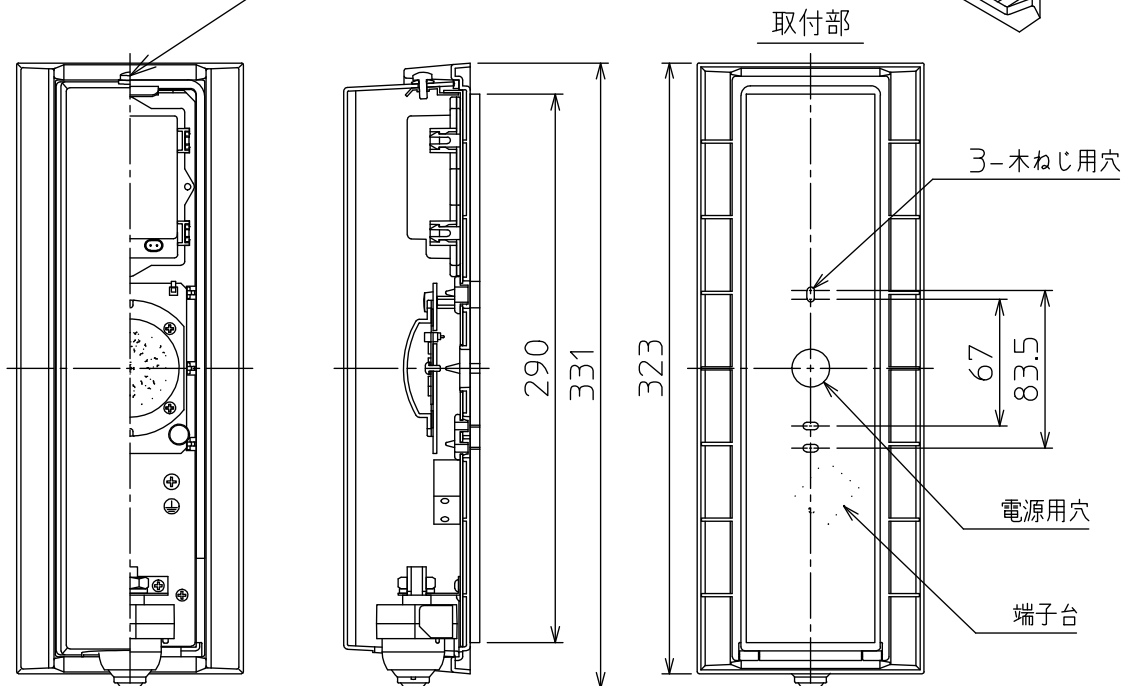



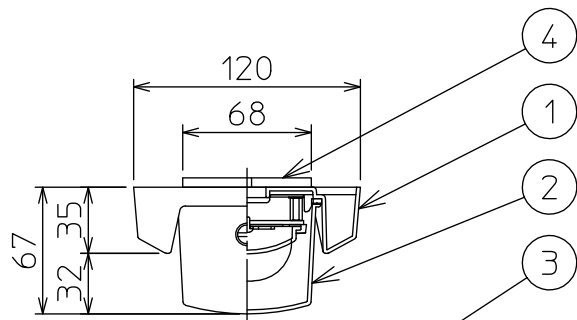

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところ、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

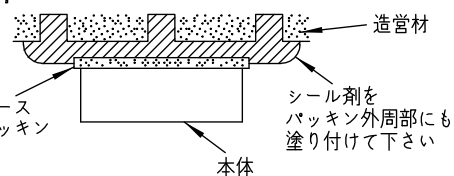


本図面は2枚1組です。(1/2)

定格光束	410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間



				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 壁付専用	カバー化粧ネジ式 点灯照度調節機能付(暗・明) 点灯保持時間60秒 調光器併用不可 ソフトスタート、フェードアウト機能付	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	6.8 W 定格電圧 100 V		
4	ベースパッキン	EPDM発泡	黒	電気容量	14 VA		
3	取付ネジ	真鍮	ニッケル	LED 付 交換不可	LED6.8W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	人感センサー (マルチタイプ)	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)				
1	本体	プラスチック	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	松原 峠田 ⑦	

人感センサー


1. この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - ・点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（15Lx、45Lx）を選択することができます。
 - ・動作設定スイッチにより、調光、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - ・点灯保持時間（感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
2. 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると全灯状態になります。
 - 又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
3. 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

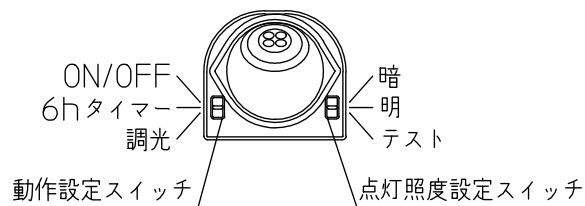


感知エリア（取付高さ2m）・下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。（ ）: エリアマスクを取付けた時のエリア

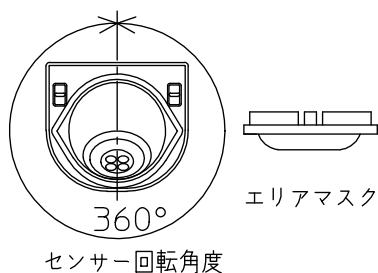


・可動角度0°(真下)の場合

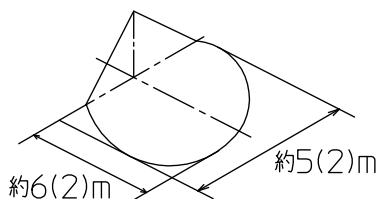

・前方へ20°動かした場合



・手前へ20°動かした場合

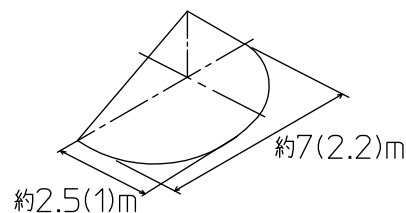

・横へ20°動かした場合

連続点灯をする場合（強制ON機能）

- ・電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。



注意

- ・人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- ・取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- ・夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- ・感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- ・センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなる場合があります。
- ・下記のような場合感知することがあります。
 - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

(2/2)

松原 峠田

③