

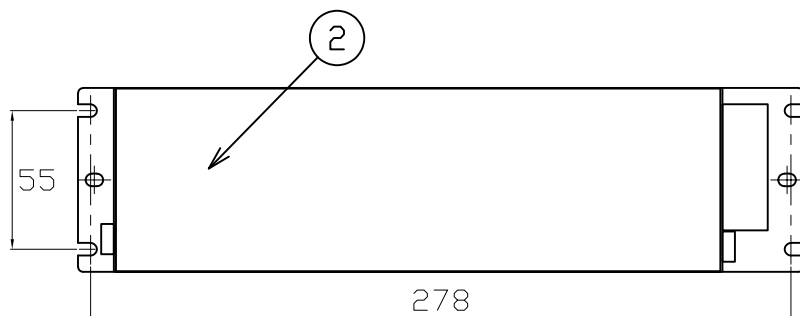


入力リード線 (黒(L)、白(N)、緑(E))
(150)

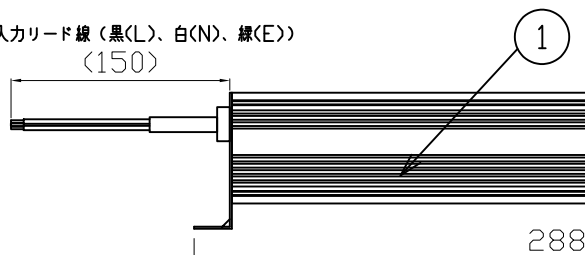


出力リード線 (赤(+)、黒(-))
(150)



無線ユニット

接続図

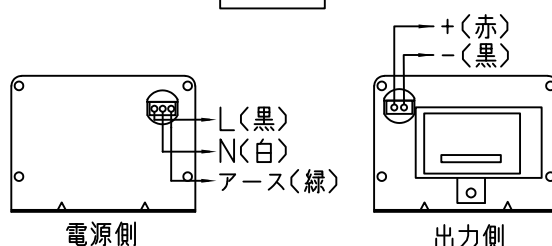

定格表

入力電圧	100/200/242V
周波数	50/60Hz
入力電流	1.71/0.84/0.70A
消費電力	170/164/164W
電気容量	171/168/169VA
出力電圧	DC24V
最大出力電流	6.25A
力率	高力率

埋込必要高さ			
埋込穴径	φ100	φ125	φ150
埋込必要高	205mm	160mm	130mm


本図面は2枚1組です (1/2)

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用(SENMU専用)	特記事項
7				取付場所	屋内用	DC24V専用(定電圧) 調光可能(5%-100%) 二次側最大延長距離 10m 必ずSENMUシステムと 組み合わせてご使用ください。
6				電源接続	口出し線	
5				消費電力	— W 定格電圧 — V	
4				電気容量	定格表を参照	
3				適合ランプ	DC24V 最大6.25A以下	
2	カバー	アルミ押し出し		付(別売)		スイッチ無し
1	本体	アルミ押し出し				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.9 kg	山根 岡田 ①

⚠ 安全に関するご注意

- ・本体の分解や改造及び修理をしないでください。火災、感電の恐れがあります。
- ・浴室や屋外など湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の恐れがあります。
- ・負荷出力にコンセントやシーリングファン、モーターなどLED照明以外の負荷を接続しないでください。火災の恐れがあります。
- ・適合負荷を最大容量または最大接続台数以下で使用してください。火災の恐れがあります。
- ・照明器具の交換時は必ずブレーカーによって電源を切ってください。感電・火災の恐れがあります。
- ・200V以上で使用する場合は必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・断熱材(防音材の断熱効果のあるものを含む)を本器に直接かぶせた状態で施工はしないでください。火災の恐れがあります。
- ・断熱施工の天井に使用する場合は、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと火災の原因になります。

屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴をふさがないでください。
天井内高さ・断熱材高さは、適合照明器具に準じてください。
ただし、天井内高さは本電源の埋込必要高さ以上が必要です。

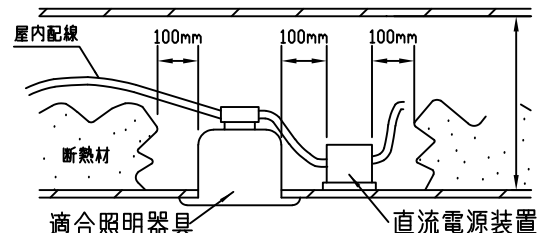

無線機能に関するご注意

- ・他の2.4GHz帯無線通信機能を持つ製品と併用する場合は30cmほど間隔を離して設置してください。
- ・下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります
 - ・本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある
 - ・本機の近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している
 - ・近くにテレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある