


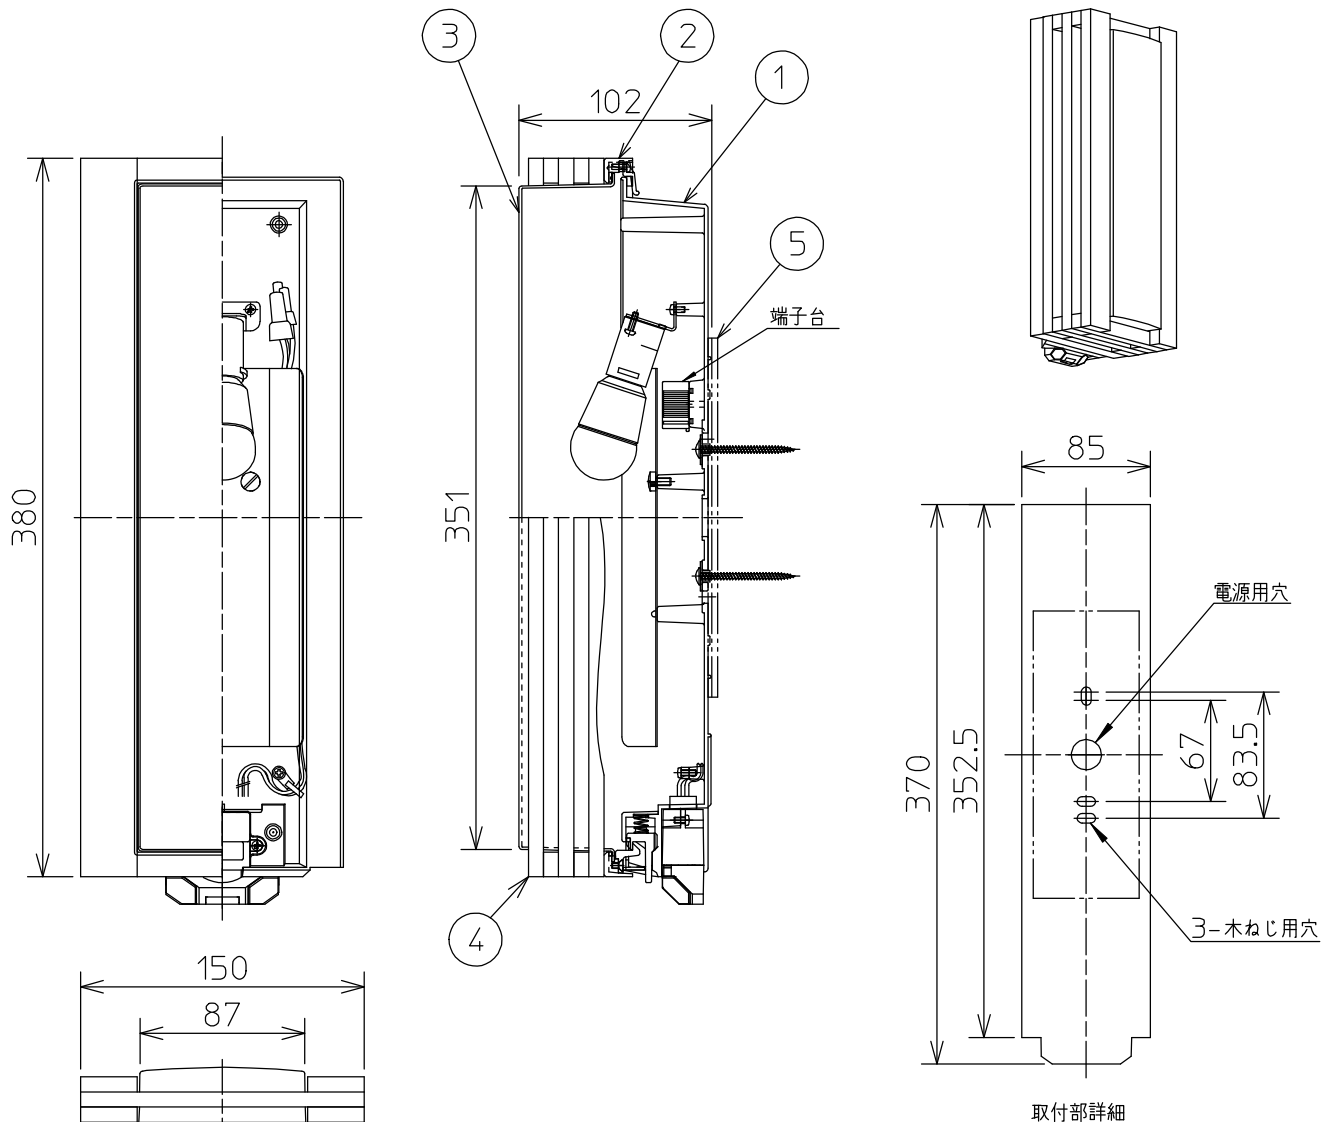


本図面は2枚1組です

(1/2)

定格光束	170Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	34.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

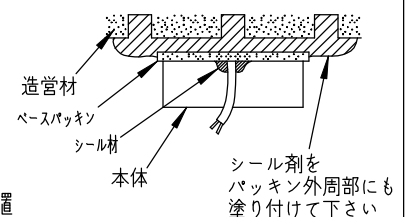



LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7				取付場所		屋外壁面取付専用		カバー留め具式 点灯照度調整機能付(暗・明) 点灯保持時間60秒 調光器併用不可	
6				電源接続		端子台			
5	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒	消費電力		4.9 W	定格電圧		
4	飾り	木製	ウォールナット色塗装	電気容量		9 VA		人感センサー (ON-OFF タイプⅠ)	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯付 E17 大光電機(株)製				
2	カバー枠	アルミダイカスト	黒塗装						
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.7 kg		峠田 坂本 ④	

人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、検知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（暗、明）を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - 点灯保持時間（検知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、検知範囲内に人が入ると全灯状態になります。
 - 又、検知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

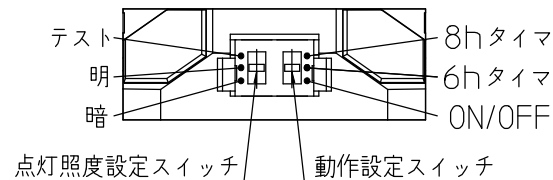


検知範囲（取付高さ1.8m）・下図の範囲内に人が入ると検知し、器具が点灯します。

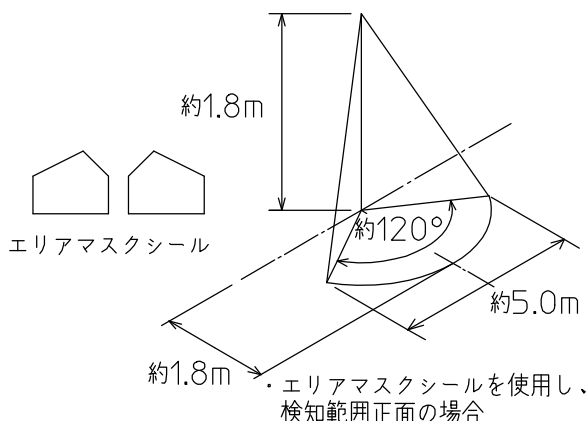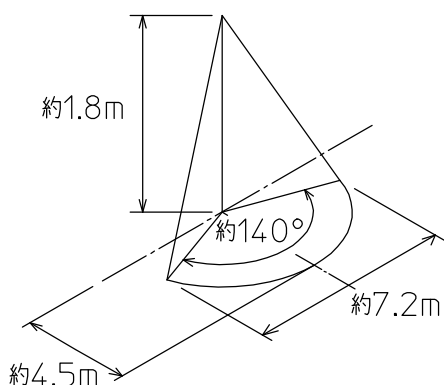

連続点灯をする場合（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。

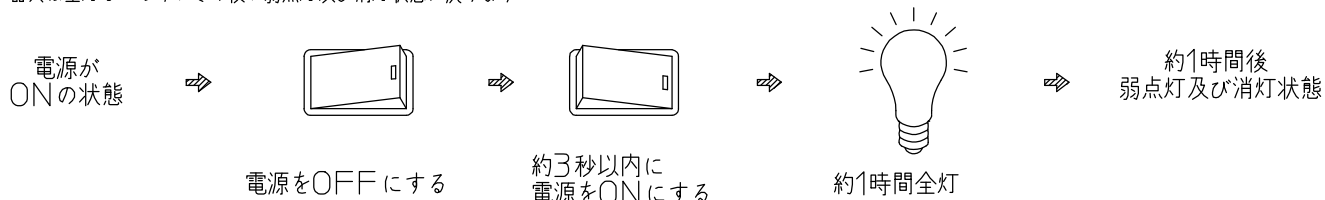

注意

- 人感センサーは、赤外線の変化（動き）を検知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると検知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、検知しにくくなる事があります。
- 検知範囲内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、検知距離が短くなることがあります。
- 下記のような場合検知することがあります。
 - 検知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 検知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体検知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田 坂本

④