
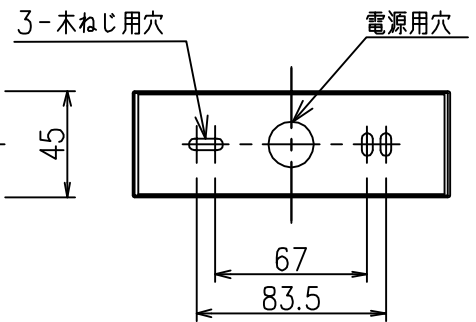
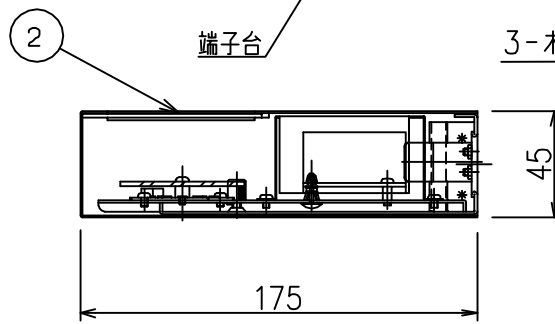

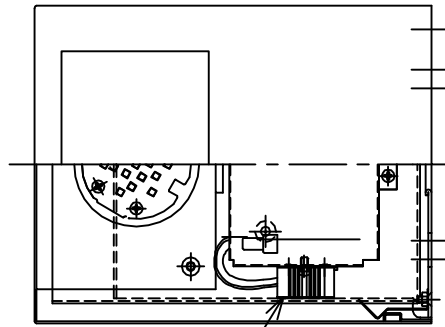


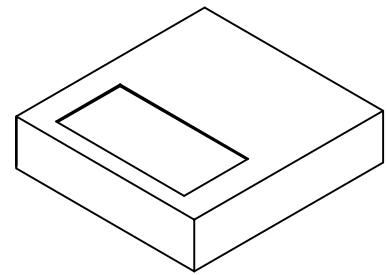

取付部

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境外の所、天井面、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	450Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命				40000時間		機 能			一般用			特記事項	
7				取付場所	屋内 壁付専用						上向付・下向付兼用		
6				電源接続	端子台						密閉型		
5				消費電力	9	W	定格電圧	100		V	拡散パネル付		
4				電気容量	17			VA		調光調色機能付			
3				LED 付 交換不可	LED 9W						(100%・2700K~1%・2000K)		
2	カバー	アクリル	乳白(マット)		演色性 Ra83						調光器別売		
1	本体	鋼板	白塗装		電球色~キャンドル色						(DP-37154E・39672~5)		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2			kg		峠田 老田 ②			